2021

ASP Handling

fetra®

Transportmiddelen

Goederenbehandeling en Intern Transport
Veiligheid en Ergonomie

PALLETSTAPELAARS • ELEKTRISCHE TREKKERS • HEFTOESTELLEN • VATENHANDLING • MAGAZIJNWAGENS • RVS HEFTOESTELLEN FOOD & PHARMA

PALOMAT
MAKE WORK FLOW

ASP Handling

Palletstapelaar

Pallets op/afstapelen onderaan de stapel – geen pallets met handen aanraken!

Lagere kosten – Hogere efficiëntie

- Geen rugklachten meer
- Geen splinters of gekwetste handen en voeten ten gevolge van vallende pallets
- Geen schade aan de pallets door ze van de stapel te laten vallen
- Hogere stapels mogelijk - ruimtebesparend
- Orde en efficiëntie

PALOMAT FLEXOMATIC/GREENLINE

- Volautomatisch stapelen én ontstapelen van max **15 of 25 pallets**
- Pallets worden één per één afgenomen of toegevoegd
- Pneumatische of elektrische uitvoering

PALOMAT INLINE

- Wordt over een rollenbaan geplaatst
- Stapelen en ontstapelen tot 20 pallets
- Om te integreren in totaalproject

PALOMAT 5

- Stapelen én ontstapelen van max **15 of 25 pallets**
- 1 tot 5 pallets tegelijk afnemen of toevoegen
- Elektrische uitvoering

Verschillende palletformaten mogelijk • Standalone of over rollenbaan • Ook verkrijgbaar in galva of RVS

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

ASP Handling

Mobiele heftoestellen

Heffen • verplaatsen • klemmen • kiepen • kantelen

Dankzij ons **uitgebreid gamma voorzetstukken** kunnen we bij zowat elke belastende handeling helpen:

Rollen • Dozen • Bakken • Mengkuipen • Vaten • Matrijzen • Machine-onderdelen • enz …

Onze heftoestellen zijn eveneens verkrijgbaar in **uitvoering voor voeding en farmaceutische cleanrooms:**

- RVS AISI 304 of 316
- Waterbestendig IP66
- Hoge afwerkingsgraad – gepolijste lasnaden
- Oppervlakte ruwheid volgens uw aanvraag

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

movexx
driven by brain power

ASP Handling

Elektrische trekkers

Trekken en duwen van lasten op wielen – van 500 kg tot 6 ton

Rolcontainers • Industriële karren • Winkelwagens • Afvalcontainers • Linnenkarren • enz …

- Compact en hanteerbaar - ook makkelijk in de vrachtwagen mee te nemen
- Trekkracht van 500 kg tot 6 ton
- Modellen om naast te lopen, op te staan, of op te zitten
- **NIEUW! Movexx AGV** – automatisch geleide trekker – volgt autonoom een optische route

Alle trekkers zijn eveneens beschikbaar in uitvoering voor **voeding en farmaceutische cleanrooms.**

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

STS Bespoke Handling Equipment

ASP Handling

Vatenhandling

Heffen • Verplaatsen • Klemmen • Kiepen • van alle types vaten en cilinders

- Compatibel met zowat **alle types, formaten en gewichten van vaten of cilinders**
- Alle modellen zijn verkrijgbaar in **manuele, pneumatische of elektrische uitvoering**
- **ATEX** uitvoering mogelijk met certificaten
- Alle modellen zijn verkrijgbaar in uitvoering voor **voeding en farmaceutische cleanrooms**

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

ASP Handling

Vacuüm hefsystemen

Snel en ergonomisch heffen en verplaatsen van lasten tot 200 kg

Dozen • Parcels • Zakken • Vaten • Emmers • Jerrycans • Platen • Panelen • enz ...

- **Super snel** heffen en verplaatsen van lasten, met één hand
- Heffen en roteren in **één beweging**
- Ook verkrijgbaar in RVS voor **voeding en farmaceutische cleanrooms**

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

DOTEC
WWW.DOTEC.NL

ASP Handling

Tilhulpen met luchtbalancer

Ergonomisch en nauwkeurig positioneren van lasten

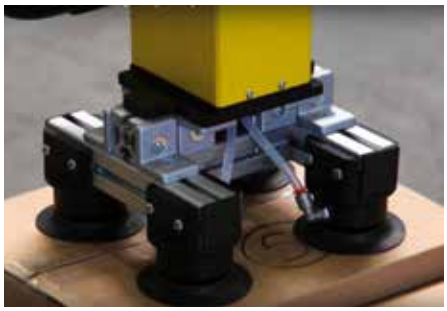

Dozen • Zakken • Rollen • Vaten • Kratten • Jerrycans • Panelen • enz …

- Super **snel en nauwkeurig** heffen, roteren en verplaatsen van lasten
- Zeer **ergonomisch** – door de balancer wordt de last 'gewichtloos'
- **Maatwerk** mogelijk voor de meest complexe toepassingen
- Ook verkrijgbaar in RVS voor **voeding en farmaceutische cleanrooms**

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

StockMaster
SAFETY AT EVERY STEP

ASP Handling

Automatisch veilige platformtrappen

Altijd stabiel – kan niet wegglijden tijdens gewichtsverplaatsingen

- Staat altijd automatisch vast op de vloer.
- Geen geveerde zwenkwielen of rempedalen, waardoor hij **nooit kan wegglijden** tijdens gewichtsverplaatsingen van de gebruiker op het platform
- Wielen enkel geactiveerd bij gebruik stuurhendel
- **Eenvoudiger en sneller te verplaatsen**
- Veiligheidsleuningen kunnen aan de werkomgeving aangepast worden
- Beschikbaar met **Auto-safe gate** die het platform afsluit langs de kant van de trap
- Beschikbaar met manueel of elektrisch **hefplatform** voor goederen

Heftafels

Zware producten op de gewenste hoogte brengen van 500 kg tot 10 ton

- Enkelschaars, dubbelschaars, laagbouw, … een ruim gamma aan standaardvarianten
- Uitgebreide keuze in hefvermogens, platformafmetingen en hefhoogtes
- RVS uitvoeringen ook mogelijk
- Wenst u maatwerk? Dat kan!

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

ASP Handling

Handling in voeding en farmaceutische cleanrooms

Lifters • Kantelsystemen • Container blenders • Cleanroom uitrusting • enz ...

ASP Handling • Baanakkerweg 3 • 3060 Bertem • +32 (0)16 36 12 24 • info@asp-online.be • www.asp-online.be

Kwaliteit „Made in Germany"

fetra is een familiebedrijf, dat overduidelijk aan de hoge Duitse verwachtingen voldoet. Met gevoel voor constructie en materiaal ontwikkelen wij innovatieve transportmiddelen in een moderne productieomgeving. Ons omvangrijke programma met meer dan 1.000 producten weerspiegelt decennia lange ervaring en is bijna zonder uitzondering **„Made in Germany"**.

Gegarandeerde perfecte afwerking

fetra transportmiddelen worden zeer efficiënt en nauwkeurig met behulp van de moderne productieapparatuur gefabriceerd. Voor het poedercoaten worden alle producten door middel van kogelstralen nauwkeurig voorbehandeld. Deze milieuvriendelijke afwerking garandeert een lange levensduur en een permanent goede uitstraling. Daarop geven wij u ons woord – en bijna zonder uitzondering **10 jaar garantie!**

GREY EDITION

Het nieuwe programma in de trendkleur antracietgrijs RAL 7016 met houtvezelplaten in middengrijs. Stijlvol design voor de moderne werkomgeving.

Pagina 8 - 17

ROLLERS EN LICHTE WAGENS

Het overzichtelijke programma handzame wagens, voor het transport in uw bedrijf of onderweg. Van rolplateau's, magazijnwagens tot opklapbare wagens.

Pagina 18 - 25

MAGAZIJNWAGENS

Het grote programma transportwagens voor iedere toepassing. Van platformwagens, werkplaatswagens, etagewagens, tafelwagens tot handtrekwagens.

Pagina 26 - 133

Veelzijdigheid en functionaliteit

Veel van de fetra transportmiddelen worden in een modulair systeem aangeboden. De systeemdelen worden eenvoudig ingestoken en geschroefd. Daardoor laat het fetra MultiVario systeem zich veelvoudig veranderen, omwisselen en aanvullen. Dankzij dit fetra Steek- en Schroefprincipe met tweepunts bevestiging doet de stabiliteit niet onder voor een gelaste constructie!

Top service en snelle levering

Optimale logistiek! Ons grote magazijn en een uitgewerkt logistiek concept maken het mogelijk ook in tijden van hoge belasting snel te reageren en snel te leveren. Wij zijn alleen tevreden als u dat ook bent!

Advies op locatie

Voor ieder intern transportprobleem een oplossing aanbieden, dat is ons doel. Onze vakhandelspartners bij u in de omgeving helpen u graag!

fetra op internet

Bezoek ons op internet en ontdek meer gedetailleerde informatie, productfilms, foto's of PDF-databladen om te downloaden en door te sturen. Bovendien vindt u in ons nieuwe inloggedeelte meer nuttige services. Ga direct naar **www.fetra.nl**

STEEK- VATEN- EN BANDENWAGENS

Een programma van wagens dat niets te wensen overlaat. Voor ieder transport in uw bedrijf of onderweg geschikt. Van steekwagens, vatenwagens, gasflessenwagens tot bandenwagens.

Pagina 134 - 160

HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan. Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton.

Pagina 161 - 170

WIELEN

Een geschikt programma voor bijna iedere toepassing. Van TPE banden, luchtbanden tot zwenk- en bokwielen met 6 verschillende wielsoorten.

Pagina 171 - 178

fetra-Snellevering

Snel behoefte aan transportmiddelen dekken wij snel en betrouwbaar af. **Producten met blauw gemarkeerde bestelnummers verlaten binnen slechts 48 uur onze fabriek.** Een voorwaarde is, dat uw bestelling uitsluitend producten uit het snelleverprogramma bevat.

2950	300	125
2952	300	125
2740	300	125
2742	300	125

Voorbeeld voor snellever artikelen

- **Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering**
- **Verzending binnen 48 uur**
- **Selectie van de hardlopers uit ons actuele transportmiddelen programma**
- **Snelle product beschikbaarheid door hoge opslagcapaciteit**
- **Korte reactietijden door een uitgekiend logistiek concept**
- **Snelle oplossingen voor dringende transportwerkzaamheden**

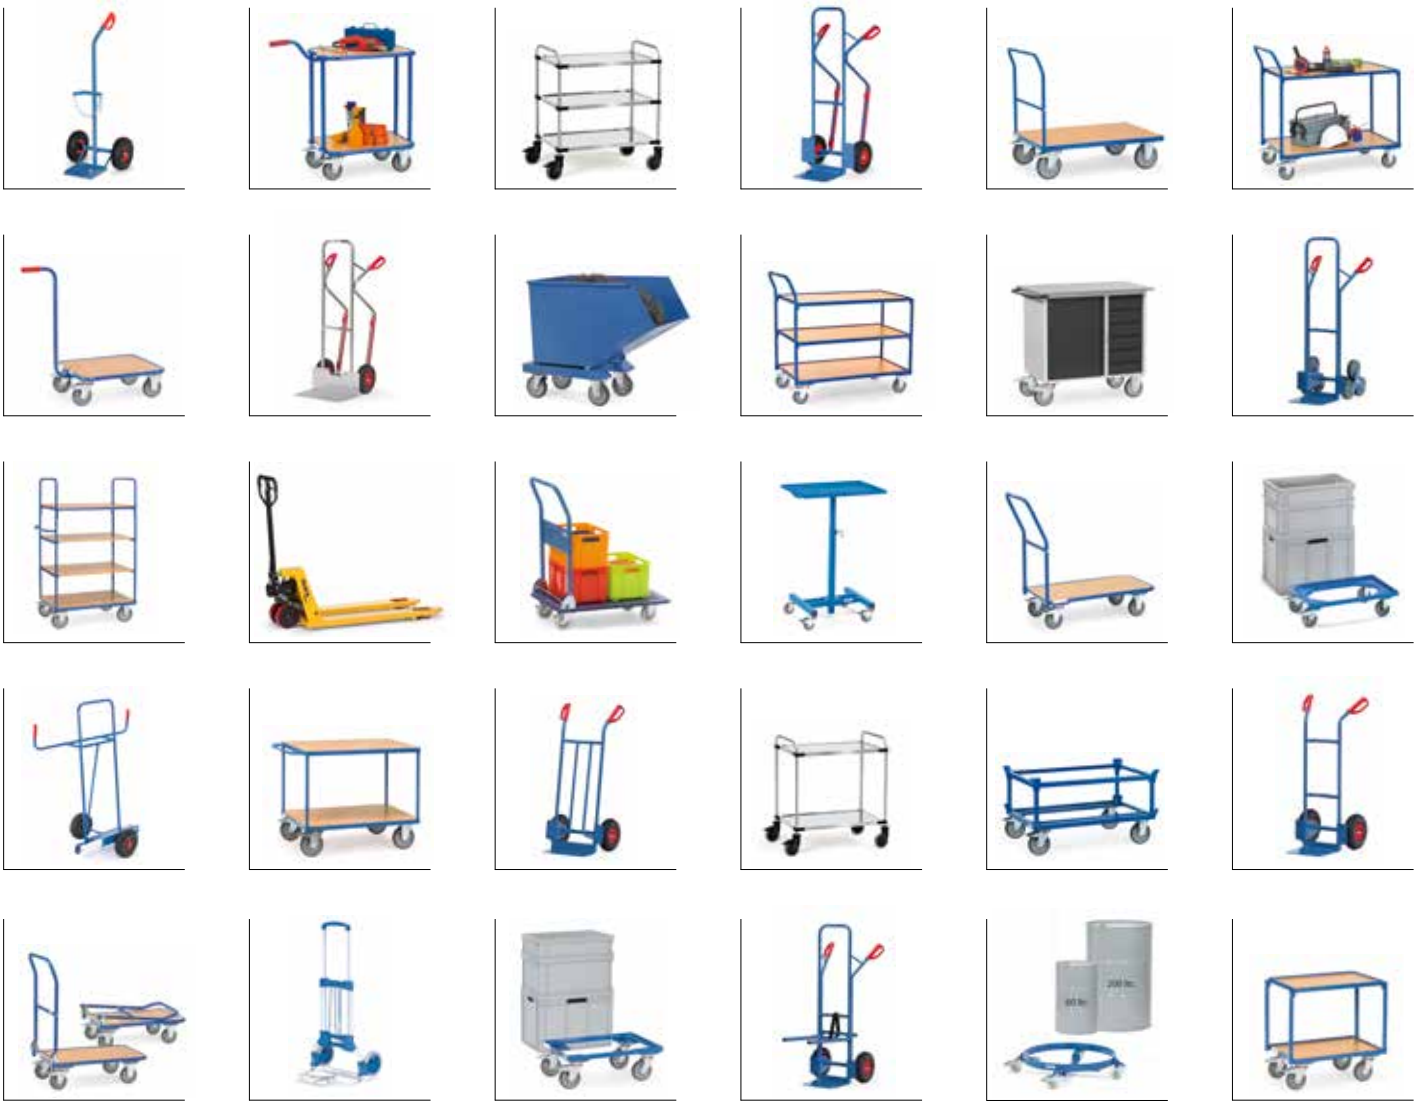

SERIEMATIG: de fetra-TPE-wielen

Wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) bieden op effen ondergronden veel voordelen. De inspanning voor transporten wordt aanzienlijk geminimaliseerd: met lichte inspanning kunnen zelfs zware lasten comfortabel, veilig en geruisloos getransporteerd worden. De fetra-TPE-wielen met kogellager in een beschermd design zijn conform de PAK EU-verordening 1272/2013.

- **Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand**
- **Geruisloze loop op effen ondergronden**
- **Donkergrijze wielen, ongevoelig voor vuil**
- **Wielen ondanks de donkere kleur streeploos**
- **Dubbelzijdig afgedicht onderhoudsvrij kogellager**
- **Conform de PAK EU-verordening 1272/2013**
- **Draadbescherming voorkomt het omwikkelen van de wielas met draden**
- **Attractief en individueel fetra-design** (Europees design beschermingsrecht Ⓓ EU 00134689.4-001/00134689.4-003)

TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: het door fetra ontwikkelde remsysteem laat zich met slechts één voetbeweging eenvoudig vergrendelen of ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt bovendien de zwenkbeweging van beide zwenkwielen veilig vergrendeld. Gevaarlijke situaties door uitzwenken van de geremde wagen wordt hierdoor vermeden. Door de centrale plaatsing is het rempedaal altijd in het zicht van de gebruiker en kan in iedere wielrichting bediend worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en is zeer eenvoudig af te stellen.

- **Innovatief**
  Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd
- **Comfortabel**
  Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.
  Remmen in iedere wielrichting mogelijk
- **Ergonomisch**
  Licht te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal
- **Veilig**
  Wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar
- **Europees patent EP 2743097**

Meerprijs zie pagina 175

Voor alle met het TOTALSTOP logo gekenmerkte transportmiddelen. **Voor 6 laadvlakbreedten verkrijgbaar.**

	TPE-wielen	Polyamide wielen	Luchtbanden	Massief rubber wielen
Rij-, rol- en zwenkweerstand	Zeer gering	Zeer gering	Gemiddeld	Gering
Rijgeluid	Gering op effen ondergronden	Hoog op nagenoeg alle ondergronden	Extreem gering op alle ondergronden	Gering op nagenoeg alle ondergronden
Elasticiteit	Weinig elastische loop	Onelastische harde loop	Zeer elastische loop	Elastische loop
Vuilgevoeligheid	Ongevoelig	Zeer gevoelig	Ongevoelig	Ongevoelig
Lagers	Bijzonder licht lopende kogellager	Licht lopende rollager	Licht lopende rollager	Licht lopende rollager
Draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen	Voor een gemiddeld tot hoog draagvermogen	Voor een gemiddeld tot hoog draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen
Streeploos	Streeploos	Streeploos	Optioneel mogelijk	Optioneel mogelijk
Ondergrondeigenschappen	Voor effen ondergronden geschikt	Voor effen ondergronden geschikt	Voor effen en oneffen ondergronden geschikt	Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt
Kenmerken	Prijsgunstige en licht lopende wielen op effen ondergronden, streeploos op gevoelige ondergronden	Gunstige wielen met een hoog draagvermogen, zeer gering rijcomfort; verregaand bestand tegen zout, zuren en logen	Ideaal voor de inzet op slechte ondergronden, ook voor buitengebruik	Prijsgunstige en universeel inzetbare wielen voor een gemiddeld draagvermogen
Kosten	Standaard wielen – zonder meerprijs **zie pagina 172**	Meerprijs op standaard wielen **zie pagina 174**	Meerprijs op standaard wielen **zie pagina 171**	Als standaard niet meer leverbaar

	Elektrisch geleidende TPE-wielen	Massief streeploze wielen	Polyurethaan wielen	Elastische streeploze wielen
Rij-, rol- en zwenkweerstand	Zeer gering	Gering	Zeer gering	Gering
Rijgeluid	Gering op effen ondergronden	Gering op nagenoeg alle ondergronden	Gering op nagenoeg alle ondergronden	Extreem gering op alle ondergronden
Elasticiteit	Weinig elastische loop	Elastische harde loop	Elastische loop	Zeer elastische loop
Vuilgevoeligheid	Ongevoelig	Zeer gevoelig	Beperkt gevoelig	Ongevoelig
Lagers	Bijzonder licht lopende precisie kogellager	Licht lopende rollager	Bijzonder licht lopende kogellager	Bijzonder licht lopende kogellager
Draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen	Voor een hoog draagvermogen	Voor een hoog draagvermogen
Streeploos	Streeploos	Streeploos	Streeploos	Streeploos
Ondergrondeigenschappen	Voor effen ondergronden geschikt	Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt	Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt	Voor effen en oneffen ondergronden geschikt
Kenmerken	Speciale wielen om statistische oplading te voorkomen	Prijsgunstige wielen voor een gemiddeld draagvermogen, streeploos dus ook voor gevoelige ondergronden	Bijzonder hoogwaardige en resistente wielen met een hoog draagvermogen; bestand tegen veel agressieve stoffen	Zeer comfortabel door licht elastische loop; goed voor veel overrijden van groeven en drempels. Lange levensduur
Kosten	Meerprijs op standaard wielen **zie pagina 172**	**Zie pagina 173**	Meerprijs op standaard wielen **zie pagina 174**	Meerprijs op standaard wielen **zie pagina 173**

Waar hangt het vanaf?

Een hoogwaardige wieluitrusting is essentieel voor de doelgerichte inzet van een transportmiddel. fetra gebruikt verschillende wielen en lagers – welke afhankelijk van ondergrond, binnen en/of buiten gebruik, transportgewicht of speciale toepassing zoals elektrisch geleidend, chemische bestandheid of streeploze eigenschappen toegepast worden.

fetra transportwagens worden standaard met zwenk- en bokwielen met TPE rubber met groefkogellager uitgerust. Daarnaast hebben wij wielen en banden voor nagenoeg iedere inzet ter beschikking. De juiste keuze hangt af van de specifieke toepassing, de ondergrond en het transportgewicht.

Glijlager

Eenvoudig en robuust wiellager. Schokbestendig. Bus van polyamide. Bestand tegen corrosie en geschikt voor nat gebruik. Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Voor wagens met een geringe snelheid en een geringe gebruiksintensiteit.

Rollager

Robuust en resistent wiellager. Schokbestendig. Geringe lager wrijving. Duurzame smering met vet dat lang meegaat, bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Meest gebruikte lager voor wielen van transportmiddelen.

Kogellager

Zeer robuust en precisie wiellager. Schokbestendig. Zeer geringe lager wrijving. Duurzame smering met vet dat lang meegaat. Geschikt voor hoge belasting en een hoog draagvermogen.

Outdoor handtrekwagens

Vuurverzinkt voor buiten gebruik

Pagina 127

Lessenaars

Twee nieuwe uitvoeringen

Pagina 44

Lichte en zware tafelwagens

Met extra laadvlak afmetingen

Pagina 32 + 34

Afvalzakhouder, flessenhouder, papierrolhouder

Pagina 177

Opklapbare wagens

Tot 600 kg draagvermogen

Pagina 25

Etagewagens met deuren

Drie uitvoeringen met dak

Pagina 55

In hoogte verstelbare duwbeugel

Voor Multi-Vario tafelwagens

Pagina 177

Kastwagens, tafelwagens en steekwagens in ESD-uitvoering

Pagina 63 + 65 + 67

GREY EDITION

Het nieuwe programma in de **trendkleur antracietgrijs RAL 7016** met houtvezelplaten in middengrijs • fetra transportmiddelen in deze kleurcombinatie passen perfect in modern ingerichte werkplekken, zijn ongevoelig voor vuil en werken in een optische eenheid met de innovatieve lichtlopende fetra-TPE-wielen bijzonder goed • Als alternatief voor de bewezen fetra producten in blauw

3270/7016 | 2402/7016 | 1384/7016

1161/7016*

1164/7016

1132/7016 | 1154/7016

1200/7016 | 1202/7016

2500/7016 - 2503/7016

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Greeprollers	1161/7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	159,–
	1164/7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	249,–
Klapbare wagens	1132/7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	179,–
	1154/7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	213,–
Magazijn-wagens	1200/7016	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	149,–
	1202/7016	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	172,–
Duwbeugel-wagens	2500/7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	193,–
	2501/7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	203,–
	2502/7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	205,–
	2503/7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	227,–

Greeprollers en klapbare wagens

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur antracietgrijs RAL 7016. Platform met houtvezelplaat middengrijs. Duwstang aanschroefbaar.
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

1161/7016*

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

1164/7016

Als 1161/7016, met 2 houten platformen, duwstang aanschroefbaar. Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

1132/7016 | 1154/7016

Duwbeugel is opklapbaar.

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 205 mm
bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

1200/7016 | 1202/7016

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 206 mm

Platformwagens 2500/7016 – 2503/7016

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Platform van houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 175-177

Lichte Tafelwagens 2740/7016 | 2742/7016 2750/7016 | 2752/7016

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie.
Etages van houtvezelplaat toplaag middengrijs, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

Tafelwagens met stalen etages 4820/7016 | 4822/7016 4830/7016 | 4832/7016

Tafelwagens, gelaste stalen constructie. Duwbeugels van stalen buis en etages van staalplaat geschroefd. Etages oliedicht, randhoogte 40 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.

Voor extra's zie pagina's 175-177

2740/7016 | 2742/7016

2750/7016 | 2752/7016

4820/7016 | 4822/7016

4830/7016 | 4832/7016

Tablethouder
Details zie pagina 177.

Scannerhouder
Details zie pagina 177.

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2740/7016	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 820	28	217,–
	2742/7016	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 820	36	244,–
	2750/7016	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 510, 820	35	288,–
	2752/7016	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 510, 820	49	318,–
Tafelwagens	4820/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	36	277,–
	4822/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47	329,–
	4830/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46	343,–
	4832/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61	415,–

2496/7016

2400/7016 - 2403/7016

12497/7016

12402/7016 - 12406/7016

Tablethouder
Details zie pagina 177.

Scannerhouder
Details zie pagina 177.

MultiVario-tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating antracietgrijs RAL 7016, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast. Laadvlakken van houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

2496/7016

Vierkant laadvlak 600 x 600 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg

2400/7016 – 2403/7016

Als 2496/7016, echter met rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

Super-MultiVario-Wagens

Zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. Platformen met watervast multiplex voorzien van antisliplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager.

12497/7016

Vierkant laadvlak 700 x 700 mm.
2 Etages.

Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

12402/7016 – 12406/7016

Als 12497/7016, echter met rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2496/7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	36	264,–
	2400/7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	37	295,–
	2401/7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	305,–
	2402/7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	310,–
	2403/7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	332,–
Tafelwagens	12497/7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	483,–
	12402/7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	534,–
	12403/7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	621,–
	12405/7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	783,–
	12406/7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	1.019,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

WERKPLAATSWAGENS

Werkplaatswagens

in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**. Gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm
Totale lengte: 1080 mm
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische redenen zijn het werkblad en de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D inw. 95 x 280 x 470 mm
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:
1 st. 105 x 280 x 470 mm
2 st. 160 x 280 x 470 mm
1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2456/7016

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm
Nuttige diepte: 465 mm
Openingsbreedte: 784 mm

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat.

2450/7016

12450/7016

2452/7016

12452/7016

2456/7016

12456/7016

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 1 Lange zijden en 4 dwarsschotten.

	Bestelnr	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	631,–
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	642,–
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	560,–
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	682,–
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	693,–
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	611,–
Vakindeling voor lade	2146	-	-	-	-	-	33,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

3270/7016

13580/7016

13540/7016

135400/7016

1384/7016

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3270/7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	17	213,–
Eurobakken-etage-rolplateau	13580/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 209	7	91,–
	13540/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 639	17	203,–
	135400/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 970	18	234,–
Eurobakkenwagens	1384/7016	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109	764,–

Materiaalstandaard 3270/7016

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaal-constructie met platform van staalplaat. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm.

In hoogte verstelbaar van 720 – 995 mm.

Eurobakken rolplateau

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

13580/7016

Open constructie van hoekstaal.

13540/7016

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog.

Nuttige etageafstand 400 mm, etagehoogten 194/623 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135400/7016

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

1384/7016

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Variabel inschroefbare etages, raster 100 mm, hoek bij schuine inbouw 15° of 30°

Etagehoogten:
311, 611, 911, 1211, 1511 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.

Eurobakken pagina 96

Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets, containers e.d. Robuust gelaste profielstaalconstructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**.

22801/7016

750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber. Geruisloze loop op effen ondergronden.

22881/7016

1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50 mm, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.

22811/7016

1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200 x 50 mm, streeploos grijs. Naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

Palletonderwagens voor marktconforme routetreinen

23891/7016
23892/7016

Draagvermogen 1.050 kg

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Zwenkwielen van polyamide 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wiel polypropyleen zwart.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm

Voor extra's zie pagina's 168-170

22801/7016

22881/7016

22811/7016

23891/7016 | 23892/7016

23990

Meerprijs voor 1 zwenkwiel met richtingvastzetter
In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.

Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.

23991

Meerprijs voor 2 zwenkwielen met vaststaand remsysteem
In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogt tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.

	Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagens	22801/7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	201,–
	22881/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33	248,–
	22811/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35	298,–
Trolleys	23891/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34	333,–
	23892/7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	34	361,–
	23990	1 Zwenkwiel met richtingvastzetter						37,–
	23991	2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem						64,–

22921/7016

22892/7016

Toepassingsvoorbeeld

Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm zonder palletonderwagen	Hoogte mm met palletonderwagen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
22921/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	139,–
22892/7016			Aanhaakbare duwbeugel			7,5	183,–

Opzetramen voor palletonderwagens 22921/7016

Om pallets en gaasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.

Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam. poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagen vast te zetten.

Aanhaakbare duwbeugel 22892/7016

Voor palletonderwagens vanaf 800 mm breed. Voor het bekwaam en rug ontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krach-tige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

Gebruiksnummer
20 2014 010 367

Etage- | Kastwagens

Stalen buis en profielstaal of gelast hoekstaal, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.
1 Vaste en 3 of 4 verstelbare etages van sandwichplaat, toplaag middengrijs.

Etages variabel in een raster van 100 mm instelbaar.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

Etagewagens Modulair systeem 8301/7016-8303/7016

Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

8301/7016 - 8303/7016

Etages voor etagewagens

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW/7016	48,–
1000 x 700	E8102ETAW/7016	55,–
1200 x 800	E8103ETAW/7016	67,–

Verstevigingsstangen voor etagewagens

Schroefbaar, verhogen het draagvermogen per etage van 90 kg naar 150 kg.
1 Paar per wagen wordt meegeleverd. Voor draagvermogen verhoging bij meerdere etages, bestel dan extra versteVigingsstangen.

1 Paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101VK/7016	41,–
1000 x 700	E8102VK/7016	41,–
1200 x 800	E8103VK/7016	42,–

Kastwagens 5392/7016 | 5393/7016

Vast gelast hoekstalen constructie met duwbeugel en

dubbele vleugeldeuren

Gevuld met draadgaas

40 x 40 x 4 mm.

TOTALSTOP – het centrale remsysteem op de zwenkwielen **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

5392/7016 - 5393/7016

Verstevigingsstangen

verhogen het draagvermogen per etage.

Spanjoletsluiting

met zwenkhendel en cilinderslot.

TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriematig op alle kastwagens.

	Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagens	8301/7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	425,–
	8302/7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	452,–
	8303/7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	519,–
Kastwagens	5392/7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.213,–
	5393/7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175	1.454,–
Extra etages	1325/7016			voor Kastwagens 5392/7016			63,–
	1926/7016			voor Kastwagens 5393/7016			88,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

B1330L/7016

Steekwagens B1330L/7016

Handzame steekwagen met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in antracietgrijs RAL 7016. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar, met te vervangen kunststof glijstrippen. Wielen met luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Gedemonteerde aanlevering.

	Bestelnr	Draagverm kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1330L/7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	161,–

Overige producten in antracietgrijs RAL 7016 zijn te vinden op de volgende pagina's:

Afvalbakken

Pagina 116-117

Stapelaars
Verrijdbare heftafels

Pagina 164-166

Hoekrollers

Pagina 170

GREEPROLLERS

Handzaam te bedienen voor het transport tot 250 kg • In robuuste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform naar keuze met ingelast staalplaat of met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Compact verpakt in doos en eenvoudig zelf te monteren

1158*

1161*

1163*

2167*

1164

1197

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Greeprollers	1158*	200	600 x 450	860 x 450 x 860	195	10	119,–
	1161*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	11	155,–
	1163*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	13	172,–
	2167*	250	610 x 410	890 x 410 x 860	209	12	168,–
	1164	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	19	239,–
	1197	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	20	274,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Greeprollers

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur blauw RAL 5007. Platform van stalen buis, staalplaat of met houtvezelplaat. Duwstang aanschroefbaar.

1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 **(veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

1158* | 1161*

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

1163*

Platform met gelijkliggend ingelast staal, 2 mm dik, gepoedercoat.

2167*

Rolplateau met afneembare kunststof bak 600 x 400 x 220 mm. Profielstalen frame 610 x 410 mm, dissel van stalen buis, aanschroefbaar, gepoedercoat blauw RAL 5007.

1164

met 2 houten platformen, duwstang aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

1197

als 1164, echter met 2 staalplaten platformen, gelijkliggend ingelast, 2 mm dik, gepoedercoat.

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 175-177

Rolplateau´s

opgebouwd uit profielstaal, gelast, poeder-coating kleur blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

1165 open, zonder laadvlak

1166 met houten laadvlak
1169 met houten laadvlak
1170 met houten laadvlak

2166 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat
2173 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat
2174 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

1167 met geruit plaatstalen laadvlak

1187 met aluminium kwintet laadvlak en handvat

1168 met beugels voor bijv. vaten en tapijtrollen

1165

1166 | 1169 | 1170

2166 | 2173 | 2174

1167

1187

1168

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Rolplateau	1165	400	125	500 x 500	500 x 500 x 183	183	10	119,–
	1166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 199	199	12	141,–
	1169	400	125	600 x 600	600 x 600 x 199	199	15	148,–
	1170	400	125	700 x 700	700 x 700 x 199	199	18	155,–
	2166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 201	201	13	172,–
	2173	400	125	600 x 600	600 x 600 x 201	201	16	187,–
	2174	400	125	700 x 700	700 x 700 x 201	201	19	200,–
	1167	400	125	500 x 500	500 x 500 x 185	185	13,5	115,–
	1187	250	125	500 x 500	500 x 500 x 184	184	8	151,–
Rolplateau	1168	400	125	500 x 500	500 x 500 x 288	288	12	161,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

MAGAZIJN–, OPKLAPBARE WAGENS

Handzame wagens, robuust en licht • Voor het snelle transport in het bedrijf en onderweg • Handzaam en plaatsbesparend • Constructie van stalen buis of aluminium buis • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor, of aluminium kwintet plaat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Opklapbare wagens met automatische duwbeugel vergrendeling • Ontgrendelen met een voetbeweging

Magazijnwagens 1200 | 1202 | 2100 | 2102

Gelaste stalen buisconstructie, poedercoating, in kleur blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 206 mm
bij wiel Ø 160 mm: 233 mm

Tafelwagens

Modulair systeem, compleet schroefbaar. Niet gemonteerd, stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating, in kleur blauw RAL 5007. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

1600 | 1602

Etagehoogten: 209/826 mm
Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

1800 | 1802

Etagehoogten:
209/515/826 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 80 kg.

2600 | 2602

Etagehoogten: 233/736 mm
Draagvermogen bovenste etage 120 kg.

2610 | 2612

Uitvoering als 2600/2602, echter met 3 etages.

Etagehoogten: 233/485/736 mm
Draagvermogen bovenste en middelste etage 120 kg per etage.

Voor extra's zie pagina's 175-177

1200 | 1202

2100 | 2102

1600 | 1602

1800 | 1802

2600 | 2602

2610 | 2612

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Magazijnwagen	1200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	142,–
	1202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	165,–
	2100	400	160	850 x 500	1030 x 505 x 953	20	177,–
	2102	400	160	1000 x 700	1180 x 705 x 953	28	193,–
Tafelwagen	1600	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	24	207,–
	1602	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	27	238,–
	1800	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	33	254,–
	1802	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	39	295,–
	2600	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	28	259,–
	2602	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	40	285,–
	2610	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	35	321,–
	2612	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	50	346,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

10 jaar garantie!

3120

3100 | 3101

3112

3113

3130

3132

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Alu platformwagen	3120	150	100	740 x 480	760 x 495 x 885	10	151,–
Magazijnwagen	3100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	12,5	87,–
	3101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 890	18,5	123,–
	3112	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	21	142,–
	3113	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	26	172,–
Kunststof platform- en tafelwagen	3130	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	13	141,–
	3132	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	18,5	183,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Alu platformwagen 3120

Met klapbare duwbeugel. Laadvlak met antislip toplaag, stabiele en afgeronde profielen rondom. Duwbeugel van buis met dwarsverband en solide scharnierpunten.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber. Zwenkwielen met rem. Niet gemonteerd.

Magazijnwagen 3100 | 3101

Laadvlakken geheel van staalplaat, afwerking met poedercoating blauw RAL 5007 en voorzien van antislip laag en stootbescherming rondom. Duwbeugel van buis met dwarsverband, klapbaar. Afwerking met poedercoating. Scharnier van duwbeugel verchroomd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief streeploos rubber. Zwenkwielen met rem.

Niet gemonteerd.

3112 | 3113

Magazijnwagen met 2 of 3 etages. Duwbeugel vast, verchroomd.

Etagehoogten:
3112 = 140/655 mm
3113 = 140/390/655 mm

Totale hoogte 860 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 60 kg.

Wagens met kunststof laadvlak

Laadvlakken van kunststof met antislip toplaag. Kleur blauw, en duwbeugel van buis.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief streeploos rubber.

Niet gemonteerd.

3130

Duwbeugel klapbaar, met breed dwarsverband, glans verzinkt.

3132

Tafelwagen met 2 etages, vaste duwbeugel van buis, glans verzinkt.

Etagehoogten:
185 en 715 mm

Totale hoogte 890 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

De extra's op pagina 175-177 zijn niet toepasbaar op de wagens van pagina 23.

OPKLAPBARE WAGENS

Opklapbare wagens 1132 | 1154

Opgebouwd uit stalen buis, poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor. Duwbeugel is opklapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 205 mm
bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

1133 | 1134

Opgebouwd uit aluminium buis, laadvlak van alu plaat. Verder als 1132 | 1154.

1140 | 1141

Als 1132 | 1154, echter met 2 duwbeugels opklapbaar en opklapbare etage van stalen buis, laadvlak van houtvezelplaat toplaag in beukendecor.

Etagehoogten:
1140 = 205/860 mm
1141 = 230/885 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.
Duits patent 100 62 425

1180 | 1181

Opgebouwd uit aluminium buis, laadvlak van alu plaat. Verder als 1140 | 1141.

Voor extra's zie pagina's 175-177

1132 | 1154

1140 | 1141

1133 | 1134

1180 | 1181

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Klapbare wagen	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	172,–
	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	207,–
	1133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	10	277,–
	1134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	17	360,–
	1140	250	125	720 x 450	900 x 470 x 900	25	321,–
	1141	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	39	370,–
	1180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	17	536,–
	1181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	26	631,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

2500-K | 2501-K | 2502-K | 2503-K

3301

3601



Optiliner greef

Ergonomische greep voor een beter duwcomfort

Opklapbare wagens 2500-K | 2501-K | 2502-K | 2503-K

Opklapbare wagens uit stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Duwbeugel op het platform te klapbaar.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

Optiliner

De optimale greep is het ergonomische alternatief voor de klassieke duwbeugel.

Constructie en uitvoering als opklapbare wagen 1132, echter met rode houtvezelplaat.

3301

Laadvlakhoogte: 230 mm
totale hoogte ingeklapt: 355 mm

3601

Optiliner tafelwagen.
Uitvoering als Optiliner, echter niet klapbaar.
Etagehoogten 230/735 mm, draagvermogen bovenste etage 200 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Klapbare wagen	2500-K	500	160	850 x 500	907 x 509 x 1057	24	273,–
	2501-K	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 1099	28	285,–
	2502-K	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 1099	32	286,–
	2503-K	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 1099	37	308,–
Optiliner	3301	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	24	217,–
Optiliner	3601	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	33	277,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

PLATFORMWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het bewezen fetra steek- en schroefprincipe • Het MultiVario systeem laat zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Een elegante constructie met ronde hoeken • De systeemdelen worden eenvoudig in elkaar gestoken en vast geschroefd • Een absoluut zekere verbinding tussen het frame en de opbouw • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

2500 | 2501 | 2502 | 2503

2500B | 2501B | 2502B | 2503B

2580 | 2581 | 2582 | 2583

2590 | 2591 | 2592 | 2593

MultiVario

fetra Insteek- en Schroefsysteem

Watervaste en meer platformen

Voor MutliVario-magazijnwagens (details zie pagina 176)

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Duwbeugelwagen	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	187,–
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	199,–
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	200,–
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	222,–
Duwbeugelwagen met platform van staal	2500B	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	28	211,–
	2501B	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	34	233,–
	2502B	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	36	234,–
	2503B	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	45	278,–
Rongenwagen	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	25	193,–
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	29	203,–
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	31	206,–
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	36	222,–
Platformwagen	2590	500	160	850 x 500	919 x 509 x 228	21	161,–
	2591	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 270	25	170,–
	2592	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 270	27	172,–
	2593	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 270	33	187,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

Duwbeugelwagens staal 2500B-2503B

Platform van staalplaat, gelijkliggend in het frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007.

Rongenwagen 2580-2583

Rongen, lang 693/640 mm

Toebehoren MultiVario

- Luchtbanden
- TPE-ESD wielen
- Polyamide wielen
- Elastisch streeploze wielen
- Polyurethaan wielen
- 4 Zwenkwielen
- Stootrand
- Geleidingsrollen
- Schrijfplank
- Draadkorf
- Soft grip duwbeugel
- Dodemansrem
- Opklapbare duwbeugel
- Electro aandrijving
- Scannerhouder
- Watervaste platformen
- Hard PVC
- Laadvlak met geribbeld rubber
- Tablet houder

Voor extra's zie pagina's 175-177

MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

Kopwandwagen en dubbele kopwandwagen 2510-2513 | 2520-2523

Kopwand(en) van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogte: 500 mm

Driewandwagen en vierwandwagen 2530-2533 | 2550-2553

Kop- en zijwand(en) van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogten: 500 mm

Vierwandwagen met één uitneembare zijwand.

Voor extra's zie pagina's 175-177

2510 | 2511 | 2512 | 2513

2520 | 2521 | 2522 | 2523

2530 | 2531 | 2532 | 2533

2550 | 2551 | 2552 | 2553

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	26	210,–
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	222,–
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	33	227,–
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	39	244,–
Dubbele kopwandwagen	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	30	264,–
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	36	278,–
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	283,–
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	46	302,–
Driewandwagen	2530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	302,–
	2531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	315,–
	2532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	321,–
	2533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	54	343,–
Vierwandwagen	2550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	41	335,–
	2551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	47	346,–
	2552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	51	356,–
	2553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	59	383,–

1510 | 1511 | 1512 | 1513

1520 | 1521 | 1522 | 1523

1530 | 1531 | 1532 | 1533

1550 | 1551 | 1552 | 1553

MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

Kopwandwagen of dubbele kopwandwagen 1510-1513 | 1520-1523

Duwbeugel(s) van draadgaas 50 x 50 x 4 mm.

Wandhoogte: 500 mm

Driewandwagen of vierwandwagen 1530-1533 | 1550-1553

Kop- en zijwand(en) met draadgaas 50 x 50 x 4 mm.

Wandhoogten: 500 mm

Vierwandwagen met één uitneembare zijwand.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen met gaaswand	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	25	203,–
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	30	213,–
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	32	220,–
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	37	237,–
Dubbele kopwandwagen met gaaswand	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	29	251,–
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	34	263,–
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	35	269,–
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	42	288,–
Driewandwagen met gaas	1530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	33	293,–
	1531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	38	309,–
	1532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	311,–
	1533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	47	337,–
Vierwandwagen met gaas	1550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	334,–
	1551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	353,–
	1552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	356,–
	1553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	52	384,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

PLATFORMWAGENS

Bakwagen
2560 | 2561 | 2562 | 2563

Wanden van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor.
Wandhoogte 250 mm.
Alle wanden afzonderlijk uitneembaar.

Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.

Platformwagen met 4 beugels
1580 | 1581 | 1582 | 1583

Beugelhoogte 720 mm.

Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.

Hekwagen met twee zijwanden
2541 | 2542 | 2543

Wanden van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-decor.

Wandhoogten 620/750 mm.
Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.

Hekwagen
2571 | 2572 | 2573

2 beugels van buismateriaal met verticale verbindings-stangen op een afstand van ca. 130 mm.

Wandhoogte 750 mm.
Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.

Voor extra's zie pagina's 175-177

2560 | 2561 | 2562 | 2563

1580 | 1581 | 1582 | 1583

2541 | 2542 | 2543

2571 | 2572 | 2573

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakwagen	2560	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	34	315,–
	2561	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	39	344,–
	2562	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	41	346,–
	2563	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	49	372,–
Platformwagen met 4 beugels	1580	500	160	850 x 500	910 x 509 x 948	28	254,–
	1581	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 990	32	262,–
	1582	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 990	34	264,–
	1583	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 990	40	282,–
Hekwagen	2541	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	45	332,–
	2542	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	47	335,–
	2543	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	55	356,–
	2571	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	39	313,–
	2572	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	41	315,–
	2573	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	49	344,–

TAFELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het reeds bewezen fetra Insteek- en Schroefsysteem • Raamwerk c.q. constructie met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Absoluut zekere verbindingen in het raamwerk en voorzien van rongen voor de opbouw • Poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor • Alternatief met laadvlak van staalplaat • Eveneens gepoedercoat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

ZWARE TAFELWAGENS

Zware tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

2496

Vierkant laadvlak 600 x 600 mm.

2 Etages.

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

2 Etages.

2420 | 2421 | 2422 | 2423

Rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

3 Etages.

2440 | 2441 | 2442 | 2443

Rechthoekig laadvlak in 2 afmetingen.

4 Etages.

Voor extra's zie pagina's 175-177

2496

2400 | 2401 | 2402 | 2403

2420 | 2421 | 2422 | 2423

2440 | 2441 | 2442 | 2443

Aanbouwset

Voor tafelwagens, stalen lade met kogellager geleiding en cilinderslot. H x B x D inwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496, 2400 en 2420 1 stuks per wagen mogelijk).
Niet achteraf uit te rusten.

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.

Scannerhouder

Details zie pagina 177.

Greep in hoogte verstelbaar

Details zie pagina 177.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	36	257,–
	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	37	285,–
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	44	295,–
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	49	301,–
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	58	321,–
	2420	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	50	432,–
	2421	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	61	446,–
	2422	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	67	456,–
	2423	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	79	489,–
	2440	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 1179	4	228, 544, 860, 1179	64	545,–
	2441	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	78	566,–
	2442	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	85	580,–
	2443	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	104	621,–
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	6	185,–
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	-	3	43,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

2496B

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

2496W

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Papierrolhouder

Aanbouwset voor wagens. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breed.

Details zie pagina 177.

Flessenhouder

Voor standaard ronde spuitflessen tot Ø 110 mm. Stang veelvuldig geperforeerd, de houder kan naar wens worden gepositioneerd met een klembeugel ter bevestiging.

Details zie pagina 177.

Afvalzakhouder

Als toebehoren voor alle Multi-Vario- en alle Super-MultiVario-wagens.

Details zie pagina 177.

Tablethouder

Details zie pagina 177.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen met staalplaten laadvlakken	2496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	41	274,–
	2400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	44	311,–
	2401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	53	343,–
	2402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	58	366,–
	2403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	75	436,–
Tafelwagen met staalplaten laadvlakken met rand	2496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	37	263,–
	2400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	39	300,–
	2401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	47	323,–
	2402W	600	200	1000 x 700	1197 x 609 x 900	2	270, 900	51	343,–
	2403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	63	411,–
Papierrolhouder	1396	-	-	-	-	-	-	4	70,–
Flessenhouder	1391	-	-	-	-	-	-	1	30,–
Afvalzakhouder	1397	-	-	-	-	-	-	4	80,–
Tablethouder	28TH	-	-	-	-	-	-	2	101,–

Zware tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating.

- Laadvlakken van staalplaat, gelijkliggend met frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat in blauw RAL 5007.
- Alternatief met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

2496B

Vierkante laadvlakken 600 x 600 mm, staalplaten laadvlak gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechthoekige laadvlakken, staalplaat gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

2496W

Vierkante laadvlakken van staalplaat 600 x 600 mm met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechthoekige laadvlakken van staalplaat met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

Voor extra's zie pagina's 175-177

Lichte tafelwagens Modulair systeem

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie.
Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

2740 | 2742 | 2744 | 2746
2750 | 2752 | 2754 | 2756
Duwbeugel omhoogstaand

2940 | 2942 | 2944 | 2946
2950 | 2952 | 2954 | 2956
Uitvoering zoals boven, echter horizontale duwbeugel.

2740 | 2742 | 2744 | 2746

2750 | 2752 | 2754 | 2756

2940 | 2942 | 2944 | 2946

2950 | 2952 | 2954 | 2956

Papierrolhouder
Details zie pagina 177.

Flessenhouder
Details zie pagina 177.

Scannerhouder
Details zie pagina 177.

Tablethouder
Details zie pagina 177.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	28	211,–
	2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	36	238,–
	2744	300	125	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	2	200, 820	37	285,–
	2746	300	125	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	2	200, 820	48	299,–
	2750	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	200, 510, 820	35	274,–
	2752	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	200, 510, 820	49	305,–
	2754	300	125	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	3	200, 510, 820	51	387,–
	2756	300	125	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	3	200, 510, 820	66	407,–
	2940	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	2	200, 820	28	213,–
	2942	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	2	200, 820	35	241,–
	2944	300	125	1000 x 700	1171 x 711 x 830	2	200, 820	37	291,–
	2946	300	125	1200 x 800	1371 x 811 x 830	2	200, 820	48	305,–
	2950	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	3	200, 510, 820	35	279,–
	2952	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	3	200, 510, 820	48	311,–
	2954	300	125	1000 x 700	1171 x 711 x 830	3	200, 510, 820	51	393,–
	2956	300	125	1200 x 800	1371 x 811 x 830	3	200, 510, 820	66	413,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina's 175-177

3740 | 3742

3760 | 3762

2622

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.

Afvalzakhouder

Als toebehoren voor alle Multi-Vario- en alle Super-MultiVario-wagens.
Details zie pagina 177.

Schrijfplank hoog DIN A4

Zie ook pag. 177.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	3740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	30	244,–
	3742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	38	272,–
	3760	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	32	267,–
	3762	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	40	304,–
	2622	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	48	570,–
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	-	3	43,–
Afvalzakhouder	1397	-	-	-	-	-	-	4	80,–
Schrijfplank	1290	-	-	-	-	-	-	1	33,–

Lichte tafelwagens Modulair systeem 3740 | 3742 | 3760 | 3762

Opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog.
Bovenste etage met een houten rand 45 mm hoog.

Duwbeugel omhoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

Legbord inwendige afm.:
810 x 450 x 45 mm bij een laadvlak van 850 x 500 mm.
960 x 550 x 45 mm bij een laadvlak van 1000 x 600 mm.

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.

2622

Uitvoering en afmeting als 2742, 2 stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.
H x B x D
105 x 415 x 490 mm.
Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Draagvermogen per lade 25 kg.

Voor extra's zie pagina's 175-177

TAFELWAGENS MET STALEN ETAGES

Etages van gelast staalplaat • Geschikt voor het transport van vloeistoffen, zodat er niets op de grond druppelt • Met rechte of diagonaal opstaande duwbeugel • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

4822 met toebehoren

TAFELWAGENS MET STALEN ETAGES

4820 | 4822

4830 | 4832

4920 | 4922

4930 | 4932

4840 | 4842

2722

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	4820	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	2	207, 829	36	269,–
	4822	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	2	248, 870	47	321,–
	4830	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	3	207, 519, 829	46	335,–
	4832	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	3	248, 560, 870	61	407,–
	4920	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	2	207, 829	37	264,–
	4922	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	2	248, 870	50	315,–
	4930	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	3	207, 519, 829	47	328,–
	4932	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	3	248, 560, 870	64	401,–
	4840	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 880	2	207, 829	43	330,–
	4842	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 1020	2	248, 870	55	407,–
	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	2	181, 901	52	423,–

Tafelwagens met stalen etages Modulair systeem

Opgebouwd uit stalen buis en oliedichte staalplaat laadvlakken, schroefconstructie. Randhoogte 40 mm. Poedercoating in kleur blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste etage ieder 200 kg.

4840 | 4842

Als 4820 | 4822, echter bovenste etage met 150 mm hoge rand.

2722

Bovenste etage met opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftapkraan 1/2".

Gaasrooster met maaswijdte 31 x 31 mm, bovenzijde gelijk met rand, uitneembaar en vuurverzinkt.

Onderste laadvlak met rand 25 mm hoog, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

2722 Toepassingsvoorbeeld

Voor extra's zie pagina's 175-177

WERKPLAATSWAGENS

Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw of antracietgrijs • Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog • Eerste klasse vleugeldeur en schuifladenkasten • Handgrepen geïntegreerd (steken niet uit) • Laden 4/5 uittrekbaar met stop • Poedercoating grijs RAL 7035 en front in blauw of antraciet • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

12456/7016

2450/7016

12450/7016

2452/7016

12452/7016

2456/7016

12456/7016

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 1 Lange zijden en 4 dwarsschotten.

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	631,–
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	642,–
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	560,–
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	682,–
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	693,–
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	611,–
Vakindeling voor lade	2146	1 Lange zijde en 4 dwarsschotten					33,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Werkplaatswagens

Werkplaatswagens in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**. Gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm
Totale lengte: 1080 mm
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische redenen zijn het werkblad en de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D inw. 95 x 280 x 470 mm
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:
1 st. 105 x 280 x 470 mm
2 st. 160 x 280 x 470 mm
1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2456/7016

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm
Nuttige diepte: 465 mm
Openingsbreedte: 784 mm

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat.

Voor extra's zie pagina's 175-177

Lichte werkplaatswagens Modulair systeem

Werkplaatswagen, gelaste stalen buis. Poedercoating, slag- en krasvast. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-decor. Liggend in een stalen frame.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber , naaf met kogel-lager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Werkhoogte: 820 mm
Totale hooghte: 1040 mm
Totale lengte: 1130 mm

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per lade 25 kg.

2632

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12 mm.
Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.
Kastafmeting B x D x H:
500 x 600 x 600 mm.
Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

Etagehoogten: 200, 510, 820

2633

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 2 Afsluit-bare stalen kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.
Kastafmeting
B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

2634

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12mm. Centraal af-sluitbaar ladenkast met 4 laden. 3 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog, laden met kogella-gergeleiding en uittrekbeveili-ging. 4/5 Uittrekbaar.
Kastafmeting B x D x H:
500 x 600 x 600 mm.

Etagehoogten: 200, 510, 820

2635

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 1 Stalen kast als bij 2632 en 1 ladenkast als bij 2634.

** S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2634)*

Voor extra's zie pagina's 175-177

2632

2633

2634

2635

Aanbouwset

Voor tafelwagen, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig
105 x 410 x 475 mm.

Niet achteraf uit te rusten.

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteek-baar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148*. Voor aanbouw-set bestelnr. 2148/ES.

Papierrolhouder

Details zie pagina 177.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2632	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	60	550,–
	2633	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	68	703,–
	2634	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	77	740,–
	2635	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	86	886,–
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	6	185,–
Lade indelingsset*	2148	-	-	-	-	-	3	43,–
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	3	43,–
Papierrolhouder	1396	-	-	-	-	-	4	70,–

2435

2436

2437

2438

Bankschroef

Gelast staal.

Lade indelingsset*

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 verdeelschotten.

Kabelhaspel

Volgens VDE met thermische beveiliging. Ook voor vochtige ruimten. Kabellengte 25 mtr, rubber kabel 3 x 1,5.
Met opbouwset.
Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).

Luchtslang haspel

Met 25 mtr slang NW 6.
Met opbouwset.
Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2435	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	67	693,–
	2436	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	65	805,–
	2437	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	85	948,–
	2438	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	93	1.090,–
Bankschroef breedte 100 mm	2144	-	-	-	-	5	87,–
Bankschroef breedte 125 mm	2145	-	-	-	-	11	113,–
Vakindeling voor lade*	2148	-	-	-	-	3	43,–
Kabelhaspel	2151	-	-	-	-	5	165,–
Luchtslang haspel	2153	-	-	-	-	4	119,–

Werkplaatswagens

Opgebouwd uit profielstaal-staalplaatconstructie, poedercoating, kleur blauw RAL 5007. Kast grijs RAL 7035.

Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik en met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Werkhoogte: 850 mm.

2435

1 Tussenetage, 1 afsluitbare stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting: 500 mm breed, 600 mm diep, 600 mm hoog.
Etagehoogten: 226, 537, 850

2436

Als 2435, echter met 1 schuiflade met kogellagergeleiding en cilinderslot. H x B x D 105 x 410 x 475 mm.
Zonder tussenetage.

Etagehoogten: 226, 850

2437

1 Tussenetage en centraal afsluitbare ladekast, 3 laden 120 mm hoog, 1 lade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Kastafmeting: 500 mm breed, 600 mm diep, 600 mm hoog.
Etagehoogten: 226, 537, 850

2438

1 Stalen kast en 1 ladenkast resp. als bij 2435 en 2437.

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per schuiflade 25 kg.

** S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2437)*

Aanbouwset
Kabelhaspel en luchtslanghaspel, ook voor alle tafelwagens op pagina 39-42.

Voor extra's zie pagina's 175-177

ZWARE WERKPLAATSWAGENS

Zware werkplaatswagens Modulair systeem

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Etagehoogten:
TPE: 270/900 mm
Luchtbanden: 285/915 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

2432 | 2433

Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

2432:
B x D x H 500 x 700 x 600 mm
2433:
B x D x H 600 x 800 x 600 mm

2474

1 Centraal afsluitbare ladekast, 1 lade 105 mm, 2 laden 120 mm en 1 lade 180 mm hoog. Laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 Uittrekbaar. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm. Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

2475

2 Afsluitbare kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm.

2476

1 Kast en 1 schuifladenkast, als bij type 2432 en 2474.

Draagvermogen per legbord 30 kg en per lade 25 kg.

** S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2474)*

Voor extra's zie pagina's 175-177

2432 | 2433

2474

2475

2476

Aanbouwset

Voor tafelwagen, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig:
105 x 410 x 475 mm.

Niet achteraf uit te rusten.

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148*. Voor aanbouwset bestelnr. 2148/ES.

Werkblad

Voor alle typen (m.u.v. de 2433) op deze pagina. Beuken multiplex 22 mm dik, afm. 1150 x 750 mm, opschroefbaar op bestaand blad.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	2432	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	76	566,–
	2433	600	200	1250 x 800	1397 x 809 x 900	86	631,–
	2474	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	89	733,–
	2475	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	99	784,–
	2476	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	111	958,–
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	6	185,–
Lade indelingsset*	2148	-	-	-	-	3	43,–
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	3	43,–
Werkblad	2140	-	-	1150 x 750	-	14	121,–

VERRIJDBARE LESSENAARS

Mobiele werkplek voor in het bedrijf, magazijn en de verzending • Bijzonder praktisch en wendbaar • Zuiver verwerkte profiel-staal- staalplaatconstructie • Hoogwaardige afwerking met poedercoating voor een robuuste attractieve afwerking • Houten schrijfblad met rand van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor of met afsluitbare kast met schrijfblad gepoedercoat RAL 7035 en voorzien van blauwe schrijfonderlaag • Etages variabel verstelbaar • Afsluitbare kast met vleugeldeur met 1 vaste en 2 verstelbare etages, kast grijs RAL 7035 en front blauw RAL 5007 • Licht lopende zwenkwielen, 2 stuks met rem • Grote wiel Ø om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden

VERRIJDBARE LESSENAARS

Verrijdbare lessenaars

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, poedercoating, blauw RAL 5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 stuks met rem, naaf met glijlager. Deze wielen maken het mogelijk om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden.

5833

Houten schrijfblad 605 mm breed en 589 mm diep, schrijfblad horizontaal met uitfrezing voor bv. pennen. 2 Etages variabel inschroefbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

5834

Houten schrijfblad 605 mm breed en 589 mm diep, met rand, schrijfblad op ca.10°. 2 Etages variabel inschroefbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

5835

als 5833, echter met 1 afsluitbare kast (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

5836

als 5834, echter met 1 afsluitbare kast (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages.

Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

5833

5834

5835

5836

Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak B x D mm	Uitwendige afm. B x D x H mm	Werkhoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare lessenaars	5833	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1195	25	265,–
	5834	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1100/1195	25	264,–
	5835	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1195	46	456,–
	5836	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1100/1195	46	456,–

5839

5844

5837

5838

Toepassingsvoorbeeld

Verrijdbare lessenaars

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Poedercoating, blauw RAL 5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 stuks met rem, naaf met glijlager.

Deze wielen maken het mogelijk om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden.

5839

Als 5836, echter bijkomend met 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad. Werkblad horizontaal. Met kabelgat door het werkblad en de kast. Levering zonder computer e.d.

5844

Verrijdbare kast opgebouwd uit stalen buis en profielstaal, poedercoating grijs RAL 7035. Opklapbaar schrijfblad, voorzien van schrijfonderlaag, afsluitbaar. 2 Etages in raster van 50 mm variabel verstelbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.
Schrijfblad op ca.18°met rand.

5837

Houten schrijfblad 1100 mm breed en 589 mm diep, met rand, schrijfblad op ca.10°.

2 Etages variabel inschroefbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

5838

als 5837, echter met 1 afsluitbare kast (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages.

Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak B x D mm	Uitwendige afm. B x D x H mm	Werkhoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare lessenaars	5839	150	125	650 x 650	650 x 650 x 1110	1110	53	611,–
	5844	150	125	500 x 600	600 x 615 x 1320	1150/1320	42	457,–
	5837	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	39	319,–
	5838	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	60	512,–

VERRIJDBARE KASTEN EN LESSENAARS

10 jaar garantie!

MADE IN GERMANY

Verrijdbare kast met schrijfblad 2445

Verrijdbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x H x D 500 x 600 x 600 mm. Werkblad van sandwichplaat, 19 mm dik. Aan 3 zijden opstaande rand 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem **conform EU-norm EN 1757-3**.

Poedercoating grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.

Werkhoogte: 800 mm

2445

Verrijdbare kast met schrijfblad 2446

Verrijdbare ladekast, centraal afsluitbaar. 3 Laden 120 mm hoog, 1 lade 180 mm hoog met kogellagergeleiding en uittrekstop, verder als 2445.

2446

Verrijdbare lessenaar 2448

Verrijdbare kast, als 2445 echter in plaats van een houten werkblad een opbouw uit staalplaat met opklapbaar schrijfblad, afgewerkt met poedercoating.
Werkhoogte 1034/1197 mm

Schrijfblad op ca.18°met rand.

2448

Verrijdbare lessenaar 2449

Verrijdbare kast, als 2446 echter in plaats van een houten werkblad, een opbouw uit staalplaat met opklapbaar schrijfblad, afgewerkt met poedercoating.
Werkhoogte 1034/1197 mm

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per schuiflade 25 kg.

Schrijfblad op ca.18°met rand.

2449

** S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2446)*

Lade indelingsset*

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak B x D mm	Uitwendige afm. B x D x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare kast met werkblad	2445	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	35	415,–
	2446	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	54	580,–
Verrijdbare lessenaar	2448	150	125	-	650 x 550 x 1200	41	525,–
	2449	150	125	-	650 x 550 x 1200	60	689,–
Lade indelingsset	2148*	Lade indelingsset					43,–

5862

5864

5866

Toepassingsvoorbeeld

5868

Detail toetsenbordschuiflade van werktafel 5866.

Blauw schrijfblad voor op het werkblad, afm. 485 x 485 mm.

Verrijdbare werktafels 5862

Opgebouwd uit stalen buis en profielstaal. Poedercoating, kleur blauw RAL 5007.

Werkblad van sandwichplaat in beukendecor, 19 mm dik.

4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 zwenkwielen met rem, naaf met glijlager.

Draagvermogen per etage 50 kg.

Werkhoogte 910 mm.

Etagehoogten 300 en 670 mm, in raster van 50 mm verstelbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk.

5864

Zoals de 5862, echter met 1 afsluitbare kast met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages.

B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

Poedercoating kast in grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

5866

Zoals de 5864, zonder tussen etage, echter met 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad, kabelgat door werkblad.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

5868

Zoals de 5864, echter met 2 afsluitbare kasten.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitwendige afm. B x D x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare werktafel	5862	150	125	1120 x 650 x 910	42	342,–
	5864	150	125	1120 x 650 x 910	59	529,–
	5866	150	125	1120 x 650 x 910	68	679,–
	5868	150	125	1120 x 650 x 910	76	682,–
Schrijfblad	5880	-	-	485 x 485	0,5	21,–

C+C WAGENS

Voor alle toepassingen, waarbij meerdere transportwagens in een kleine ruimte gezet moeten worden • 75 % ruimtebesparing door het in elkaar schuiven van onbeladen wagens • 3 Verschillende uitvoeringen, elk 3 afmetingen • Robuuste constructie van stalen buis • Door hoogwaardige poedercoating robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast • Laadvlak van watervast multiplex met antislip • Lichte loop door grote kwaliteitswielen • Nuttige extra's zoals een schrijfplank, draadkorf of statiegeldslot

2962 | 2982 | 2972

2960 | 2961 | 2962

2970 | 2971 | 2972

2980 | 2981 | 2982

Schrijfplank hoog DIN A4

Zie ook pag. 177.

Schrijfplank dwars DIN A4

Zie ook pag. 177.

Draadkorf

Voor kleine onderdelen.
600 x 140 x 200 mm.
Zie ook pag. 177.

Statiegeldslot

Uit hoogwaardig kunststof, eenvoudig en veilig in gebruik. Voor 1 Euro munt.

Wandketting

Voor statiegeldslot, 120 cm lang.

C+C Wagens

Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.

Opgebouwd uit stalen buis, poedercoating. Laadvlak van watervast multiplex met antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

2960 | 2961| 2962

Laadvlak hoogte:
Bij wiel Ø 160 = 265 mm
Bij wiel Ø 200 = 310 mm

2970 | 2971 | 2972

Als 2960/2961/2962, echter met 2 etages.

Hoogte van de etages:
Bij wiel Ø 160 = 265/775 mm
Bij wiel Ø 200 = 310/820 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

Als 2960/2961/2962, echter in plaats van duwbeugel, twee beugels aan de zijkant van het platform 680 mm hoog en twee beugels 500 mm hoog aan de bokwielzijde.

Nuttige laadvlak breedte 435/535/635 mm.

Laadvlak hoogte:
Bij wiel Ø 160 = 265 mm
Bij wiel Ø 200 = 310 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
C+C wagen	2960	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	26	279,–
	2961	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	31	301,–
	2962	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	34	311,–
	2970	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	33	405,–
	2971	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	39	465,–
	2972	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	44	482,–
	2980	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 949	28	321,–
	2981	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 990	33	343,–
	2982	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 990	36	349,–
Schrijfplank hoog	1290	-	-	-	-	1	33,–
Schrijfplank dwars	1390	-	-	-	-	1,3	43,–
Draadkorf	1291	-	-	-	-	1,8	43,–
Statiegeldslot	2910	-	-	-	-	0,24	46,–
Wandketting	2913	-	-	-	-	0,28	39,–

Magazijnwagens

Bespaar 75% ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.

Handzaam en wendbaar, voor snel vervoer van producten.

Magazijnwagen van stalen buisconstructie, laadvlak(ken) van draadgaas. Poedercoating blauw RAL 5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, elastische en lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen voorzien van rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Wordt in gedeelten geleverd, eenvoudige montage.

2966

Platform, conisch en licht neigend.
Laadvlak hoogte: 227 mm

2977

Twee etages, onderste conisch, bovenste rechthoekig, licht neigend. Bovenste etage omhoog te stellen.

Etagehoogten: 227/755 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

2966

2977

Schrijfplank hoog DIN A4

Zie ook pag. 177.

Schrijfplank dwars DIN A4

Zie ook pag. 177.

Draadkorf

Voor kleine onderdelen.
600 x 140 x 200 mm.
Zie ook pag. 177.

Statiegeldslot

Uit hoogwaardig kunststof, eenvoudig en veilig in gebruik. Voor 1 Euro munt.

Wandketting

Voor statiegeldslot, 120 cm lang.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Magazijnwagen	2966	300	125	850 x 500/320	967 x 560 x 977	14	180,–
	2977	300	125	715 x 455	967 x 560 x 977	21	251,–
Schrijfplank hoog	1290	-	-	-	-	1	33,–
Schrijfplank dwars	1390	-	-	-	-	1,3	43,–
Draadkorf	1291	-	-	-	-	1,8	43,–
Statiegeldslot	2910	-	-	-	-	0,24	46,–
Wandketting	2913	-	-	-	-	0,28	39,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

ETAGEWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het fetra steek- en schroefprincipe • De etagewagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Kopwanden open of met verticale buizen of met ingeschroefd draadgaas, waardoor materialen er niet door kunnen vallen • Duwbeugel aan beide zijden aan te schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden • Etages van sandwichplaten met hoog draagvermogen, kunststof toplaag in beukendecor of etages met rand van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor • Etagedrager in raster van 100 mm verstelbaar • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

ETAGEWAGENS

Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.
Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en resp. 2, 3 of 4 verstelbare etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	37,–
1000 x 600	E8101ETAW	45,–
1000 x 700	E8102ETAW	53,–
1200 x 800	E8103ETAW	65,–

Verstevigingsstangen voor etagewagens

Met flenzen voor tweepunts verschroeving, stabiliseren de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages.

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Draagvermogen per etage 150 kg i.p.v. 90 kg.

De etage die boven de lengte verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 150 kg.

Indien de draagvermogen verhoging bij meerdere etages gewenst is, bestel dan de bijbehorende lengte verbindingsstangen.

Verstevigingsstangen
1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100VK	38,–
1000 x 600	E8101VK	39,–
1000 x 700	E8102VK	39,–
1200 x 800	E8103VK	40,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

8100 | 8101 | 8102 | 8103

8200 | 8201 | 8202 | 8203

8301 | 8302 | 8303

8240 | 8241 | 8242 | 8243

8341 | 8342 | 8343

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etage-wagen	8100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	41	309,–
	8101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	50	339,–
	8102	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	55	376,–
	8103	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	68	435,–
	8200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	51	353,–
	8201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	61	403,–
	8202	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	68	434,–
	8203	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	85	504,–
	8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	412,–
	8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	438,–
	8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	505,–
	8240	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 528, 828, 1128, 1428	56	391,–
	8241	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	71	427,–
	8242	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	79	458,–
	8243	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	99	536,–
	8341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	72	457,–
	8342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	80	489,–
	8343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	101	570,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

8311 | 8312 | 8313

8351 | 8352 | 8353

8311-1 | 8312-1 | 8313-1

8351-1 | 8352-1 | 8353-1

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etage-wagen	8311	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	70	505,–
	8312	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	550,–
	8313	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	617,–
	8351	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	79	550,–
	8352	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	91	601,–
	8353	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	112	682,–
	8311-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 669, 1069, 1469	82	618,–
	8312-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 669, 1069, 1469	92	660,–
	8313-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 669, 1069, 1469	111	733,–
	8351-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	95	662,–
	8352-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	107	711,–
	8353-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	128	802,–

Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Kopwanden gesloten met verticale buizen met afstand van ca. 130 mm. Zijwanden zijn aan de wagen te hangen.

1 Vaste en resp. 3 of 4 verstelbare etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-structuur. Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	37,–
1000 x 600	E8101ETAW	45,–
1000 x 700	E8102ETAW	53,–
1200 x 800	E8103ETAW	65,–

Verstevigingsstangen voor etagewagens

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Details zie pagina 52.

Draagvermogen per etage 150 kg i.p.v. 90 kg.

Verstevigingsstangen 1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100VK	38,–
1000 x 600	E8101VK	39,–
1000 x 700	E8102VK	39,–
1200 x 800	E8103VK	40,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

ETAGEWAGENS

Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.
Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en 2 of 3 verstelbare etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Legbord met rand, H = 60 mm.
Legbord inwendige afm. in mm

Laadvlak L x B Inw. L x B x H
850 x 500 = 815 x 455 x 45
1000 x 600 = 965 x 555 x 45
1000 x 700 = 965 x 655 x 45
1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 120 kg

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages met rand

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8120ETAW	59,–
1000 x 600	E8121ETAW	65,–
1000 x 700	E8122ETAW	68,–
1200 x 800	E8123ETAW	87,–

Verstevigingsstangen voor etagewagens

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Details zie pagina 52.

Draagvermogen per etage 150 kg i.p.v. 90 kg.

Verstevigingsstangen 1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100VK	38,–
1000 x 600	E8101VK	39,–
1000 x 700	E8102VK	39,–
1200 x 800	E8103VK	40,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

8120 | 8121 | 8122 | 8123

8220 | 8221 | 8222 | 8223

8321 | 8322 | 8323

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etage-wagen	8120	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	48	468,–
	8121	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	59	518,–
	8122	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	65	538,–
	8123	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	81	631,–
	8220	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	57	548,–
	8221	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	70	601,–
	8222	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	78	631,–
	8223	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	97	740,–
	8321	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	71	605,–
	8322	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	635,–
	8323	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	98	744,–

8411 | 8412 | 8413

8411-1 | 8412-1 | 8413-1

8581-3DE | 8582-3DE | 8583-3DE

Dak

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm, gepoedercoat.

Vergrendeling

In het raamwerk van de deur een geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagens met draadgaas	8411	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	74	448,–
	8412	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	494,–
	8413	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	559,–
	8411-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	506,–
	8412-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	85	550,–
	8413-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	103	621,–
Etagewagens met opklapbare etages	8581-3DE	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	104	740,–
	8582-3DE	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	115	792,–
	8583-3DE	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	140	900,–

Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, schroefconstructie.

1 Vaste en resp. 3 verstelbare etages van hoogwaardige houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.Draagvermogen per etage 90 kg.

Wielen: 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

8411 | 8412 | 8413

Kopwanden gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

8411-1 | 8412-1 | 8413-1

Kopwanden en één lange wand met draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

8581-3DE | 8582-3DE | 8583-3DE

als 8411-1, 8412-1, 8413-1, echter met dubbele vleugeldeuren en dan van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk van de deur een geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen) vleugeldeur tot tegen de kopwand open te slaan.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	45,–
1000 x 700	E8102ETAW	53,–
1200 x 800	E8103ETAW	65,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

Etagewagen met opklapbare etages

Uitgevoerd zoals bovenstaand, echter zijn de etages opklapbaar. 3-Delige etage van houtvezelplaat met een scharnier tussen de opklapbare delen, aan de etagedragers geschroefd.
Etagedragers voorzien van uitsparingen, waardoor de opgeklapte etages vast staan.

8462 | 8463

Open kop- en zijwanden.

8462-1 | 8463-1

Kopwanden en één lange wand met draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

Opklapbare etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 700	E8462ETAW	107,–
1200 x 800	E8463ETAW	118,–

8462 | 8463

8462-1 | 8463-1

Etagewagen met opklapbare etages

zijn praktisch voor het transport van goederen met verschillende groten. Etages die niet nodig zijn kunnen door het geringe eigen gewicht eenvoudig opgeklapt en omhoog gezet worden, ze zitten vast aan de wagen en zijn daardoor altijd snel te benutten. Door de uitsparingen in de etagedragers zijn de omhoog gezette etages goed vergrendeld. 3-Delige etages van watervast multiplex met en scharnier tussen de opklapbare delen. Geschroefd aan de etagedragers.

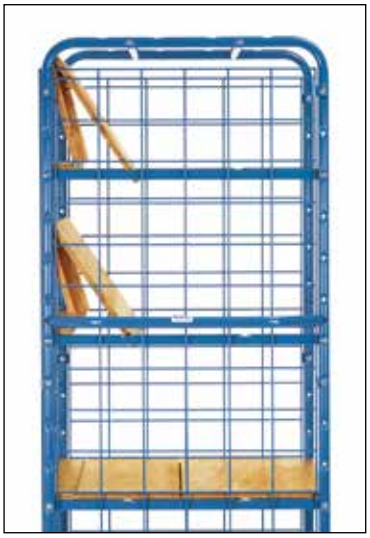

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagens	8462	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	60	533,–
	8463	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	83	580,–
	8462-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	72	589,–
	8463-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	93	631,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

PAKKETWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het fetra steek- en schroefprincipe • De pakketwagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Constructie van profielstaal-/stalen buis • Kopwanden en zijwand met verticale buizen of met draadgaas 100 x 100 x 5 mm • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Duwbeugel aan beide zijden aanschroefbaar • Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Optioneel met dubbele vleugeldeuren aan de open zijwand en dak voor volledig gesloten wagens

Pakketwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, schroef-constructie.

Kopwanden in 2 hoogten, met verticale buizen met een afstand van ca. 130 mm of met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Zijwand met buizen inhangbaar. Zijwand met draadgaas vast geschroefd.

Laadvlak van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Totale hoogte/Wandhoogte
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	45,–
1000 x 700	E8102ETAW	53,–
1200 x 800	E8103ETAW	65,–

8481-1 | 8482-1 | 8483-1

8581-1 | 8582-1 | 8583-1

8381-1 | 8382-1 | 8383-1

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Pakketwagen	8481-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269	44	346,–
	8482-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269	45,5	360,–
	8483-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269	52	397,–
	8581-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269	46	370,–
	8582-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269	49	384,–
	8583-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269	55	423,–
	8381-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	55	425,–
	8382-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	60	447,–
	8383-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	67	483,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

8481-3 | 8482-3 | 8483-3

8481-3D | 8482-3D | 8483-3D

8581-3 | 8582-3 | 8583-3

8581-3D | 8582-3D | 8583-3D

Dak

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm, gepoedercoat.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Pakketwagens met vleugel-deuren	8481-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	58	466,–
	8482-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	61	483,–
	8483-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	65,5	529,–
	8581-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	525,–
	8582-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	63	543,–
	8583-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	591,–
Pakketwagen met vleugel-deuren en dak	8481-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	60,5	504,–
	8482-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	525,–
	8483-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	75	580,–
	8581-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	560,–
	8582-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	580,–
	8583-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	640,–

Pakketwagens Modulair systeem 8481-3 | 8482-3 | 8483-3 8581-3 | 8582-3 | 8583-3

met wanden van draadgaas. Stalen buis en gelast profiel-staal, poedercoating blauw RAL 5007, schroefconstructie.

Kopwanden en één lange zijde van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

Met dubbele vleugeldeuren aan de open lange zijde, raamwerk van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk een geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), vleugeldeur tot tegen de kopwand open te slaan.

Laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

Wielen:
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Totale hoogte/wandhoogte
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

8481-3D | 8482-3D 8483-3D | 8581-3D 8582-3D | 8583-3D

Uitgevoerd zoals bovenstaand, echter met dak uit draadgaas.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	45,–
1000 x 700	E8102ETAW	53,–
1200 x 800	E8103ETAW	65,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

ETAGEWAGENS MET VERSTELBARE ETAGES

Zeer variabel en een zekere bevestiging van de etages door het fetra ophangsysteem • Eenvoudige montage • Profielstaal- stalen buisconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Duwbeugel aan beide zijden aan te schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden • Stalen frame met ingelegd houtvezelplaat, aan de lange zijden een 15 mm hoge rand of met stevig draadgaas in stalen frame liggend eveneens met rand. Kan o.a. toegepast worden bij natte goederen, zoals o.a. planten en bloemen • Etages zijn in hoogte verstelbaar om de 120 mm, horizontaal of onder een hoek van 15° en 30° in te hangen • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

4296

4295 | 4296

4255 | 4256

4395 | 4396

4495 | 4496

Etagewagens met verstelbare etages

Etagewagen met schuin en/of recht in te hangen etages. Stalen buis en gelast profielstaal, afgewerkt met poedercoating. Vaste en losse legborden van houtvezelplaat, ingelegd in frame met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. De etages zijn om de 120 mm verstelbaar, horizontaal en onder een hoek van ca. 15° en ca. 30° in te hangen.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per legbord 80 kg.

Duits patent 102 55 281

4495 | 4496

Etagewagen als boven omschreven echter vaste en losse etages met ingelast draadgaas 140 x 40 mm, afgewerkt met poedercoating.

Draagvermogen per etage 50 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Eigen gewicht kg	Prijs Euro	Extra etage Bestelnr.	Extra etage Prijs Euro
Etagewagen	4295	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	3	68	483,–	E4195ET	85,–
	4296	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	3	85	543,–	E4196ET	103,–
	4255	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	4	83	524,–	E4195ET	85,–
	4256	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	4	105	609,–	E4196ET	103,–
	4395	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	86	564,–	E4195ET	85,–
	4396	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	108	636,–	E4196ET	103,–
	4495	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	73	600,–	E4495ET	92,–
	4496	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	87	690,–	E4496ET	114,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

ESD-WAGENS

Duwbeugelwagens, tafelwagens, etagewagens, materiaalstandaards, greeprollers, palletonderwagens, bijzetwagens, steekwagens, kastwagens, eurobakkenwagens en rolplateau's in elektrostatisch geleidende uitvoering • ESD = Electronic Discharge • ESD-wagens beschermen kwetsbare elektronische producten voor beschadigingen door elektrostatische oplading • modulair systeem in het steek- en schroefprincipe • Poedercoating grijs RAL 7015 • Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager

9201

B9116V

B9125V

B9331V

1820

9500 | 9501 | 9502 | 9503

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Steekwagen	B9116V	250	1150	300	480	590	260 x 56	18	199,–
	B9125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	14	193,–
	B9331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	20	223,–

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Greeproller	1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15	325,–
ESD-Duwbeugel-wagens	9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	314,–
	9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	372,–
	9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	396,–
	9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	447,–

ESD - Steekwagens B9116V | B9125V | B9331V

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, elektrisch geleidend, stabiel gelaste constructie, poedercoating, grijs RAL 7015. Veiligheids-handvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

ESD - Greeproller 1820

Van gelaste stalen buis, greep aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

ESD - Duwbeugelwagens 9500 | 9501 | 9502 | 950

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profiel-staal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs, RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie. Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens)**.

Hoog comfort:
Zeer geringe rij-, rol- en zwenk-weerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Voor extra's zie pagina's 175-177

ESD-TAFELWAGENS

ESD - Tafelwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs. RAL 7015 Insteek- en Schroefconstructie.

TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).**

Hoog comfort:
Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

ESD - Tafelwagens 1840 - 1851

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. Etages met 5 mm hoge rand. Draagvermogen middelste en bovenste etage 80 kg.

ESD - Tafelwagens 9400 | 9401 | 9402 | 9403

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat, gelijkliggend in frame.

Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Voor extra's zie pagina's 175-177

1840 | 1841

1850 | 1851

9400 | 9401 | 9402 | 9403

Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Tafelwagen	1840	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	206, 827	29	402,–
	1841	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	206, 827	38	438,–
	1850	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	206, 517, 827	38	529,–
	1851	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	206, 517, 827	53	590,–
ESD-Tafelwagen	9400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	235, 867	37	474,–
	9401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	276, 908	44	566,–
	9402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	276, 908	49	591,–
	9403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	276, 908	58	693,–

9820 | 9822

9830 | 9832

9920 | 9922

9930 | 9932

ESD - Tafelwagens met rand

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Gelaste stalen buis en oliedichte etages van staalplaat, schroefconstructie. Rand 40 mm hoog, elektrisch geleidend, gepoedercoat, grijs RAL 7015.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer). Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Hoog comfort:
Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.

9820 - 9832
Duwbeugel horizontaal.

9920 - 9932
Duwbeugel omhoogstaand.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Tafelwagens met rand	9820	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	2	207, 829	36	409,–
	9822	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	2	248, 870	47	489,–
	9830	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	3	207, 519, 829	46	499,–
	9832	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	3	248, 560, 870	61	597,–
	9920	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	2	207, 829	37	397,–
	9922	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	2	248, 870	50	483,–
	9930	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	3	207, 519, 829	47	489,–
	9932	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	3	248, 560, 870	64	589,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

ESD-ETAGEWAGENS

ESD - Etagewagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs. RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie.

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per etage 50 kg.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E9100ETAW	62,–
1000 x 600	E9101ETAW	89,–
1000 x 700	E9302ETAW	114,–
1200 x 800	E9303ETAW	152,–

Wanden van draadgaas

Alle etagewagens zijn op aanvraag ook met wanden van draadgaas (zoals bij de etagewagens op blz. 55) leverbaar.

a) Beide kopwanden voorzien van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

b) Beide kopwanden en een zijwand voorzien van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

Voor extra's zie pagina's 175-177

9100 | 9101

9200 | 9201

9301 | 9302 | 9303

9341 | 9342 | 9343

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Etagewagen	9100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	3	235, 635, 1035	41	485,–
	9101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	3	276, 676, 1076	54	591,–
	9200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	4	235, 635, 1035, 1435	47	563,–
	9201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	4	276, 676, 1076, 1476	62	701,–
	9301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	66	703,–
	9302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	73	801,–
	9303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	106	958,–
	9341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	72	791,–
	9342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	84	917,–
	9343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	121	1.111,–

9392 | 9393

Spanjoletsluiting

met zwenkhendel en cilinderslot.

TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriematig op ESD-kastwagens.

23799 | 23800 | 23801 | 23802

1890*

1891* | 1892*

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Kastwagens	9392	750	200	1000 x 680	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.735,–
	9393	750	200	1200 x 780	292, 582, 882, 1182, 1482	175	2.039,–
ESD-Materiaal-standaard*	1890	150	75	605 x 405	720 – 995	17	250,–
	1891	150	75	510 x 410	500 – 775	18	295,–
	1892	150	75	510 x 410	755 – 1105	18	311,–

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Palletonder-wagen	23799	750	200	810 x 610	800 x 600	282	30	335,–
	23800	750	200	1010 x 810	1000 x 800	282	33	341,–
	23801	**750**	**200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**34**	**346,–**
	23802	750	200	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	361,–

ESD - Kastwagens 9392 | 9393

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Kastwagens in profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 lange zijde en het dak voorzien van ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, gepoedercoat grijs RAL 7015. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar

DIN norm 68765, lichtgrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wie-len van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager.

TOTALSTOP- remsysteem serie-matig uitgevoerd op de zwenk-wielen, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Nuttige etage afstand: 280 mm

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm. Draag-vermogen per etage

50 kg.

ESD - Palletonder-wagens 23799 | 23800 | 23801 | 23802

Onderwagens voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstaal constructie, met 4 vanghoeken.

ESD - Materiaal-standaard 1890*

Voor kunststof en stalen bakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijd-baar. Profielstalen-/ stalen buis constructie met rand van 20 mm.

Niet kantelbaar, in raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.

4 Zwenkwielen, naaf met glijla-ger, 2 met rem.

1891* | 1892*

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 175-177

ESD-ROLLERS | BIJZETWAGENS

ESD - Rollers | ESD - Bijzetwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015.

Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

TPE-ESD-Wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

ESD - Eurobakken rolplateau's

Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm, 4 zwenkwielen. 2 stuks met rem.

93580

Open hoekstaal constructie.

93581

Hoekstaal constructie met legbord van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog.

93540

Met 2 etages met legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Nuttige etageafstand 400 mm, draagvermogen bovenste etage 100 kg.

935400

Zoals de 93540, echter met duwbeugel.

ESD - Bijzetwagens

Constructie van stalen buis en profielstaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg.

92900 | 92910

Open frame zonder legborden.

92910 | 92911

Met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling d.m.v. een verende pen.

92901 | 92911

Met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

93580

93581

93540

935400

92900

92901

92910

92911

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Eurobakken rolplateau	93580	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	182	9	142,–
	93581	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	201	12	197,–
	93540	250	125	605 x 405	676 x 415 x 639	201, 630	21	325,–
	935400	250	125	605 x 405	746 x 415 x 970	201, 630	22	356,–
ESD-Bijzetwagen	92900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	23	325,–
	92901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	33	478,–
	92910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	26	391,–
	92911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	36	546,–

9380

9381

9390

9391

9383

9384

ESD - Eurobakkenwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015. Schroefconstructie.

Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

4 Zwenkwielen met TPE-ESD-Wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

9380 | 9390

3 Etages voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°.

Draagvermogen per etage 80 kg.

9381 | 9391

Zoals de 9380/9390, echter met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

9383

5 Etages voor ieder 3 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 100 mm. Neiging bij schuine inbouw 15° of 30°.

Draagvermogen per etage 80 kg.

9384

Zoals de 9383, echter met 5 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

9381 | 9391 | 9384

Rand 7 mm hoog.



	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Eurobakkenwagen	9380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238, 538, 838	31	395,–
	9381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	257, 557, 857	41	550,–
	9390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238, 538, 838	38	415,–
	9391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	257, 557, 857	55	681,–
	9383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298, 598, 898, 1198, 1498	73	713,–
	9384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	317, 617, 917, 1217, 1517	123	1.315,–

DOSSIER- | SERVEER- | ROESTVRIJSTALEN WAGENS

Duidelijk design • Zeer handzaam • Grote kwaliteits zwenkwielen, waarvan 2 met rem • Bewezen schroefconstructie, gedemonteerde aanlevering in doos • Eenvoudige zelfmontage • Dossierwagens van stalen buis • Poedercoating lichtgrijs RAL 7035 • Etages en wanden van lichtgrijs houtvezelplaat • Serveerwagens van stalen buis • Poedercoating in witaluminium RAL 9006 • Afneembare bladen van laminaat of vaste etages van antracietgrijze houtvezelplaat • Optimaal in droge ruimtes inzetbaar • Roestvrijstalen wagens van CNS • Roestvrij en een lange levensduur • Etages rondom voorzien van rand en trildemping • Optimaal inzetbaar in vochtige en natte ruimtes

4870 | 5001 | 5042

4870

4871

4872

4873

4878

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Dossierwagen lichtgrijs	4870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	295,–
	4871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	356,–
	4872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	325,–
	4873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	393,–
	4878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	505,–

Dossierwagens

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houtvezelplaat lichtgrijs.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per etage 50 kg.

4871

Met achterwand.

4872

Met scheidingswand.

4873

Met scheidingswand en achterwand.

4878

Met 2 scheidingswanden en achterwand.

Luchtbanden

150 X 30 mm, banden grijs „streeploos".

Bestelnr.	Meerprijs
5098	172,– €

Verhoging van de etage-hoogten + 20 mm.

Dossierwagens

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houtvezelplaat lichtgrijs.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per etage 50 kg.

4880 | 4882

Draagvermogen per etage 50 kg.

4891

met naar achter geneigde etages en de achterwand in een haakse hoek op de etages. Neiging ca. 27 mm. Draagvermogen per etage 50 kg.

Met achterwand.

Luchtbanden

150 X 30 mm, banden grijs „streeploos".

Bestelnr.	Meerprijs
5098	172,– €

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.

4880

4882

4891

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Dossierwagen lichtgrijs	4880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	241,–
	4882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	284,–
	4891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	397,–

5032

5033

5042

5043

Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Netto afst. etages mm	Etagehoogten mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Serveer-wagens	5032	60	125	2	496	205, 730	610 x 430	880 x 480 x 940	14	295,–
	5033	90	125	3	321	205, 555, 900	610 x 430	880 x 480 x 1105	17	346,–
	5042	100	125	2	496	205, 730	665 x 450	880 x 480 x 940	17	254,–
	5043	150	125	3	321	205, 555, 900	665 x 450	880 x 480 x 1105	22	305,–

Serveerwagens 5032 | 5033

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in witaluminium RAL 9006. Resistent en eenvoudig afneembaar blad, afm. 610 x 430 mm, van laminaat met antislip toplaag, kleur granietgrijs. 4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen voorzien van rem.

Gedemonteerde aanlevering.

Draagvermogen per etage 30 kg.

5042 | 5043

als 5032/5033, echter in plaats van afneembare bladen 2 of 3 vast gemonteerde etages met melamine beklede houtvezelplaat in antraciet grijs, afm. 665 x 450 mm, lange zijden met rand 3 mm hoog. Draagvermogen per etage 50 kg.

Luchtbanden

150 x 30 mm, banden grijs „streeploos".

Bestelnr.	Meerprijs
5099	172,– €

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.

ROESTVRIJSTALEN WAGENS

Roestvrijstalen wagens

Etagewagen (serveerwagen) uitgevoerd in CNS (chroom-nikkel-staal). De etages in CS (chroom-staal) zijn rondom voorzien van een opstaande rand en trildemping. Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrije wielen volgens DIN 18867 deel 8.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen voorzien van rem.

Gedemonteerde aanlevering.

Draagverm. per etage 80 kg.

Luchtbanden

150 X 30 mm, banden grijs „streeploos".

Bestelnr.	Meerprijs
5098	172,– €

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.

5036

5038

5001 | 5011 | 5017

5005 | 5013 | 5019

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Netto afst. etages mm	Etagehoogten mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
RVS-wagen	5036	120	125	2	585	230, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	12	346,–
	5038	150	125	3	275	230, 540, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	14,5	417,–
	5001	120	125	2	585	230, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	15	305,–
	5011	120	125	2	585	230, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	16	415,–
	5017	120	125	2	585	230, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	17	427,–
	5005	150	125	3	275	230, 540, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	17	376,–
	5013	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	19	488,–
	5019	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	22	505,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

KASTWAGENS

Voor alles wat veilig getransporteerd moet worden • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Poedercoating RAL 5007 • Naar keuze open of met dubbele vleugeldeuren • 2 Afsluitsystemen d.m.v. stangen en een hangslot of d.m.v. spanjolet en cilinderslot • Legborden van beuken multiplex, toplaag in beukendecor • Etages in een raster van 100 mm verstelbaar • Wanden, dak en deuren naar keuze met draadgaas, verzinkt staaplaat of aluminium plaat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager • Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand • Geruisloze loop op effen ondergronden • Wielen van streeploos rubber • TOTALSTOP-centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen • Speciaal model met jalouziedeur van aluminium

BAKWAGENS

Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gaaswandwagens 2772 | 2773

Met opbouw van stalen buis, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Insteek- en schroefsysteem, poedercoating. Nuttige hoogte 700 mm.

Gedemonteerde aanlevering.

Gaaswandwagens met deksel 2762 | 2763

Van profielstaal, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Deksel tweedelig opklapbaar en afsluitbaar met een hangslot. Nuttige hoogte 806 mm.

Bakwagens 2872 | 2873

Constructie als 2772 | 2773, echter alle wanden van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Gedemonteerde aanlevering.

Bakwagens met deksel 2852 | 2853

Constructie zoals 2762|2763, echter met wanden en deksel van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

Voor extra's zie pagina's 175-177

2772 | 2773

2762 | 2763

2872 | 2873

2852 | 2853

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gaaswandwagen	2772	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	51	478,–
	2773	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	60	515,–
Gaaswandwagen met deksel	2762	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	70	668,–
	2763	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	82	713,–
Bakwagen	2872	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	64	478,–
	2873	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	76	560,–
Bakwagen met deksel	2852	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	90	699,–
	2853	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	105	774,–

2842 | 2843

2862 | 2863

2822 | 2823

2832 | 2833

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakwagen	2842	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	83	591,–
	2843	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	95	652,–
Bakwagen met deksel	2862	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	95	764,–
	2863	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	114	815,–
Bakwagen	2822	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	69	574,–
	2823	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	80	601,–
Bakwagen met deksel	2832	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	80	711,–
	2833	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	93	764,–

Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak verzinkt of van staalplaat, afgewerkt met poedercoating.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Bakwagens 2842 | 2843

van profielstaal, wanden van ingelast staalplaat, poedercoating.

Nuttige hoogte 816 mm.

Bakwagens met deksel 2862 | 2863

als 2842 |2843, echter met een ééndelige deksel. Opklapbaar door gasdrukveren. Afsluitbaar met een hangslot.

Bakwagens 2822 | 2823

als 2842 | 2843, echter wanden van verzinkt staalplaat (in frame geplakt).

Nuttige hoogte: 816 mm

Bakwagens met deksel 2832 | 2833

als 2822 | 2823, echter met een ééndelige deksel zoals bij 2862 | 2863. Afsluitbaar met een hangslot.

Voor extra's zie pagina's 175-177

Kastwagens

Van profielstalen constructie met duwbeugel.

Kopwanden, 1 lange zijde en het dak voorzien van ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, poedercoating. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beuken-decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Hoog comfort:
Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Etagehoogten:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Nuttige hoogte tussen de etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

3392 | 3393

met open zijwand.

5392 | 5393 | 4392 | 4393

Als de 3392 | 3393, echter met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde.

Fijnmazig draadgaas 40 x 40 x 4 mm

20 % meer draad dan bij de marktconforme maaswijdte 50 x 50 x 4 mm.

Daardoor duidelijk meer stabiliteit en een hogere toegangsbeveiliging.



Voor extra's zie pagina's 175-177

3392 | 3393

4392 | 4393 Stangsluiting

5392 | 5393 Spanjoletsluiting

Spanjoletsluiting

Met zwenkhendel en cilinderslot.

Stangsluiting

Afsluitbaar d.m.v. hangslot. Eenvoudig te bedienen.

Levering zonder hangslot.

TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriematig op alle producten op deze dubbele pagina.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen ge-wicht kg	Incl. 4 losse etages Prijs Euro	extra etages Bestelnr.	extra etages Prijs Euro
Kast-wagen	3392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	130	815,–	1325	61,–
	3393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 800 x 1792	148	968,–	1926	85,–
	4392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 740 x 1792	151	1.111,–	1325	61,–
	4393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 840 x 1792	173	1.366,–	1926	85,–
	5392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144	1.182,–	1325	61,–
	5393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175	1.423,–	1926	85,–

5492 | 5493 Verzinkte staalplaat

5592 | 5593 Aluminium plaat

5692 | 5693

5692 | 5693 Gesloten

5692 | 5693 Geopend

Kastwagens

van profielstalen constructie met duwbeugel, poedercoating. Kopwanden, lange zijde, vleugeldeuren en het dak voorzien.

Dubbele vleugeldeur van profielstaal met spanjolet-sluiting en cilinderslot. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Etagehoogten:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Nuttige hoogte tussen de etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

5492 | 5493

van verzinkt staalplaat 1 mm dik.

5592 | 5593

Als 5492 | 5493, echter alle wanden, dak en deuren met aluminium plaat 1,5 mm dik.

5692 | 5693

Kopwanden, lange zijde en het dak voorzien van aluminium plaat 1,5 mm dik.

1 Lange zijde d.m.v. een aluminium jalouziedeur afsluitbaar, met handgrepen en cilinderslot afsluitbaar. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

Etagehoogten:
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Netto afstand tussen legborden: 280 mm

Voor extra's zie pagina's 175-177

								Incl. 4 losse etages	extra etages	
	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Kast-wagen	5492	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	159	1.305,–	1325	61,–
	5493	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	196	1.519,–	1926	85,–
	5592	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	138	1.458,–	1325	61,–
	5593	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	170	1.590,–	1926	85,–
	5692	750	200	5	1000 x 650	1170 x 750 x 1792	137	2.263,–	1927	63,–
	5693	750	200	5	1200 x 750	1370 x 850 x 1792	169	2.722,–	1928	87,–

ORDERVERZAMELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het fetra Insteek- en Schroefprincipe • Deze orderverzamelwagens laten zich veelvuldig veranderen, uitwisselen en aanvullen • Constructie van profielstaal en stalen buis • Compleet galvanisch verzinkt • Kopwanden, zijwand en etages van gelast draadgaas, galvanisch glansverzinkt • Etages in een raster van 100 mm recht of geneigd inhangbaar • Naar keuze met of zonder afrolrand inhangbaar • 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) op kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming • 2 Zwenkwielen met rem • 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen • Veelvoudig toebehoren, zoals trap, spoorwiel en schijfplank

28302 met toebehoren

28100

28101

28102

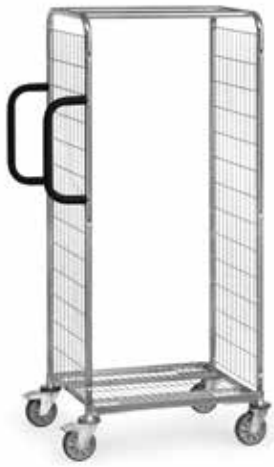

28200

28201

28202

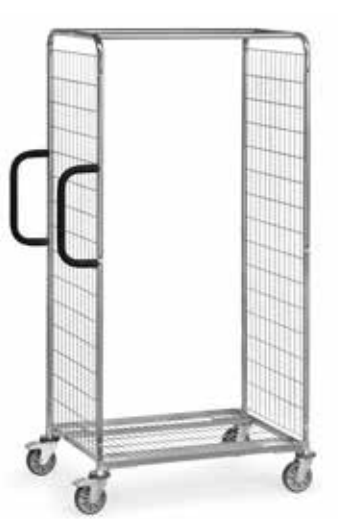

28301

28302

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Orderverza-melwagen	28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	352,–
	28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	373,–
	28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	396,–
	28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	373,–
	28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	395,–
	28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	415,–
	28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	407,–
	28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	427,–

Orderverzamelwagens Modulair systeem

Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt.

Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen.

Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm.

2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar.

4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen.

28100 | 28101 | 28102

1225 mm hoog.

28200 | 28201 | 28202

1625 mm hoog.

28301 | 28302

1825 mm hoog.

Toebehoren voor orderverzamelwagen

- Krijtbord
- Flessenhouder
- Scannerhouder
- Draadgaas etages
- Spoorwiel
- Dissel en koppeling
- Trap
- Scheidingswand voor draadgaas etages
- Scheidingswand voor platformbodem
- Aanschroefbare achterwand
- Vleugel- en dubbele vleugeldeuren
- Grepen voor dwars verrijden
- Tablethouder
- Notebookhouder
- Documentenbox

Voor extra's zie pagina's 82-84

EXTRA´S ORDERVERZAMELWAGENS

10 jaar garantie!

MADE IN GERMANY

Draadgaas etages

Etages van draadgaas 120 x 30 mm, galvanisch glans verzinkt.

Aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde 23 mm naar beneden gebogen.

In een raster van 100 mm recht of schuin inhangbaar.

Draagverm. per etage 40 of 80 kg

Scheidingswand voor draadgaas etages

Als vakverdeler voor inhangbare etages. Met aangelaste klemprofielen.

Gelast draadgaas galvanisch glans verzinkt.

Afm.: B x H 506/606 x 95 mm
Maaswijdte: 25 mm.

cheidingswand voor platformbodem

Als vakverdeler voor platformbodem. Met aangelaste klemprofielen.

Gelast draadgaas galvanisch glans verzinkt.

Afm.: B x H 506/606 x 95 mm
Maaswijdte: 25 mm.

Trap

3 Treden, bovenste 600 mm hoog, greephoogte ca. 2.800 mm. Stalen buis, treden van hout met antislip.

De treden staan bij belasting vast op de ondergrond, waardoor de wagen goed geblokkeerd wordt. Een vergrendelpen voorkomt het opklappen tegen de wagen.

De trap laat zich door een gasdrukveer licht opklappen.

Met de trap worden verder naar voren staande duwbeugels geleverd, om aan vast te houden en te ondersteunen meegeleverd. De totale lengte neemt met 100 mm toe.

Niet met dissel en koppeling te combineren.

Gebruiksmodel
20 2014 009 975.8

Spoorwiel

Een vijfde TPE wiel Ø 125 mm aan een geveerde profielstalen arm als geleidingswiel voor een goede recht loop.

Draaien op zijn plek blijft mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 83-84

1



Draadgaas etages

2

Scheidingswand draadgaas etages

3

Scheidingswand platformbodem

4

Trap opgeklapt

Trap uitgeklapt

6

Dissel en koppeling

5

Spoorwiel

7

Grepen

8

Achterwand

9

Vleugeldeuren

10

Dubbele Vleugeldeuren

Afb.	Omschrijving		T.b.v. laadvlak L x B mm	Bestelnr.	Prijs Euro
1	**Draadgaas etages**	40 kg draagvermogen	650 x 510	28DG0	46,–
		80 kg draagvermogen	850 x 610	28DG1	55,–
		80 kg draagvermogen	1250 x 610	28DG2	75,–
5	**Spoorwiel**		650 x 510	28SP0	54,–
	Ø 125 mm		850 x 610	28SP1	55,–
			1250 x 610	28SP2	58,–
7	**Grepen voor dwars verrijden**			28SQ	50,–

		Laadvlak breedte 510 mm		Laadvlak breedte 610 mm	
Afb.	Omschrijving	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
2	**Scheidingswand voor draadgaas etages**	28TG5B	17,–	28TG6B	19,–
3	**Scheidingswand voor platformbodem**	28TG5F	17,–	28TG6F	19,–
4	**Trap**	28TS5	241,–	28TS6	244,–
6	**Dissel en koppeling**	28DK5	121,–	28DK6	125,–

			Hoogte 1225 mm		Hoogte 1625 mm		Hoogte 1825 mm	
Afb.	Omschrijving	T.b.v. laadvlak L x B mm	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
8	**Achterwand**	650 x 510	28RW10	34,–	28RW20	42,–	-	
		850 x 610	28RW11	43,–	28RW21	51,–	28RW31	55,–
		1250 x 610	28RW12	60,–	28RW22	66,–	28RW32	69,–
9	**Vleugeldeur**	650 x 510	28FT10	141,–	28FT20	161,–	-	
		850 x 610	28FT11	149,–	28FT21	171,–	28FT31	182,–
10	**Dubbele vleugeldeuren**	1250 x 610	28FT12	292,–	28FT22	305,–	28FT32	328,–

Dissel en koppeling

Voor het rijden met max. 3 gekoppelde orderverzamelwagens.

I.p.v. de 2 zwenkwielen zonder rem worden 2 bokwielen geplaatst. Dissel van platstaal. Stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie.

Stabiele koppelingsbouten aan de tegenoverliggende kopzijde. Koppelen is door een voetbeweging mogelijk.

Maximale treinsnelheid 6 km/u.

Niet met trap te combineren.

Grepen voor dwars verrijden

Duwbeugels met softgrip kunnen verticaal aan de buitenkant van de lange zijde geschroefd worden. Daardoor wordt dwars verrijden van de orderverzamelwagen vereenvoudigt.

Achterwand

Als lange wand aanschroefbaar. Gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm.
3 Hoogtes en 3 breedtes, geschikt voor verschillende wagentypes en afmetingen.

Vleugel- en dubbele vleugeldeuren

Galvanisch verzinkt draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm. Scharnieren aanschroefbaar. Vleugeldeur tot 180° tegen de kopwand open te slaan. Ieder 2 draadbeugelsluitingen, afsluitbaar d.m.v. hangslot (niet bij levering inbegrepen).

Voor extra's zie pagina's 82+84

Schrijfplank
Staalplaat gepoedercoat RAL 7035.
Aan de kopwand te hangen. Met papierklem. Neiging is d.m.v. de steunbeugel instelbaar.
Nuttig laadvlak: HxB 335 x 352 mm

Krijtbord
Staalplaat matzwart, gepoedercoat, met krijt beschrijfbaar.
Aan de kopwand te hangen. Met papierklem.
Nuttig laadvlak: HxB 210 x 330 mm

Flessenhouder
Van kunststof met stalen houder. Stabiel en flexibel.
Geschikt voor alle verkrijgbare drinkflessen en blikken van 0,33 tot 1,5 liter inhoudt.

Scannerhouder
Van staalplaat, gepoedercoat RAL 7035.
Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig geperforeerd, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder in bijna alle posities.
Scannerhouder B x D x H:
120 x 87 x 150 mm
Opening voorzijde: 40 mm breed

Documentenbox
Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar. Door insteekbare indeling zijn 3 vakken mogelijk. Compleet met zichtvenster.
Inwendige afm. L x B x D:
300 x 170 x 41 mm
Vakdiepte bij toepassing van de indeling: 13 mm

Notebookhouder
Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar.
Inwendige afm. L x B x D:
460 x 322 x 16 mm

Tablethouder
Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar. Neiging is d.m.v. de steunbeugel instelbaar.
Tablets en smartphones worden d.m.v. een excenterspanner vastgezet. Inclusief antislip.
Klembereik L x B x H:
200 x 14 x 15-295 mm
Totale breedte: 300 mm

11

Schrijfplank

12

Krijtbord

13

Flessenhouder

14

Scannerhouder

15
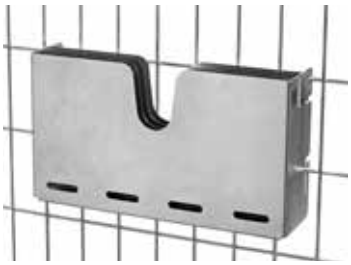
Documentenbox

16

Notebookhouder

17

Tablethouder

Toepassingsvoorbeeld

Afb.	Omschrijving	Bestelnr.	Prijs Euro
11	**Schrijfplank**	28ST3	43,–
12	**Krijtbord**	28KT3	29,–
13	**Flessenhouder**	28FH	14,–
14	**Scannerhouder**	1392	55,–
15	**Documentenbox**	28DB	40,–
16	**Notebookhouder**	28NH	50,–
17	**Tablethouder**	28TH	101,–

2105

2106

2107

2108

Trap opgeklapt

Flessenhouder

Details zie pagina 177.

Tablethouder

Details zie pagina 84.

Scannerhouder

bijna alle posities.

Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Traphoogte mm	Tredenafstand mm	Etagehoogten mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
2105	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	2	504	252	200, 820	45	570,–
2106	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	3	504	252	200, 510, 820	57	658,–
2107	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	3	928	232	200, 825, 1445	64	791,–
2108	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	4	928	232	200, 680, 1155, 1630	77	866,–
1392	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,–

Orderverzamelwagens met trap

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating. Etages van houtvezelplaat, liggend in een stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

Aan de kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zich onbelast, zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat. De wagen blokkeert hierdoor automatisch.
Speciale duwbeugel, die ook dient als leuning. Trap vanuit ruststand neer te klappen.

Gebruiksmodel
20 2014 009 975.8

2105 | 2106

Bij een uitgeklapte trap neemt de totale lengte met 185 mm toe.

2107 | 2108

Bij een uitgeklapte trap neemt de totale lengte met 430 mm toe.

Toebehoren

Scannerhouder 1392

Van staalplaat, gepoedercoat RAL 7035.

Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig geperforeerd, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder in bijna alle posities.

Scannerhouder B x D x H:
120 x 87 x 150 mm.

Opening voorzijde: 40 mm breed.

Voor extra's zie pagina's 175-177

EUROBAKKENWAGENS

Een veelzijdig programma van wagens voor eurobakken en magazijnbakken • Uitstekend geschikt voor het transport van eurobakken of als bijzetwagen voor kleine onderdelen in de productie en montage • Een modulair bouwsysteem van stalen buis en profielstalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Zwenk- en bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

13580 | 13680

13585

13581

13582

13590

13587

135810

13560

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Laadvlak-hoogte mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakken rolplateau	13580	250	125	605 x 405	182	open frame	7	87,–
	13680	250	125	810 x 610	182	open frame	10	119,–
	13585	250	125	605 x 405	182	stalen frame	13	96,–
	13581	250	125	605 x 405	194	met legbord	9	100,–
	13582	250	125	605 x 405	209	met legbord	9	107,–
	13590	250	100	605 x 405	145	open frame	4	70,–
	13587	250	125	605 x 405	182	open frame	10	111,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Eurobakken rolplateau

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

13580 | 13680

Van profielstaal.

13585

Dicht gelaste staalplaat. Rand 22 mm hoog. Bijzonder geschikt voor het transport van vloeistoffen. Er druppelt niets op de grond.

13581

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat. Rand 15 mm hoog.

13582

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat, bovenzijde gelijk aan het frame.

13590

Van kunststof (ABS 1° keus) kleur blauw. 4 Zwenkwielen, 2 Stuks met rem, wielen van polyamide, naaf met glijlager.

13587

Open frame uit profielstaal met duwbeugel. De kopzijde van het frame tegenover de duwbeugel is open (zonder opstaande rand), waardoor eurobakken op- en afgeschoven kunnen worden.

Eurobakken rolplateau met duwbeugel

Bestelnr. zonder beugel	Bestelnr. met beugel	Prijs Euro
13580	= 135800	119,–
13581	= 135810	132,–
13582	= 135820	139,–

Duwstang 13560

Duwstang voor 13580 | 13581 | 13585 | 13680.

Bestelnr.	Prijs Euro
13560	29,–

Eurobakken op pagina 96

Voor extra's zie pagina's 176-177

EUROBAKKEN ROLPLATEAU'S

Eurobakken rolplateau's

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gedemonteerde aanlevering.

13540

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog. Totale hoogte 639 mm, etageafstand 400 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

13550

Als 13540, echter legborden gelijk met bovenzijde frame.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135400

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135500

Als 13550, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135600

Rolplateau met 2 etages voor eurobakken. Etageafstand 500 mm. Totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

135610

Als 135600, echter met legborden van houtvezelplaat in het frame, rand 15 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

13540

13550

135400

135500

135600

135610

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Laadvlak-hoogten mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakken-rolplateau	13540	250	125	605 x 405	194, 623	met legbord	17	200,–
	13550	250	125	605 x 405	209, 638	met legbord	18	213,–
	135400	250	125	605 x 405	194, 623	met legbord	18	228,–
	135500	250	125	605 x 405	209, 638	met legbord	20	240,–
	135600	250	125	605 x 405	182, 712	open frame	14	173,–
	135610	250	125	605 x 405	194, 724	met legbord	18	203,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Eurobakken op pagina 96

Voor extra's zie pagina's 176-177

2380

2390

2381

2391

2382

2392

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
Eurobak-kenwagen	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	zonder legbord	238, 538, 838	31	299,–
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	zonder legbord	238, 538, 838	37	346,–
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	met legbord	251, 551, 851	39	328,–
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	met legbord	251, 551, 851	52	407,–
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	met bakken	238, 538, 838	36	346,–
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	met bakken	238, 538, 838	57	444,–

Eurobakkenwagens Modulair systeem

stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages in een raster per 50 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Draagvermogen per etage 80 kg.

2380 | 2390

3 Etages geschikt voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

2381 | 2391

Met 3 legborden.
Rand 13 mm hoog



2382 | 2392

Zonder legbord met 3 of 6 eurobakken 600 x 400 x 145 mm.

Voor extra's zie pagina's 175-177

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 96

EUROBAKKENWAGEN

Eurobakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten:
300, 600, 900, 1200, 1500 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

1370

5 Etages geschikt voor voor ieder 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

1371

Met 5 legborden.
Rand 13 mm hoog



1372

met 10 eurobakken 600 x 400 x 145 mm.

1370

1371

1372

	Bestel-nr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
Euro-bakken-wagen	1370	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	zonder legbord	298, 598, 898, 1198, 1498	59	550,–
	1371	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	met legbord	311, 611, 911, 1211, 1511	84	652,–
	1372	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	68	727,–

Voor extra's zie pagina's 175-177
geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 96

1383

1384

1398

1399

Eurobakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten:
300, 600, 900, 1200, 1500 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

1383

5 Etages geschikt voor 3 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

1384

Met 5 legborden.
Rand 13 mm hoog.



1398

Met eurobakken
3 Stuks 600 x 400 x 145 mm
6 Stuks 600 x 400 x 170 mm
6 Stuks 600 x 400 x 220 mm.

1399

Met 15 eurobakken
600 x 400 x 145 mm.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
Euro-bakken-wagen	1383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	zonder legbord	298, 598, 898, 1198, 1498	70	577,–
	1384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met legbord	311, 611, 911, 1211, 1511	109	744,–
	1398	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	97	879,–
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	96	831,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 96

Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

32900 | 32910

Open frame zonder legbord.

Laadvlakhoogten:
197, 652, 1152 mm

32901 | 32911

Met 3 legborden.
Rand 13 mm hoog.

Laadvlakhoogten:
209, 664, 1164 mm



32902 | 32912

Met 3 eurobakken
1 St. 600 x 400 x 145 mm
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Laadvlakhoogten:
197, 652, 1152 mm

32910 | 32911 | 32912

Bijzetwagen met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden tot 15° tot 30° kantelbaar. Vergrendeling d.m.v. verende pen.

32900

32910

32901

32911

32902

32912

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	zonder legbord	21	249,–
	32910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	zonder legbord	23	308,–
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	met legbord	30	279,–
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	met legbord	32	339,–
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	met bakken	27	309,–
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	met bakken	29	370,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

Eurobakken op pagina 96

32920

32921

32930

32931

Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.
4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gedemonteerde aanlevering.

Laadvlakhoogten:
285, 540, 795, 1050 mm

Draagvermogen per etage
60 kg.

32920

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

32921

Als 32920, echter met 4 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

32930

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

32931

Als 32930, echter met 8 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	met legbord	24	278,–
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	met magazijnbakken	29	371,–
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	met legbord	32	302,–
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	met magazijnbakken	43	487,–

Magazijnbakken op pagina 96

Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.
4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gedemonteerde aanlevering.

Laadvlakhoogten:
285, 540, 795, 1050 mm

Draagvermogen per etage
60 kg.

32940

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

32941

Als 32940, echter met
12 magazijnbakken 1786,
afm. L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

32950

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

32951

Als 32950, echter met
16 magazijnbakken 1786,
afm. L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

32940

32941

32950

32951

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	met legbord	42	324,–
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	met magazijnbakken	58	601,–
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	met legbord	50	340,–
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	met magazijnbakken	71	709,–

Magazijnbakken op pagina 96

2881

2882

2883

2884

2891

2892

Bestelnr.	Draag-verm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Aantal etages	Laadvlakhoogten mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
2881	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	met legbord	3	370, 670, 970	32	345,–
2882	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	met magazijnbakken	3	370, 670, 970	39	505,–
2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	met legbord	3	370, 670, 970	46	392,–
2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	met magazijnbakken	3	370, 670, 970	58	559,–
2891	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	met legbord	4	370, 670, 970, 1270	95	723,–
2892	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	met magazijnbakken	4	370, 670, 970, 1270	122	1.213,–

Bakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Variabel inschroefbare etages, stalen frame met ingelegde houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Rand 12 mm hoog. Verstelbaar om de 100 mm en onder een hoek van 0° tot 35° in te hangen d.m.v. een sterknop.

Draagvermogen per etage 60 kg.

Duits patent 10 2005 062 391

2881 | 2883

Enkelzijdige uitvoering, 3 etages van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

2882

Als 2881, echter met 12 stuks magazijnbakken, afm. L x B x H: 230/200 x 147 x 132 mm en 4 stuks 350/300 x 210 x 145 mm.

2884

Als 2883, echter met 12 stuks eurobakken afm. L x B x H 400 x 300 x 145 mm.

2891

Dubbelzijdige uitvoering, 4 etages per zijde van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

2892

Als 2891, echter met magazijnbakken 16 stuks L x B x H: 230/200 x 147 x 132 mm, 24 stuks L x B x H: 350/300 x 210 x 145 mm 12 stuks L x B x H: 350/300 x 210 x 200 mm.

Extra etages

Extra etage voor	Bestelnr.	Prijs Euro
2881 | 2882	2888	61,–
2883 | 2884	2899	79,–
2891 | 2892	2898	75,–

Eurobakken en Magazijn-bakken op pagina 96

MAGAZIJNBAKKEN | EUROBAKKEN

10 jaar garantie!

MADE IN GERMANY

Magazijnbakken 1781-1786

Van robuust, slagvast kunststof, gladwandig en daardoor goed te reinigen. Kleur grijs.

Eurobakken 1308-1339

In Euro-Norm afmeting, vervaardigd van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal en blijft bij een temperatuur tussen – 40 ° en + 100 ° vormvast. Kleur grijs.

Deksel voor eurobakken 1315 | 1338

Deksel met scharnieren en 2 sluitingen.

1781

1782

1783

1784

1786

1309

1335

1330

1336

1339

1308

1337

1315 | 1338

	Bestelnr.	Uitw. afmeting L x B x H mm	Inw. afmeting L x B x H mm	Inhoud Liter	Draagverm. kg	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Magazijnbakken	1781	170/145 x 102 x 78	-	-	1	0,1	6,–
	1782	230/200 x 147 x 132	-	-	3,2	0,3	9,50
	1783	350/300 x 210 x 145	-	-	8	0,6	16,–
	1784	350/300 x 210 x 200	-	-	10,5	0,7	17,50
	1786	500/450 x 310 x 200	-	-	24,5	1,4	26,–
Eurobakken	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 130	12	15	1,0	14,–
	1335	600 x 400 x 145	558 x 358 x 142	28	20	1,8	20,–
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 165	33	20	2,1	22,–
	1336	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	43	20	2,3	23,–
	1339	600 x 400 x 280	558 x 358 x 275	55	20	2,5	31,–
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	64	20	3,0	32,–
	1337	600 x 400 x 425	570 x 370 x 422	89	20	4,3	37,–
Deksel	1315	400 x 300	-	-	-	0,4	11,–
	1338	600 x 400	-	-	-	0,7	13,50

ZWAARLASTWAGENS

Een modulair bouwsysteem zware wagens met een draagvermogen van 1200 kg • Met het reeds bewezen fetra Insteek- en Schroefprincipe • Van platformwagen tot etagewagen • 5 Afmetingen van 700 x 700 tot 2000 x 800 mm • Raamwerk c.q. constructie met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber op alu velgen, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

Super-MultiVario-wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rij-eigenschap mogelijk.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Hoogte laadvlak: 283 mm

Rongenwagen 12582 - 12586

Met 4 schroefbare rongen.

Nuttige lente 600 mm.

12592 | 12593 | 12595 | 12596

12582 | 12583 | 12585 | 12586

12502 | 12503 | 12505 | 12506

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platformwagen	12592	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	35	330,–
	12593	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 283	39	366,–
	12595	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 283	53	436,–
	12596	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 283	83	568,–
Rongenwagen	12582	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	356,–
	12583	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 887	43	391,–
	12585	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 887	57	464,–
	12586	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 887	87	595,–
Duwbeugelwagen	12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	366,–
	12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	404,–
	12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	57	474,–
	12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	607,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

12512 | 12513 | 12515 | 12516

12497

12402 | 12403 | 12405 | 12406

12422 | 12423 | 12425 | 12426

Aanbouwset voor tafelwagen

stalen lade met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig
105 x 410 x 475 mm.

(2 stuks per wagen mogelijk)

Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x Bmm	Uitw. afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen	12512	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	283	42	393,–
	12513	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	283	49	432,–
	12515	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	283	61	506,–
	12516	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	283	93	636,–
Tafelwagen	12497	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	468,–
	12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	519,–
	12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	604,–
	12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	761,–
	12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	990,–
	12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604, 925	94	701,–
	12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 604, 925	105	840,–
	12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 604, 925	141	1.059,–
	12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 604, 925	225	1.407,–
Stalen schuiflade	2149	-	-	-	-	-	-	185,–
Vakindeling voor lade	2148/ES	-	-	-	-	-	-	43,–

Super-MultiVario-wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rijeigenschap mogelijk.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Kopwandwagen 12512 - 12516

Kopwand met gladde watervaste multiplex plaat.

Hoogte kopwand: 500 mm

Tafelwagen 12497

Vierkant laadvlak 700 x 700 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

Tafelwagen 12402 - 12406 12422 - 12426

Rechthoekig laadvlak.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 500 kg

Aanbouwset 2149

stalen lade met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig
105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 12497 1 stuks per wagen).

Voor extra's zie pagina's 175-177

Super-MultiVario-wagens
Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Etages verstelbaar om de 100 mm.

Etagehoogten:
283, 688, 1088, 1488 mm

Draagvermogen per etage 180 kg.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rijeigenschap mogelijk.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etagewagens
18212 -1 | 18213-1 | 18312 -1 | 18313-1

Kopwanden met verticale buizen met een afstand van ca. 130 mm, 1 lange wand in te hangen, ook voorzien van verticale buizen.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 700	E18202ETAW	93,–
1200 x 800	E18203ETAW	116,–

18202 | 18203

18212-1 | 18213-1

18302 | 18303

18312-1 | 18313-1

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagen	18202	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1583	82	708,–
	18203	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1583	98	810,–
	18212-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1583	100	940,–
	18213-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1583	118	1.039,–
	18302	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1817	81	712,–
	18303	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1817	100	815,–
	18312-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1817	115	942,–
	18313-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1817	125	1.064,–

Voor extra's zie pagina's 175-177

MATERIAALSTANDAARDS

5 modellen • 9 typen • Voor ontlasting van de rug bij zittende of staande arbeid • Zuiver gelaste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • In een raster met de hand in hoogte verstelbaar of traploos onder belasting door handlier of d.m.v. hydraulische pomp • Platform met rand of opstaande randen • Met uitzondering van de 3260 en de 3270 zijn alle modellen neigbaar • Verrijdbaar door 4 zwenkwielen van TPE rubber • 2 zwenkwielen met rem

Materiaalstandaards

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaal-constructie met platform van staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

3260 | 3270

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.

3280 | 3282

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.

3260

3270

3280

3282

Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Hoogte verstelbaar van – tot mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3260	150	75	605 x 405	524 – 774	17	203,–
	3270	150	75	605 x 405	720 – 995	17	207,–
	3280	150	75	510 x 410	500 – 775	18	247,–
	3282	150	75	510 x 410	755 – 1105	18	259,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

3285

3286

3290

3291

3191

Materiaalstandaards

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaal-constructie met platform van staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

3285

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. tandprofiel mechanisme (ook belast). 2 Telescoopzuilen.

3286

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische pomp, ook belast mogelijk, bediening door voetpedaal. Dalen nauwkeurig te bepalen.

3290 | 3291

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vast te zetten, met pneumatisch remsysteem.

Rolbok 3191

Ter ondersteuning van het verwerken van lang materiaal. Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vast te zetten, met pneumatisch remsysteem. Verrijdbaar. Stalen rol 450 mm, Ø 60 mm, kogelgelagerd. Beide zijden zijn uitgevoerd met opstaande rand 20 mm (draaien zich bij brede materialen zelfstandig weg). 4 Zwenkwielen met rem.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Hoogte verstelbaar van – tot mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3285	250	125	750 x 450	655 – 1025	35	591,–
	3286	250	125	750 x 450	720 – 1080	39	534,–
	3290	150	75	510 x 410	510 – 700	23	304,–
	3291	150	75	510 x 410	720 – 1070	26	314,–
Rolbok	3191	150	75	-	780 – 1130	21	300,–

Gedemonteerde levering, eenvoudige montage.

Garantie voor 3286, 3290/3291 en 3191 2 jaar.

PALLETONDERWAGENS

Een veelzijdig programma • 4 Afmetingen • 4 Wielmogelijkheden • 5 Draagvermogens • Opzetramen voor ergonomisch gunstige hoogte • Nuttig toebehoren zoals duwbeugels of dissel- en koppelingssystemen • Zuiver gelaste plaatstaal- of profielstaalconstructie. • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager • Of met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager • Of met polyamide wielen, naaf met kogellager • Of met polyurethaan wielen, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

22501 | 22811

22501

22799 | 22800 | 22801 | 22802

22879 | 22880 | 22881| 22882

22809 | 22810 | 22811 | 22812

22699 | 22700 | 22701| 22702

** Alle speciale uitvoeringen op pagina 106/107 zijn niet geschikt voor de lichte palletonderwagen 22501.*

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Lichte palletonderwagens* TPE	**22501***	**500**	**1240 x 830 x 238**	**1230 x 820**	**1200 x 800**	**216**	**25**	**155,–**
Palletonderwagen TPE	22799	750	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	30	190,–
	22800	750	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	33	193,–
	22801	**750**	**1255 x 855 x 329**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**34**	**196,–**
	22802	750	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	222,–
Palletonderwagen Polyamide	22879	1050	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	29	232,–
	22880	1050	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	32	237,–
	22881	**1050**	**1255 x 855 x 329**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**33**	**241,–**
	22882	1050	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	263,–
Palletonderwagen Elastisch rubber	22809	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	31	281,–
	22810	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	34	285,–
	22811	**1200**	**1255 x 855 x 329**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**282**	**35**	**289,–**
	22812	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	36	314,–
Palletonderwagen Polyurethaan	22699	2200	855 x 655 x 333	810 x 610	800 x 600	286	39	525,–
	22700	2200	1055 x 855 x 333	1010 x 810	1000 x 800	286	42	533,–
	22701	**2200**	**1255 x 855 x 333**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**286**	**43**	**537,–**
	22702	2200	1255 x 1055 x 333	1210 x 1010	1200 x 1000	286	44	559,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Lichte palletonderwagens 22501*

Voor pallets of gaasboxen. 500 kg draagvermogen.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**.

Plaatstalen frame met dwarsverbindingen, zonder vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. Het omlopende frame neemt pallets en gaasboxen veilig op, omdat het oplegprofiel 20 mm verlaagt ligt.

Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets, containers e.d. Robuust gelaste profielstaalconstructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

22799 | 22800 22801 | 22802

750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber. Geruisloze loop op effen ondergronden.

22879 | 22880 22881 | 22882

1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50 mm, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.

22809 | 22810 22811 | 22812

1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200 x 50 mm, streeploos grijs. Naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

22699 | 22700 22701 | 22702

2200 kg draagvermogen

Versterkte zwaarlast uitvoering, polyurethaan wielen 200 x 50 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.

Opzetramen voor palletonderwagens

Om pallets en gaasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.

Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam.

4 Afmetingen:

800 x 600 mm
1000 x 800 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

3 Laadhoogten:

Zonder palletonderwagen

140 mm
270 mm
370 mm

met palletonderwagen

422 mm
552 mm
652 mm

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagen vast te zetten.

22921

22899-22922

Toepassingsvoorbeeld

De opzetramen zijn niet geschikt voor de lichte palletonderwagen 22501 en 22699 - 22702.

Opzetramen voor palletonderwagens	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm zonder palletonderwagen	Hoogte mm met palletonderwagen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
140/422 mm hoog	22899	1200	810 x 610	800 x 600	140	422	13	116,–
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	422	16	124,–
	22901	**1200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**140**	**422**	**17**	**129,–**
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	422	18	135,–
270/552 mm hoog	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	552	14	119,–
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	552	17	126,–
	22911	**1200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**270**	**552**	**18**	**134,–**
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	552	19	138,–
370/652 mm hoog	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	652	15	121,–
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	652	18	133,–
	22921	**1200**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**370**	**652**	**19**	**135,–**
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	652	20	140,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

22890*

22892

22894*

22895*

Bestelnr.		Prijs Euro
22890*	**Duwbeugel***	94,–
22892	**Aanhaakbare duwbeugel**	176,–
22894*	**Dissel en koppelingspin***	121,–
22895*	**Dissel en koppeling***	183,–

Duwbeugel* 22890

Stabiele duwbeugel, aan de zwenkwielzijde insteekbaar en schroefbaar.
De insteekhulzen zijn aan de onderwagen vast gelast

Aanhaakbare duwbeugel 22892

Voor palletonderwagens vanaf 800 mm breed. Voor het bekwaam en rugontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krachtige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

Gebruiksnummer
20 2014 010 367

Dissel en koppelingspin* 22894

Voor het transport met een trekkend voertuig tot 6 km/u. Trein tot 5 onderwagens mogelijk.

Maximaal trekgewicht 2.000 kg.

Dissel van geprofileerd staal, stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie. Aan de bokwielzijde bevind zich een stabiele koppelingsbout. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.

Dissel en koppeling* 22895

Voor het transport met een trekkend voertuig tot 6 km/u. Trein tot 5 onderwagens mogelijk.

Maximaal trekgewicht 2.000 kg.

Dissel van geprofileerd staal, in ruststand onder het frame te schuiven. Aan de bokwielzijde bevind zich een stabiele koppelingsbout. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.

Duits patent
10 2004 061 440

*Het toebehoren is niet geschikt voor de lichte palletonderwagen 22501. Het met een * gekenmerkte toebehoren is achteraf niet uit te rusten, omdat dit aan de palletonderwagen gelast wordt.*

Toepassing film

Palletonderwagens als routetrein

22601

Voor pallets en gaasboxen in europallet afmeting.

Eenvoudig (ont)laden met een vorkheftruck.

Robuust gelaste hoekstalen constructie met 4 vanghoeken, gepoedercoat blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, geschikt voor routetreinen. Wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem

Streeploze wielen en een geruisloze loop op effen ondergronden

Draagvermogen 1000 kg.

- **Het koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid**
- **De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel!**

- **Max. 5 onderwagens per trein**
- **Max. snelheid 6 km/u**
- **Max. trekgewicht 3000 kg**

Duits patent
10 2016 108 182

Garantie
op routetreinen 3 jaar.

22601

Detail dissel en koppeling

Zelfborgende dissel van platstaal aan de bokwielzijde. Dissel-oog ø 26,5 mm. Bekwame voetbediening. Gaat zelf omhoog d.m.v. gasdrukveer.

Stabiele koppelingspin ø 25 mm met geleidingsmond en zelfstandige veiligheidsvergrendeling aan de zwenkwielzijde. Koppelingshoogte 205 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Laadvlak hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagen als routetrein	**22601**	**1000**	**1327 x 855 x 783**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**290**	**50**	**703,–**

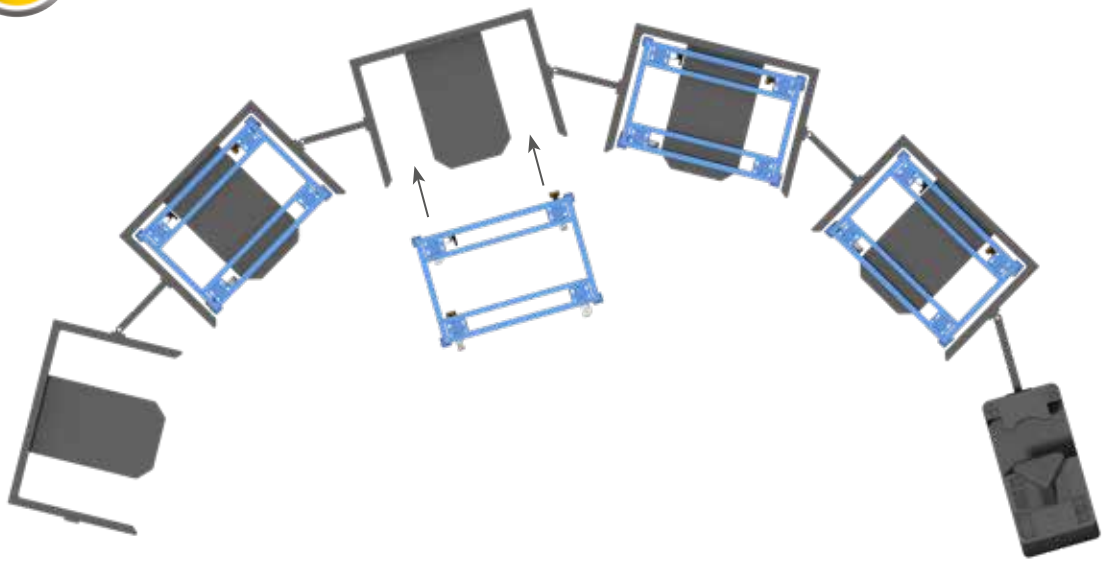

Transport op marktconforme routetrein aanhangers

23881 | 23882

23891 | 23892

23990

Meerprijs voor 1 zwenkwiel met richtingvastzetter
In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.

23991

Meerprijs voor 2 zwenkwielen met vaststaand remsysteem
In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogt tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

Palletonderwagens voor marktconforme routetreinen

23881 | 23882

Draagvermogen 1.050 kg

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm.

23891 | 23892

Draagvermogen 1.050 kg

Als 23881, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager.

Onder rijhoogte: 235 mm.

	Bestelnr.	Draagvermogen kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagens voor marktconforme routetreinen	**23881**	**1050**	**1255 x 855 x 327**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**280**	**34**	**311,–**
	23882	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	339,–
	23891	**1050**	**1255 x 855 x 327**	**1210 x 810**	**1200 x 800**	**280**	**34**	**321,–**
	23892	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	349,–

Bestelnr.		Nieuwe laad-/ totale hoogte mm	Meerprijs Euro
23990	**1 Zwenkwiel met richtingvastzetter**	-	37,–
23991	**2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem**	282/329	64,–

MATERIAALWAGENS

Voor een opgeruimde werkplaats • Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • Wand in stabiele stalen constructie, met ingelast draadgaas, 75 x 75 x 7 mm • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem • Variabel inhangbare dragers in verschillende uitvoeringen • Poedercoating grijs RAL 7035

1301 met toebehoren

1301 met toebehoren


Doorndrager


Buisdrager

Kleinmateriaal bak

Buisdrager


Buisdrager

Materiaalplank


Gegolde drager

Vorkdrager

Magazijnbakken

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	TPE rubber banden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalwagens	1301	600	1200 x 800	200 x 40	87	529,–

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitw afm. mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Doorndrager	1310	10	10 Ø x 200 Lengte	0,3	16,–
	1311	10	10 Ø x 300 Lengte	0,4	17,–
Buisdrager	1312	15	16 Ø x 300 Lengte	0,3	17,–
	1302	25	22 Ø x 300 Lengte	0,4	18,–
	1303	25	27 Ø x 300 Lengte	0,5	18,–
Gegolfde drager	1314	25	320 Lengte	0,6	20,–
Vorkdrager	1305	25	50 mm LW x 300 mm Lengte	1,0	20,–
Kleinmateriaal bak	1306	25	L x B x H = 250 x 150 x 80	1,1	42,–
Materiaalplank	1316	50	L x B x H = 1200 x 250 x 40	7,0	85,–
Magazijnbakken	1307		L x B x H = 300 x 230 x 150	0,5	17,–

1301

Materiaalwagen, dubbelzijdig, profielstaalconstructie met ingelast draadgaas 75 x 75 mm, poedercoating blauw RAL 5007. Doorlopend laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

Opbouwhoogte 1250 mm. Totale hoogte 1536 mm. Opbouw gemonteerd onder een hoek van 11%.

Toebehoren:

Gelast staal, poedercoating grijs RAL 7035.

Doorndrager

10 mm Ø, lengte 200 en 300 mm, draagvermogen 10 kg.

Buisdrager

16 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 15 kg.
22 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.
27 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

Gegolfde drager

Golfafstand 55 mm, lengte 320 mm, draagvermogen 25 kg.

Vorkdrager

Breedte tussen vorken 50 mm, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

Kleinmateriaal bak

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm, draagvermogen 25 kg.

Materiaalplank

L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm, draagvermogen 50 kg.

Magazijnbakken

Polypropyleen blauw
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm.

Voor extra's zie pagina's 175-177

DRAAGARMWAGENS

Een variabel systeem voor het transport en opslag van lange materialen • Robuust frame van vierkante buis met krachtige profielen vastgeschroefd • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • Traploos verstelbare draagarmen, naar keuze enkelzijdig met 600 mm nuttige lengte of dubbelzijdig met ieder 370 mm nuttige lengte • Wagen door extra componenten naar wens aanpasbaar • Veelzijdig toebehoren zoals PVC-slang, afrolbeveiliging, duwbeugel en houten legborden • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem

4615-1AS met toebehoren

4614 | 4615 | 4616

4624 | 4625 | 4626

Draagarm met PVC slang

Afrolbeveiliging



Duwbeugel

	Draagverm. kg	Onderwagen L x B mm	TPE rubber banden mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Draagarmen voorzien van poedercoating Bestelnr.	Draagarmen voorzien van poedercoating Prijs Euro	Draagarmen voorzien van poedercoating en PVC slang overtrokken Bestelnr.	Draagarmen voorzien van poedercoating en PVC slang overtrokken Prijs Euro
Draagarm-wagen	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614	524,–	4614-1	584,–
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615	533,–	4615-1	599,–
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616	540,–	4616-1	603,–
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624	576,–	4624-1	670,–
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625	584,–	4625-1	682,–
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626	601,–	4626-1	697,–

Draagarmwagens Modulair systeem

Een variabel systeem voor transport en opslag van lange materialen. Draagarmen traploos verstelbaar, draagarmwagen compleet verschroefbaar.

Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Gedemonteerde aanlevering.

4614 | 4615 | 4616

12 Draagarmen, enkelzijdig, nuttige lengte 600 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Draagarmen, dubbelzijdig (12 stuks per zijde), nuttige lengte 370 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm.

Draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).

Speciale uitvoering:

PVC-slang

Draagarmen met PVC-slang bekleed, 3 mm dik, als antislip of ter bescherming van de goederen.

Afrolbeveiliging

Als rand op het eind van de draagarm toepasbaar. Nuttige hoogte: 30 mm, bij PVC-slang: 27mm.

Meerprijs per wagen met
- Draagarmen enkelzijdig € 60,–
- Draagarmen dubbelzijdig € 120,–

Meerprijs afrolbeveiliging per enkele draagarm € 5,–

Bestelnr. van de wagen met "AS" aanvullen, bv. "4614AS" of E4614TAAS".

Duwbeugel

Door middel van klemplaten aan de buitenstijl van de wagen te schroeven.

Bestelnr. 4680 € 34,–

Voor extra's zie pagina's 114, 175-177

Onderdelen voor draagarmwagens

Hiermee kunnen de standaard draagarmwagens naar wens worden opgebouwd, bv. meerdere stijlen en draagarmen. De horizontale steun is in afwijkende afmetingen leverbaar.

Legborden voor draagarmwagens

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip, met bevestigingsklemmen.

Draagarmen voor draagarmwagens 600 mm lang

niet geschikt voor dubbelzijdige uitvoering.

Onderdelen voor Draagarmwagen

Legborden voor Draagarmwagen

			Bestelnr.	Prijs Euro
Onderdelen voor Draagarmwagen	1	Horizontale steun 1200 mm lang	E4614HS	47,–
		Horizontale steun 1600 mm lang	E4615HS	53,–
		Horizontale steun 2000 mm lang	E4616HS	61,–
	2	Buitenste stijlen	E4614AP	45,–
	3	Midden stijl	E4614MP	52,–
	4	Dwarsbalk (zonder wielen)	E4614RT	51,–
	5	Draagarm 370 mm lang (1 set = 2 stuks)	E4624TA	22,–
		Draagarm 370 mm lang met PVC slang (1 set = 2 stuks)	E4624-1TA	28,–
	6	Draagarm 600 mm lang	E4614TA	18,–
		Draagarm 600 mm lang met PVC slang	E4614-1TA	21,–

			Voor draagarmen zonder PVC-slang		Voor draagarmen met PVC-slang	
		Afmetingen	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Legborden voor Draagarmwagen	7	1200 x 600 mm	E4614ET	60,–	E4614-1ET	65,–
		1600 x 600 mm	E4615ET	89,–	E4615-1ET	94,–
		2000 x 600 mm	E4616ET	93,–	E4616-1ET	98,–
	8	1200 x 370 mm	E4624ET	43,–	E4624-1ET	48,–
		1600 x 370 mm	E4625ET	69,–	E4625-1ET	75,–
		2000 x 370 mm	E4626ET	77,–	E4626-1ET	82,–

AFVALBAKKEN | KANTEL-BAKKEN | KIEPBAKKEN

250 – 1200 liter inhoud • 750 – 2500 kg draagvermogen • Robuuste dicht gelaste afvalbakken van staalplaat • Onderstel van gelaste plaatdelen • Met geintegreerde insteekkokers • Poedercoating • Afvalbakken met TPE rubber • 2 zwenk- en 2 bokwielen • seriematig met TOTALSTOP – centraal remsysteem • Kantelbakken en Kiepbakken zonder wielen, echter optioneel mogelijk • Afvalbakken zijn geschikt voor middelzware belasting • Kiepen wordt door heffen in werking gesteld • Kantelbakken zijn geschikt voor zware belasting • Kiepbakken zijn ook geschikt voor extreem lichte goederen bij volledige lediging • Kiepen gaat vanzelf na ontgrendelen van de vergrendeling • Te bedienen vanaf vorkheftruck d.m.v. trekkoord

Afvalbakken 4701 – 4703 | 4701/7016 – 4703/7016

Kantelbare afvalbak uit 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet. Stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast.

Onderstel uit 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Poedercoating blauw RAL 5007 of antraciet RAL 7016.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, **conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.

4701 | 4701/7016

4704 | 4704/7016

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber 200 x 50 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, (Details zie pagina 5), **conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.

4702 | 4702/7016 - 4704 | 4704/7016

Manuele kiep voortgang. Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of een kantelbak aan.

Extra's

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten.
Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.
Bestelnr. van de afvalbak met een „A" toevoegen bv. 4701A.

Meerprijs € 29,–

Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak.

4707 € 18,–

Veiligheidsketting
Ketting als afglijdbeveiliging **met karabijnhaak.**

TOTALSTOP – centraal remsysteem
Seriematig op de zwenkwielen.

Aftapkraan
Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Insteekkokers	Bestelnr.		Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	4701/7016	250	194	203	603	72
	4702	4702/7016	450	194	203	603	72
	4703	4703/7016	600	194	327	727	72
	4704	4704/7016	800	194	577	977	72

						Blauw RAL 5007		Antraciet RAL 7016	
Inhoud liter	Draag-verm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm	Eigen gewicht kg	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701	540,–	4701/7016	562,–
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702	625,–	4702/7016	647,–
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703	684,–	4703/7016	707,–
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704	905,–	4704/7016	926,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

47D1 | 47D1/7016

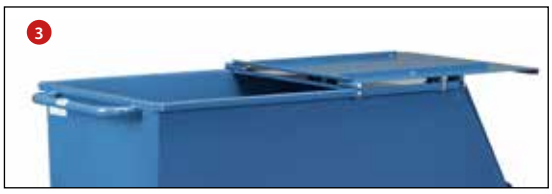

47D2 | 47D2/7016 - 47D4 | 47D4/7016

Toepassing:
Afvalbak als spaanderwagen

	Voor bakmaat L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Blauw RAL 5007 Bestelnr.	Blauw RAL 5007 Meerprijs Euro	Antraciet RAL 7016 Bestelnr.	Antraciet RAL 7016 Meerprijs Euro
Meerprijs deksel voor afvalbakken	1200 x 652 x 413	12,5	47D1	169,–	47D1/7016	174,–
	1214 x 669 x 708	14,5	47D2	173,–	47D2/7016	178,–
	1321 x 794 x 735	17,5	47D3	186,–	47D3/7016	193,–
	1321 x 1044 x 735	22,0	47D4	199,–	47D4/7016	205,–

Deksel voor afvalbakken 47D1 – 47D4 47D1/7016 – 47D4/7016

Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen.

In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen.

Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar.

Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar.

Zowel voor als achter een greepprofiel.

Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd.

Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden.

Gepoedercoat blauw RAL 5007 of antraciet RAL 7016.

Achteraf uit te rusten.

Meerprijs per afvalbak.

Kantelbakken 6030 | 6060 | 6090 | 6120

Kantelbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem.

Kantelbakken kunnen geleegd worden op iedere hoogte. De lege bak kantelt zelfstandig terug.

Robuust gelaste constructie uit 3 mm dik staalplaat.

Poedercoating blauw RAL 5007.

Standaard met robuuste insteekkokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteekkokers. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Draagverm.	Bestelnr.	Meerprijs
voor 6030/6060		
1500 kg	1567	€ 104,–
voor 6090/6120		
2500 kg	1568	€ 224,–

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.Bestelnr. van de kiepbak met een „A" toevoegen bv. 6030A.

Meerprijs	€ 33,–

Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak

4707	€ 18,–

6030 | 6060 | 6090 | 6120

Kantelbak uitgevoerd met wielen

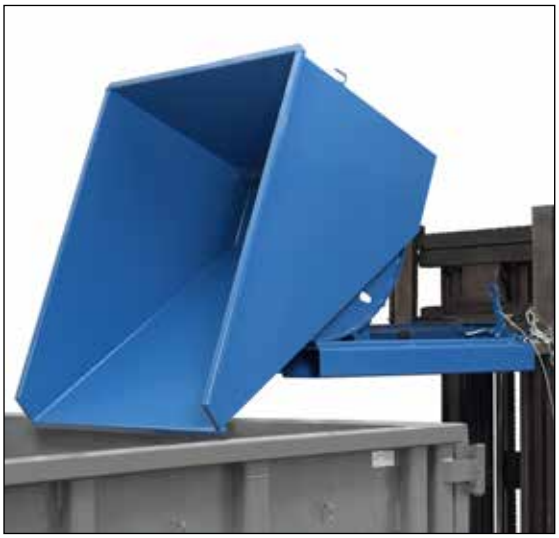

Kantelbak met vorkheftruck

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Insteekkokers	Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	190	192	592	90
	6060	600	190	582	982	90
	6090	900	190	582	982	90
	6120	1200	190	582	982	90

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draag-verm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm zonder wielen	Stortzijde hoogte mm met wielen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kantelbakken	6030	350	1000	1237 x 666 x 703	1294 x 731 x 833	744	981	126	749,–
	6060	600	1500	1237 x 1076 x 703	1294 x 1141 x 833	744	981	155	854,–
	6090	900	2000	1237 x 1596 x 703	1294 x 1660 x 833	744	989	184	942,–
	6120	1200	2500	1699 x 1157 x 997	1755 x 1222 x 1127	1043	1288	230	1.077,–

6230 | 6250 | 6275

Kiepbak uitgevoerd met wielen

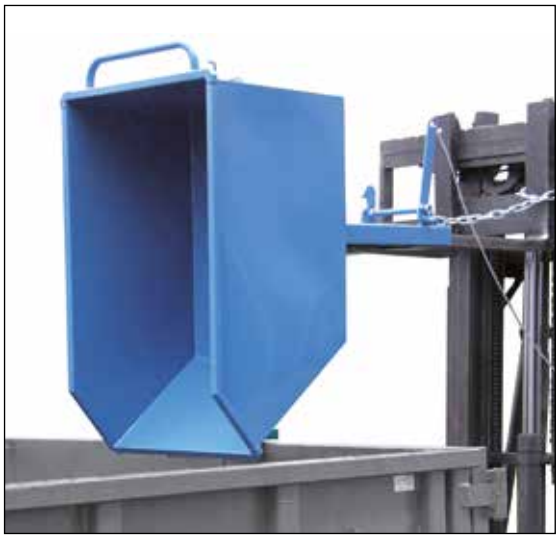

Kiepbak met vorkheftruck

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Kiepbakken 6230 | 6250 | 6275

Kiepbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem. Extreem licht bij volledige lediging.
Compacte constructie.

De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Door het dalen wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie uit 2 mm dik staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.
Standaard met insteek-kokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteek-kokers. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Draagverm.	Bestelnr.	Meerprijs
voor 6230/6250/6275		
1500 kg	1567	€ 104,–

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.Bestelnr. van de kiepbak met een „A" toevoegen bv. 6230A.

Meerprijs	€ 33,–

Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak

4708	21,– €

Insteekkokers



Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
6230	300	192	82	482	72
6250	500	192	282	682	72
6275	750	192	502	902	72

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draag-verm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm zonder wielen	Stortzijde hoogte mm met wielen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kiepbakken	6230	300	750	1088 x 630 x 498	1313 x 690 x 576	418	655	78	655,–
	6250	500	1000	1164 x 831 x 598	1389 x 890 x 676	519	756	86	830,–
	6275	750	1000	1164 x 1241 x 598	1390 x 1300 x 676	519	756	108	974,–

PLATENTRANSPORT

Platenrollers • Platenwagens • Platenstandaards • Voor het transport van grote houten- en kunststofplaten • Voor iedere toepassing de geschikte wagen • Zuiver gelaste stalen buis/profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Massief rubber of luchtbanden • Wielen van TPE rubber • Elastisch streeploos rubber, voor hoge belasting • Draagvermogen 250 – 1200 kg

4463 + 3012 + 6012 + 9012

4155 | 4156

4157 | 4158

4165 | 4166

4175 | 4176

Toepassingsvoorbeeld

Platenrollers 4155 | 4156

Platenroller met klemplaten. Gelaste staalconstructie, poedercoating blauw RAL 5007.

Klemplaten met vilt bekleed. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Goede klemming door het gewicht van de plaat. Klembreedte 0-60 mm.

4157 | 4158

Platenroller als 4155 | 4156, echter klembreedte 30-95 mm (geschikt voor kozijn).

Platenrollers 4165 | 4166

Platenroller in U-vorm, staalplaatconstructie, poedercoating blauw RAL 5007. Binnenste vlak voorzien van vilt.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Netto breedte 150 mm

Platenrollers 4175 | 4176

Platenroller als 4165 | 4166, echter met duwbeugel.

Netto breedte 150 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Scheplengte mm	Schepbreedte mm	Tot. breedte mm	Massief rubber mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenroller	4155	250	305	300	60	305	260 x 56	-	8	115,–
	4156	250	305	300	60	305	-	260 x 85	6	115,–
	4157	250	307	300	95	340	260 x 56	-	8	118,–
	4158	250	307	300	95	340	-	260 x 85	6	118,–
	4165	500	260	500	150	380	260 x 56	-	8	100,–
	4166	400	260	500	150	380	-	260 x 85	6	100,–
	4175	500	905	500	150	380	260 x 56	-	10	119,–
	4176	400	905	500	150	380	-	260 x 85	8	119,–

Platenwagens 1075 | 1076

Platenwagen voor het transport van grote houten- en kunststofplaten. Stalen buis constructie met een schep van staalplaat, poedercoating blauw RAL 5007.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

2 steunwielen Ø 50 mm.

Ongemonteerde aanlevering.

2075 | 2076

Platenwagen als 1075 | 1076, echter de rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging.

1075 | 1076

2075 | 2076

Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Scheplengte mm	Schepbreedte mm	Tot. breedte mm	Massief rubber mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenwagen	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	200,–
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	200,–
	2075	400	1450	500	200	680	250 x 60	-	20	271,–
	2076	350	1460	500	200	680	-	260 x 85	18	271,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

4411 | 4412 | 4413

4445

4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1

Palletvoeten 2021

4363 | 4365

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenwagen met vaste beugels	4411	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	36	277,–
	4412	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	41	283,–
	4413	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	45	308,–
Platenwagen	4445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	59	353,–
Platenwagen voor insteekbeugels (zonder beugels)	4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	54	335,–
	4463-1	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	59	427,–
	4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	60	437,–
	4465-1	1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	66	529,–
Platenstandaard (zonder beugels)	4363	1200	-	1200 x 800	1365 x 800 x 100	45	317,–
	4365	1200	-	1600 x 800	1765 x 800 x 100	51	423,–

	Bestelnr.	Lengte mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Insteekbeugel voor platenwagen en voor platenstandaard	3012	1200	300	5	25,–
	6012	1200	600	6	26,–
	9012	1200	900	7,5	29,–
	3016	1600	300	6	27,–
	6016	1600	600	7	30,–
	9016	1600	900	8,5	32,–
Palletvoeten	2021	-	-	6	84,–

Platenwagens 4411 | 4412 | 4413

Met vaste beugels. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Opbouw stalen buisconstructie geschroefd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte: 1050 mm
Afstop beugelhoogte: 300 mm

4445

Stalen buis en gelast profielstaal, laadvlak van watervast multiplex met antislip.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwbouwhoogte: 1150 mm

4463 | 4463-1 4465 | 4465-1

Draagvermogen tot 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, watervast multiplex. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. **Levering zonder beugels.** Nuttige beugelafstand 90 mm.

2 Zwenkwielen met rem en 2 bokwielen.

750 kg = TPE wielen, naaf met kogellager.

1200 kg = elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Hoogte laadvlak: 295 mm

Platenstandaards 4363 | 4365

Draagvermogen 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, watervast multiplex. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. **Levering zonder beugels.** Nuttige beugelafstand 90 mm. Aan één zijde een zesdelige aanlooprol.

Palletvoeten 2021

Toebehoren voor platenstandaard. Onderrijhoogte 100 mm, voor handpallettruck of heftruck.

Voor extra's zie pagina's 175-177

Glas- en platenwagens

Voor het transport van glasplaten, hout- en kunststof platen als complete vensters en deuren.

Stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (**Veiligheidsnorm voor platformwagens**).

Draagvermogen 1200 kg.

4454 | 4455 | 4456

Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 430 mm.
Nuttige hoogte: 1450 mm.

4474 | 4475 | 4476

Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte:
2 x 230 mm.

Nuttige hoogte: 1450 mm .

Voor extra's zie pagina's 175-177

4454 | 4455 | 4456

4474 | 4475 | 4476

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Opzetafm. L x B mm	Nuttige hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Glas- en platenwagen enkelzijdig	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63	795,–
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	71	859,–
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	96	1.009,–
Glas- en platenwagen dubbelzijdig	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	69	871,–
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	77	933,–
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	103	1.083,–

HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste constructie van stalen buis of profielstaal • Gepoedercoat blauw RAL 5007 of vuurverzinkt • Laadvlak en de wanden van watervast multiplex voorzien van antislip of alu kwintetplaat • 1-Asser met dissel en handgreep • Optioneel met koppeling voor fiets leverbaar • 2-Asser met draaischamel besturing • Veiligheidsdissel met automatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met handvriendelijke soft grip • Automatische rem werkend op de voorwielen • Grote massief rubber- of luchtbanden of PU banden met rollager in de naaf voor een lichte loop en een lange levensduur

Handtrekwagens 4091 | 4092

Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar.

Laadvlak van watervast multiplex.

Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

Meerprijs PU-banden zie pagina 178.

4101 | 4102

Lichte handtrekwagen met kunststof bak. Uitvoering verder als 4091 | 4092, echter zonder laadvlak van multiplex.

Rode kunststof bak:
4101: 90 liter inhoud,
L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

4102: 200 liter inhoud,
L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

6091

Uitvoering zoals de 4091, echter vuurverzinkt. Geschikt voor buiten gebruik.

6101

Uitvoering zoals de 4101, echter vuurverzinkt. Geschikt voor buiten gebruik.

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.
A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwagens aanvullen met een „V".

4091 | 4092

4101 | 4102

6091

6101

Fietskoppeling 1297

Voor handtrekwagen 4091, 4092, 4101 en 4102. Bestaande uit dissel met kogelschaal, kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg.
Niet achteraf uit te rusten.

Fietskoppeling 1297

Voor handtrekwagen 6091 en 6101. Verzinkte uitvoering. Niet achteraf uit te rusten.

Reflectoren

Voor handtrekwagens met fietskoppelingen worden reflecterende foliestrepen kosteloos meegeleverd. 2 x rood en 4 x wit.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handtrekwagen met platform	4091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	10	134,–
	4092	200	850 x 525	1524 x 692 x 774	260 x 85	13,5	162,–
Handtrekwagen met kunststof bak	4101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	9,5	148,–
	4102	200	910 x 585	1566 x 692 x 774	260 x 85	17	254,–
Handtrekwagen	6091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	147,–
Handtrekwagen	6101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	162,–
Fietskoppeling	1297	Meerprijs voor handtrekwagen 4091 | 4092 | 4101 | 4102 | 6091 | 6101					58,–

4103 | 4104 | 4105

4107 | 4108 | 4109

6103 | 6104 | 6105

Handtrekwagens 4103 | 4104 | 4105

Handtrekwagens van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007.
Reling 180/250 mm hoog. Dissel aanschroefbaar, laadvloer van watervast multiplex. Luchtbanden, naaf met rollager.

Meerprijs PU-banden zie pagina 178.

4107 | 4108 | 4109

Uitvoering als boven, echter met 4 wanden van watervast multiplex.

6103L | 6104L | 6105L 6103P | 6104P | 6105P

Outdoor handtrekwagen voor toepassing in het buiten bereik.

Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen.

Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip.

Grote banden met verzinkte stalen velg, naar keuze met luchtbanden of polyurethaan banden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de banden.

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwagens aanvullen met een „V“.

Fietskoppeling 1292

Voor handtrekwagen 6103 – 6105. Aanbouwset bestaande uit kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede en kogelschaal met aanschroefplaat aan de standaard dissel. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg. **Achteraf uit te rusten.**

Fietskoppeling 1298

Voor handtrekwagen 4103 – 4105 en 4107 – 4109. Aanbouwset bestaande uit kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede en kogelschaal met aanschroefplaat aan de standaard dissel. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg. **Achteraf uit te rusten.**

Reflectoren

Voor handtrekwagens met fietskoppelingen worden reflecterende foliestrepen kosteloos meegeleverd. 2 x rood en 4 x wit.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Luchtbanden mm	Banden	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handtrekwagen, 1-asser	4103	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	Luchtbanden	18	234,–
	4104	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	Luchtbanden	22	311,–
	4105	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	Luchtbanden	25	340,–
Handtrekwagen met 4 wanden, 1-asser	4107	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	Luchtbanden	21	285,–
	4108	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	Luchtbanden	25	346,–
	4109	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	Luchtbanden	29	402,–
Outdoor handtrekwagen vuurverzinkt	6103L	200	795 x 445	1475 x 682 x 736	260 x 85	Luchtbanden	20	336,–
	6104L	400	845 x 545	1525 x 840 x 811	400 x 100	Luchtbanden	24	366,–
	6105L	400	1145 x 545	1825 x 840 x 811	400 x 100	Luchtbanden	27	407,–
Outdoor handtrekwagen vuurverzinkt	6103P	200	795 x 445	1475 x 682 x 736	260 x 85	Polyurethaan	22	356,–
	6104P	400	845 x 545	1525 x 840 x 811	400 x 100	Polyurethaan	27	407,–
	6105P	400	1145 x 545	1825 x 840 x 811	400 x 100	Polyurethaan	30	448,–
Koppeling	1292	voor outdoor handtrekwagen 6103 | 6104 | 6105						87,–
Koppeling	1298	voor handtrekwagen 4103 | 4104 | 4105 | 4107 | 4108 | 4109						61,–

Handtrekwagen 4001 | 4002

Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007.

Laadvlak van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep.

Wielen met luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. **Conform de Europese Norm EN 1757-3**.

4021 | 4022

Uitvoering zoals boven, echter met 2 kopwanden 300 mm hoog, frame van stalen buis met watervast multiplex.

4051 | 4052

Uitvoering zoals boven, echter bijkomend met 2 insteekbare zijwanden van watervast multiplex, 220 mm hoog.

4122 | 4124

Handtrekwagens van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Reling 180/250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex.

Enkele draaischamel besturing met dissel en handgreep.

Luchtbanden, naaf met rollager.

Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen.

Conform EU-norm EN 1757-3.

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwagens aanvullen met een „V".

Meerprijs PU-banden zie pagina 178.

4001 | 4002

4021 | 4022

4051 | 4052

4122 | 4124

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak-hoogte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handtrekwagen met platform	4001	500	1060 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	30	402,–
	4002	500	1260 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	38	412,–
Handtrekwagen met 2 kopwanden	4021	500	1000 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	35	489,–
	4022	500	1200 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	45	503,–
Handtrekwagen met 4 wanden	4051	500	1000 x 550	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	39	528,–
	4052	500	1200 x 650	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	50	559,–
Handtrekwagen met 4 wanden	4122	400	945 x 545	1204 x 600 x 1185	312	260 x 85	36	544,–
	4124	400	1145 x 645	1375 x 700 x 1185	312	260 x 85	44	576,–

HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste stalen buis / profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip • Draaischamel met kogelkrans • Veiligheidsdissel met automatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met huidvriendelijke soft grip, drukverlagend en isolerend • Grote massief rubber- of luchtbanden met stalen velgen, naaf met rollagers voor een lichte loop en lange levensduur • Automatische rem op de voorwielen • Optioneel met mooie, uiterst solide wanden met frame van stalen buis, gevuld met watervast multiplex en verstelbare sluitingen of met 4 wanden met frame van stalen buis gevuld met draadgaas 600 en 1000 mm hoog • Wagens voldoen in alle opzichten aan de Europese norm EN 1753-3

Handtrekwagens Modulair systeem

van gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Insteekhoeken.

Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheids handgreep, softgrip en automatisch gedempte teruggang in rustpositie.
Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollagers.

Automatische rem werkend op de voorwielen, **conform EU-norm EN 1757-3**.

6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L

Handtrekwagen met 4 houten wanden

250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vast, gepoedercoat frame van stalen buis gevuld met watervast multiplex.

Laadvlak = Lengte – 60 mm, Breedte – 60 mm

6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

Trekoog

Aan de dissel.

Inwendige-Ø 32 mm.

Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z" toevoegen.

Meerprijs	€ 30,–

Koppeling

Achter.

Bestelnr.	Meerprijs
1442	€ 65,–

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak-hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platform	6403V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66	675,–
	6403L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62	689,–
	6404V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88	805,–
	6404L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67	751,–
	6405V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98	907,–
	6405L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77	856,–
	6406V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134	1.016,–
	6406L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113	966,–
4 houten wanden	6453V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81	1.056,–
	6453L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77	1.070,–
	6454V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102	1.187,–
	6454L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80	1.073,–
	6455V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118	1.313,–
	6455L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97	1.260,–
	6456V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158	1.479,–
	6456L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137	1.428,–

6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L

6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak-hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
4 wanden 600 mm hoog	6433V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97	1.037,–
	6433L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92	1.050,–
	6434V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116	1.170,–
	6434L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98	1.118,–
	6435V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133	1.269,–
	6435L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115	1.217,–
	6436V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166	1.400,–
	6436L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142	1.348,–
4 wanden 1000 mm hoog	6443V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108	1.089,–
	6443L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103	1.101,–
	6444V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113	1.218,–
	6444L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108	1.169,–
	6445V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148	1.341,–
	6445L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128	1.291,–
	6446V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174	1.479,–
	6446L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155	1.427,–

Handtrekwagen met wanden van draadgaas Modulair systeem 6433V – 6436L

600 mm hoog, kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembaar.

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Laadvlak = Lengte – 65 mm, Breedte – 5 mm

6443V – 6446L

Als 6433V – 6436L, echter 1000 mm hoog.

Trekoog

Aan de dissel.

Inwendige-Ø 32 mm.
Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z" toevoegen.

Meerprijs	€ 30,–

Koppeling

Achter.

Bestelnr.	**Meerprijs**
1442	€ 65,–

LANGMATERIAAL-WAGENS

Wendbare wagens voor het transport van lange goederen zoals buizen, profielen, stafmaterialen enz. • 1,5 tot 3 ton draagvermogen • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Gekogelstraald en gepoedercoat in blauw RAL 5007 • Uitneembare rongen • Eenvoudig per kraan of heftruck te (ont)laden • Watervast multiplex of 2 materiaalbakken • Enorm wendbaar door 4 zwenkwielen of door de zwenk-/dompconstructie op de plaats te draaien • Door streeploze wielen ook geschikt voor gevoelige ondergronden • Rem op de 2 zwenkwielen of op de middelste wielen

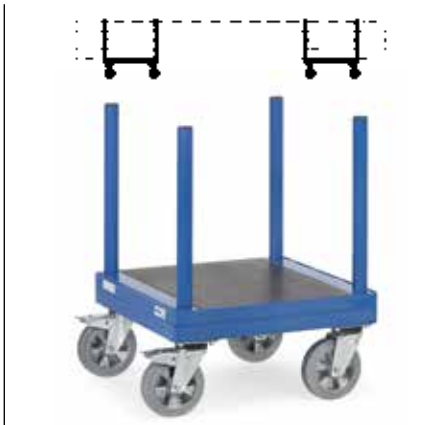

2110

2111

2113

2123

Langmateriaal-wagens

Gelaste profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

2110

Laadvlak van watervast multiplex. Wielen: 4 zwaarlast zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

2111

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.
Wielen: in het midden 2 bokwielen en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel polyurethaan 200 x 50 mm. Naaf met kogellager. De bokwielen zijn met rem.

2113

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.
Wielen: in het midden 2 wielen van elastisch rubber en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel met elastisch streeploos rubber 200 x 50 mm. De middelste wielen zijn geremd.

2123

Als 2113, echter wielen van polyurethaan.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak hoogte mm	Nuttige lengte v/d rongen mm	Netto Breedte mm	Banden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Lang-materiaal-Wagen	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	61	543,–
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	74	807,–
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	1.331,–
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	1.670,–

PAKKETROLLERS | OPKLAPBARE STEEKWAGENS

Lichte opklapbare steekwagens zijn uiterst handzame transportwagens voor zeer vele inzetmogelijkheden • Draagvermogen van 50 – 250 kg • Van aluminium, stalen buis en hoogwaardig kunststof • Wielen van massief grijs rubber • lichte en elastische loop • Streeploos • Naaf met rollager • In een handomdraai tot een minimum inklapbaar

Robuuste opklapbare steekwagens van stalen buis voor het professionele gebruik • Gecombineerd met een schep van staalplaat en een uitklapbare schep van stalen buis • Veelzijdig geschikt voor compacte alsook omvangrijke transportgoederen • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager

1730

1732

1735

Handzaam en licht

Snel gebruiksklaar

Opvouwbare alu steekwagens

Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen.

Wielen van massief streeploos rubber, naaf met rollager.

Kunststof handgreep met antislip profiel.

Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met één handgreep in- en uitklapbaar, handgreep inschuifbaar. In een handomdraai is deze steekwagen gebruiksklaar.

1735

Uitgevoerd met luchtbanden.

Afmeting ingeklapt:

Hoogte x Breedte x Diepte (mm)

1730 = 595 x 390 x 50
1732 = 765 x 488 x 64
1735 = 855 x 660 x 135

Afmetingen uitgeklapt:

Hoogte x Breedte x Diepte (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450
1732 = 1090 x 488 x 490
1735 = 1190 x 660 x 650

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
Pakketroller	1730	50	1030	300	385	390	127 x 30	-	3,2	85,–
	1732	125	1090	320	480	488	170 x 35	-	5,2	111,–
	1735	250	1190	450	595	660	-	220 x 70	12,6	263,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Steekwagen – opklapbaar

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, blauw RAL 5007. Veiligheids-handvatten. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Gedemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer

20 2004 010 071.1

K1116V | K1116L

Met schep van staalplaat 150 mm diep en 400 mm breed en opklapbare schep van stalen buis 500 mm diep en 330 mm breed.

K1326V | K1326L
K1331V | K1331L

Met schep van staalplaat 250 mm diep en 320 mm breed en opklapbare schep van stalen buis 500 mm diep en 250 mm breed.

K1331V | K1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 178.

Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.
Prijs pagina 178.

Voor extra's zie pagina 178

K1116V | K1116L

K1326V | K1326L

K1331V | K1331L

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagens met opklapbare schep	K1116V	250	1150	150/500	400/330	620	260 x 56	-	17	169,–
	K1116L	250	1150	150/500	400/330	620	-	260 x 85	14,5	169,–
	K1326V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	190,–
	K1326L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	190,–
	K1331V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	193,–
	K1331L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	193,–

STEEKWAGENS STAAL EN ALUMINIUM

Voor iedere toepassing de geschikte uitvoering • Massief rubber- of luchtbanden • Kleine of grote schep, recht of schuin • Zuiver gelaste stalen steekwagens, schep aanschroefbaar • Daardoor omwisselbaar • Poedercoating blauw RAL 5007 • Aluminium steekwagens zuiver gelast en onbehandeld • Aluminium schep aanschroefbaar • Wielen met kunststof velg, naaf met rollager • Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

STERK IN DETAIL

Beugel boven en dwarsverbindingen gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Robuuste handgreep met veiligheidsbeugel: Beschermt de handen tegen schaafwonden en kneuzingen.



Lange ondersteuning voor zwaar te belasten grepen.



Toplaag gekogelstraald en gepoedercoat. Voor een lange levensduur en een blijvend goede uitstraling.

Uitwisselbare kunststof glijstrips. Eenvoudig en gunstig te vervangen.

Het fetra wiel in eigen design met verplaatste naaf, steekt niet uit. Geschroefde wielbevestiging zorgt voor een eenvoudige bandenwissel.



Schep uitwisselbaar. In verschillende afmetingen verkrijgbaar.

De fetra steekwagen B1330L in detail

B1115L

B1116L

B1215L

B1216L

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1115V	250	1150	150	400	620	260 x 56	-	14,5	119,–
	B1115L	250	1150	150	400	620	-	260 x 85	12	119,–
	B1116V	250	1150	300	480	620	260 x 56	-	17,5	142,–
	B1116L	250	1150	300	480	620	-	260 x 85	15	142,–
	B1215V	350	1200	150	450	620	260 x 56	-	18,5	157,–
	B1215L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16	157,–
	B1216V	350	1200	300	480	620	260 x 56	-	20,5	180,–
	B1216L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18	180,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Steekwagens

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 142.

Voor extra's zie pagina 178

Steekwagens

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 142.

Toepassingsvoorbeeld lucht + massief

B1125L

B1325L

B1326L

Massief rubber wielen

naar wens met massief rubber wielen zonder meerprijs leverbaar. A.u.b. bij het bestelnr. de „L" door een „V" vervangen.

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	-	13,5	115,–
	B1125L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11	115,–
	B1325V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	16,5	142,–
	B1325L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14	142,–
	B1326V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	18,5	165,–
	B1326L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16	165,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina 178

B1330L + B1330V

B1331L

B1327L

B1328L

Massief rubber wielen

naar wens met massief rubber wielen zonder meerprijs leverbaar. A.u.b. bij het bestelnr. de „L" door een „V" vervangen.

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.



Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1330V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	17,5	157,–
	B1330L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	157,–
	B1331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	19,5	180,–
	B1331L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	180,–
	B1327V	300	1600	250	320	580	260 x 56	-	18	180,–
	B1327L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15	180,–
	B1328V	300	1600	300	480	580	260 x 56	-	20	203,–
	B1328L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17	203,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Steekwagens

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1

B1330L | B1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 142.

Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.
Prijs pagina 142.

Voor extra's zie pagina 178

ALUMINIUM STEEKWAGENS

Aluminium steekwagens

Aluminium steekwagens met zuiver gelaste aluminium schep, zeer licht en handzaam.

Zuiver gelast en onbehandeld, aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Naar wens met massief rubber banden. Zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. bij het bestelnr. van de steekwagen de „L" door een „V" vervangen.

Toepassingsvoorbeeld lucht + massief

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

Europees octrooi 001240097-0001

A1125L

A1115L

A1116L

Massief rubber wielen

naar wens met massief rubber wielen zonder meerprijs leverbaar. A.u.b. bij het bestelnr. de „L" door een „V" vervangen.

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Aluminium steekwagen	A1125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9	172,–
	A1115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8	192,–
	A1116L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9	203,–
Handvat	1762	-	-	-	-	-	-	-	4,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina 178

A1330L + A1330V

A1331L

A1325L

A1326L

Massief rubber wielen

naar wens met massief rubber wielen zonder meerprijs leverbaar. A.u.b. bij het bestelnr. de „L" door een „V" vervangen.

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Aluminium steekwagen	A1330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	203,–
	A1331L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	228,–
	A1325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	199,–
	A1326L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	222,–
Handvat	1762	-	-	-	-	-	-	-	4,–
Kunststof glijstrippen	1753	-	-	-	-	-	-	-	23,–

Aluminium steekwagens

Aluminium steekwagens met zuiver gelaste aluminium schep, zeer licht en handzaam.

Zuiver gelast en onbehandeld, aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Naar wens met massief rubber banden. Zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. bij het bestelnr. van de steekwagen de „L" door een „V" vervangen.

A1330L | A1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.

Voor extra's zie pagina 178

STALEN TRAPPENSTEEKWAGENS

10 jaar garantie!

MADE IN GERMANY

Stalen trappen-steekwagens

Met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating alleen in blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar

Gedemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

TK1325 | TK1326

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

TK1327 | TK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 178.

Voor extra's zie pagina 178

TK1325

TK1326

TK1327

TK1328

Driearmige wielster
TK1325 | TK1326

Vijfarmige wielster
TK1327 | TK1328

Wielsterblokkering 1770
Als aanbouwset voor de **TK 1325** en **TK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.

Wielbevestiging
geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	TPE rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Trappensteek-wagen	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	237,–
	TK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	22	261,–
	TK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	20	332,–
	TK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	22	356,–
Wielsterblokkering	1770	voor TK1325 en TK1326								50,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

AK1325

AK1326

AK1327

AK1328

Driearmige wielster
AK1325 | AK1326

Vijfarmige wielster
AK1327 | AK1328

Wielsterblokkering 1770
Als aanbouwset voor de **AK 1325** en **AK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	TPE rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Trappensteek-wagen	AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	14	301,–
	AK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	15	323,–
	AK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	15	397,–
	AK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	16	422,–
Wielsterblokkering	1770	voor AK1325 en AK1326								50,–

Aluminium trappensteekwagens

Aluminium buis met aluminium schep, handzaam gelaste constructie. Veiligheids-handvatten. Aluminium schep aanschroefbaar. Ongemonteerde aanlevering.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

AK1325 | AK1326

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

AK1327 | AK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 178.

Voor extra's zie pagina 178

Stoelensteekwagen B1335V | B1335L

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325V | B1325L en draagarmen van stalen buis.

Stabiel gelaste constructie, poedercoating, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

De draagarm is eenvoudig in te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermslang.

De steekwagen is altijd voor andere transporten te gebruiken. De draagarmen kunnen bij niet gebruik aan het frame gehangen worden en vastgezet worden met klittenband.

Draagarmdiepte 500 mm
Draagarmbreedte 250 mm
Draagvermogen 70 kg

Duits patent

10 2004 034 195

B1345V | B1345L

Zoals de B1335V | B1335L, echter zijn de draagarmen d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd.

Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermslang.

Draagarmdiepte	500 mm
Draagarmbreedte	320 mm
Draagvermogen	70 kg

Voor extra's zie pagina 178

B1335V | B1335L Draagarmen inhangbaar

Draagarmen kunnen aan de wagen worden opgehangen, indien armen niet ingebruik.

B1345V | B1345 L Draagarmen aan steekwagen geschroefd

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schep-diepte mm	Schep-breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
B1335V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	187,–
B1335L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	187,–
B1345V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	199,–
B1345L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	199,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

11030

Toepassing

11040

11042

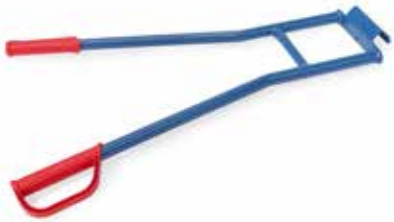

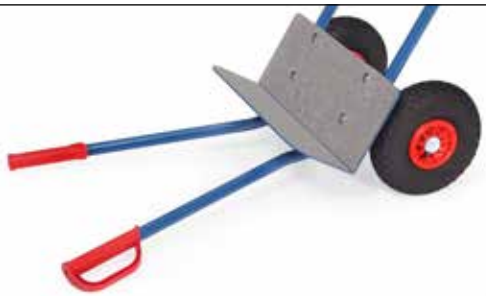

Draagarmen 11045 voor trappen transport met 11030 | 11040 | 11042

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Apparaten steekwagen	11030	250	1150	150	480	590	260 x 85	13	197,–
	11040	350	1150	150	450	650	260 x 85	15	250,–
	11042	350	1425	150	450	650	260 x 85	18	274,–
Draagarmen	11045	350	850	-	-	570	-	3,2	37,–
Snelbinder	11047	-	-	-	-	-	-	-	19,–

Apparaten steekwagens 11030

Lichte apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en lichte ovens.

Gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met vilt bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

11040

Middelzware apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en ovens. Stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

11042

Zoals de 11040, echter met hogere rug, waardoor het transport van 2 machines bovenop elkaar mogelijk is.

Toebehoren

Draagarmen 11045

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Snelbinder 11047

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 3,30 m, breedte 25 mm, snelsluiting.

Voor extra's zie pagina 178

Apparaten steekwagens 11050 compleet

Zware apparaten steekwagen voor het transport van grote lasten zoals CV ketels op de grond, maar ook over trappen. Zeer stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met breed rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Complete uitrusting met:

- Grote luchtbanden 300 x 100 mm
- Trappensterren met 3 massief streeploze wielen 160 x 40 mm, naaf met rollager.
- Luchtbanden en trappensterren op één as, afwisselend te gebruiken.
- Steunwielen massief streeploos rubber 160 x 40 mm. Daardoor is de wagen in horizontale stand moeiteloos te verrijden.
- Wielblokkering op de steunwielen. Daardoor zijn de steunwielen bij afdaling op de trap als rem inzetbaar.
- Handgrepen in hoogte verstelbaar en 180° omdraaibaar. Daardoor kan de greeppositie voor elk transport optimaal ingesteld worden.
- Draagarmen.
- Snelbinder voor het vastzetten van de goederen.

11050

Toepassing

11051 met luchtbanden

Zoals de 11050, echter alleen met luchtbanden. Zonder trappensterren, zonder draagarmen, zonder snelbinder. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

11051

11052 met trappenster

Zoals de 11050, echter alleen met trappensterren. Zonder luchtbanden, zonder draagarmen, zonder snelbinder. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

11052

Toebehoren

Draagarmen 11055

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

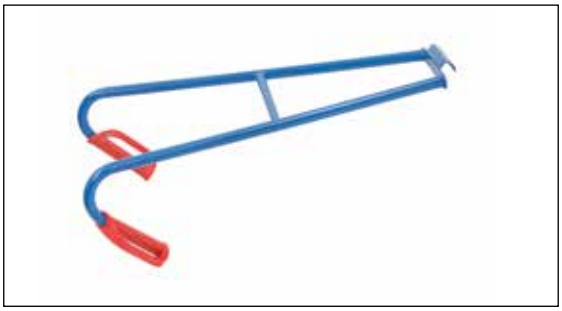

Draagarmen 11055 voor trappen transport met 11050-11052

Snelbinder 11057

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 5 m, breedte 25 mm, ratelsluiting.

11050-11052 met handgrepen omgedraaid

Voor extra's zie pagina 178

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
App.-steekwagen met: trappenster, draagarmen en snelbinder	11050	400	1300	190	550	700	-	300 x 100	56	640,–
App.-steekwagen met luchtbanden	11051	400	1300	190	550	700	-	300 x 100	39	423,–
App.-steekwagen met trappenster	11052	400	1300	190	550	700	160 x 40	-	48	473,–
Draagarmen	11055	400	890	-	-	600	-	-	6,7	62,–
Snelbinder	11057	-	-	-	-	-	-	-	-	21,–

VATENTRANSPORT

Vatenroller, vatensteekwagens en vatenkantelaars • Voor het transporteren en opslaan van vaten van 60 tot 220 liter inhoudt • Gelaste staal- resp. stalen buis constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen vatenroller: 4 zwenkwielen, 2 stuks met rem, wielen polyamide 80 x 35 mm • Wielen vatensteekwagens: 2 grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Steunwielen met massief rubber of TPE banden • Wielen vaten-kantelaars: 1 resp. 2 zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40

VATENROLLERS

Vatenrollers

Gelaste staalconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide 80 x 35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem.

1360

Vatenroller voor staand transport van stalen 60 en 200 liter vaten. Gelaste plaatstalen constructie, kruisverbinding naar onder gebogen Ø 420 mm voor 60 liter vaten, buitenring binnenafmeting Ø 610 mm voor 200 liter vaten.

1361

Vatenroller voor staand transport van stalen 200 liter vaten. Bak van staalplaat, oliedicht gelast. Binnenafmeting Ø 630 mm, rand 80 mm hoog.

13600

Als 1360, echter met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.

13610

Als 1361, echter met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.

13650

Vatenroller voor staand transporteren of opslaan van stalen 200 liter vaten. Gelast kruis, met rand, poedercoating blauw RAL 5007.

1360

1361

13600

13610

13650

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Totale hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatenroller	1360	250	80 x 35	154	10	111,–
	1361	250	80 x 35	179	15	186,–
	13600	250	80 x 35	914	16	154,–
	13610	250	80 x 35	894	17	225,–
	13650	250	80 x 35	159	6	85,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

1065 | 1066

1071 | 1072

2078 | 2079

2080 | 2081

Afzetten van een vat op een opvangbak.

Steekwagen ingebruik bij aftappen.

Vatensteekwagens 1065 | 1066

Vatensteekwagen, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.
Hoogte :1600 mm
Breedte: 680 mm

1071 | 1072

Als 1066, echter met een steunwiel van TPE rubber 200 x 40 mm.

2078 | 2079

Als 1066, echter met 2 steunwielen van massief streeploos rubber 160 x 40 mm.

Met deze uitvoering kunnen door de steunwielen volle vaten op pallets en op opvangbakken tot 360 mm hoog geplaatst of afgenomen worden.

2080 | 2081

Vatensteekwagen voor kunststofvaten van 120–220 liter inhoud, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Snelbinder voor het vastzetten van het vat.
Hoogte: 1300 mm
Breedte: 640 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatensteekwagen	1065	300	Massief	17,5	236,–
	1066	300	Lucht	15	236,–
	1071	300	Massief	23	251,–
	1072	300	Lucht	20,5	251,–
	2078	300	Massief	24,5	304,–
	2079	300	Lucht	22	304,–
	2080	250	Massief	20,5	222,–
	2081	250	Lucht	18	222,–

Voor extra's zie pagina 178

VATENKANTELAARS

10 jaar garantie!

MADE IN GERMANY

Vatenkantelaar

Voor het opslaan en legen van 200 liter stalen vaten. Stalen buisconstructie, geschroefd, poedercoating blauw RAL 5007. Inclusief spanband.

Compact en eenvoudig zelf te monteren.

2013

Eenvoudige vatenkantelaar zonder kiepstang en rollen voor het draaien van stalen vaten. Verrijdbaar.
1 Zwenkwiel van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwiel met rem.

2013

2015

Volwaardige vatenkantelaar met kiepstang, verrijdbaar en met rollen voor het draaien van van de stalen vaten. Opleggen van de vaten zonder hefapparaat d.m.v. het kantelen met de kiepstang zoals in het toepassingsvoorbeeld aangegeven (zie toepassing).

2 Zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwielen met rem.

2015

2016

Als 2015, echter met 2 stalen rollen Ø 50 mm en 500 mm lang.

2016

Voor het eenvoudig draaien van vaten, bijzonder goed geschikt voor dunwandige vaten.

Opvangbak 2019
Aanbouwset voor de vatenkantelaars 2015 en 2016, uittrekbaar. Kunststof bak van 12 liter.



Kiepstang 2020
Levering ook zonder kiepstang mogelijk (bij het gebruik van meerdere vatenkantelaars).

A.u.b. bij bestelling aangeven: bv. "2015-2020", Minderprijs € 30,–

Toepassing

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatenkantelaars zonder kiepstang	2013	250	900 x 615 x 600	14	180,–
Vatenkantelaars met kiepstang	2015	250	900 x 615 x 600	21	277,–
	2016	250	900 x 615 x 600	24	325,–
Opvangbak	2019	-	-	3,4	59,–
Kiepstang	2020	-	-	4,2	30,–

2702 | 2703

2722

1385

1386

1397

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatentransportwagen	2702	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	360,–
	2703	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	453,–
Tafelwagen	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	51	423,–

	Bestelnr.	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Afvalzakhouder	1385	960	500	500	5	85,–
	1386	960	500	500	9	117,–
	1397	333	574	376	4	80,–

Vatentransportwagen 2702 | 2703

Gelaste staalconstructie, oliedichte opvangbak 100 mm hoog, poedercoating blauw RAL 5007. Roostervloer, gelijk met rand van de bak. Maaswijdte 31 x 31 mm, verzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 125 x 38 mm, naaf met glijlager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Voor transport van 1 of 2 stuks 200 liter vaten. Voorkomt het lekken van vloeistoffen op de grond, opvangbak 45/54 liter.

Tafelwagen 2722

Opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftapkraan 1/2".

Gaasrooster met een maaswijdte van 31 x 31 mm, vuurverzinkt. Bovenzijde gelijk met bak, uitneembaar. Onderste etage met 25 mm hoge rand, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Etagehoogten: 181/901 mm
Draagvermogen bovenste etage: 100 kg

Afvalzakhouder 1385 | 1386

Afvalzakhouder van stalen buis constructie, poedercoating grijs RAL 7035. PVC deksel en klemring, opening Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken.

1385 = 4 poten
1386 = 2 poten en 2 massief rubber banden Ø 150 mm

Compact verpakt en eenvoudig zelf te monteren.

Afvalzakhouder 1397

Afvalzakhouders met klembevestiging voor buis Ø 27 mm. Gepoedercoat blauw RAL 5007. PVC deksel en klemring, opening Ø 340 mm.

Voor 120 liter zakken.

Compact verpakt en eenvoudig zelf te monteren.

GASFLESSENWAGENS

Voor iedere flesgrootte en toepassing een geschikt model • Gelaste stalen buisconstructie met schep van staalplaat • Poedercoating blauw RAL 5007 • Grote massief rubber- of luchtbanden • Stalen velgen, naaf met rollager • Lichte loop en lange levensduur • Zekere plaatsing van de gasflessen door veiligheidsketting en door de aan 3 zijden opstaande rand op de schep • Kunststof handvatten met beschermbeugel voor de handen

51012 | 51122

51005

51006 | 51007

51011 | 51012

51021 | 51022

Opbergkast 51060

Gasflessenwagens

Gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

51005

Voor 2 gasflessen à 10 ltr. inhoud, Ø 140 mm. Wielen alleen van massief rubber.

51006 | 51007

Voor 2 gasflessen à 20 ltr. inhoud, Ø 204 mm.

51011 | 51012

Voor 2 gasflessen à 40 - 50 ltr. inhoud, Ø 204 – 229 mm. Lasdraadhouder aan beide zijden.

51021 | 51022

Als 51011 | 51012, echter met 1 steunwiel, zwenkwiel TPE rubber 200 x 40 mm.

Opbergkast 51060

Poedercoating grijs RAL 7035.

Afm. L x B x H:
450 x 200 x 150 mm

Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).

Passen op de:
51006 | 51007
51011 | 51012

Gasflessenwagens volgens Nederlandse wetgeving niet als laskar te gebruiken.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Tot. breedte mm	Flessen aantal grote ltr resp. kg	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gasflessenwagen	51005	50	1000	505	2 x 10	200 x 50	-	6	141,–
	51006	100	1100	760	2 x 20	250 x 60	-	20	232,–
	51007	100	1100	760	2 x 20	-	260 x 85	17,5	232,–
	51011	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 80	-	30	282,–
	51012	150	1300	830	2 x 40 – 50	-	400 x 100	20	264,–
	51021	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 80	-	37	360,–
	51022	150	1300	830	2 x 40 – 50	-	400 x 100	27	346,–
Opbergkast	51060	-	-	-	-	-	-	5	81,–

Voor extra's zie pagina 178

GASFLESSENWAGENS

10 jaar garantie!

MADE IN GERMANY

Gasflessenwagens

Gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

51091 | 51092

Voor 1 gasfles 10 liter inhoud, Ø 140 mm.

51101 | 51102

Voor 1 gasfles 20, 40 of 50 ltr. inhoud, Ø 204 – 229 mm.

51111 | 51112

Voor 1 propaangasfles 11 kg inhoud, Ø 300 mm.

51121 | 51122

Voor 1 propaangasfles 33 kg inhoud, Ø 318 mm.

51091 | 51092

51101 | 51102

51111 | 51112

51121 | 51122

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hoogte mm	Tot. breedte mm	Flessen aantal grote ltr. resp. kg	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gasflessenwa-gen	51091	100	1240	420	1 x 10	250 x 60	-	11,5	139,–
	51092	100	1240	430	1 x 10	-	260 x 85	9	139,–
	51101	100	1240	500	1 x 20 – 50	250 x 60	-	12,5	142,–
	51102	100	1240	510	1 x 20 – 50	-	260 x 85	10	142,–
	51111	100	1240	530	1 x 11	250 x 60	-	14,5	162,–
	51112	100	1240	540	1 x 11	-	260 x 85	12	162,–
	51121	100	1240	550	1 x 33	250 x 60	-	15	167,–
	51122	100	1240	560	1 x 33	-	260 x 85	12,5	167,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina 178

51325

51150

51160

51161

Toepassing 51161

51114-51332

Gasflessen trappen-steekwagen 51325

Voor het transport van 20, 40 en 50 liter gasflessen en 11 en 30 kg propaangasflessen, over trappen. Als basis dient de trappensteekwagen TK 1325, extra uitgerust met 4 geperforeerde dwarsverbindingen met aangeschroefde flessenhouders met veiligheidsketting.

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm. Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Gasflessenstandaard 51150

Flessenhouders met veiligheidsketting. Standaard voor 2 flessen 40-50 ltr. inhoud, Ø 204 – 229 mm. Profielstaal/staalplaat-constructie, poedercoating blauw RAL 5007. Kettingbeveiliging. Gaten voor wandbevestiging.

Gasflessenrollers 51160

Gasflessenroller voor 1 propaanfles 11 kg inhoud, Ø 300 mm. Gelaste staalconstructie, poedercoating blauw RAL 5007.

Inwendige Ø 310 mm.

4 Zwenkwielen van TPE 75 x 25 mm, naaf met rollager. 2 Stuks met rem.

51161

als 51160, echter met haak voor het oprollen van de slang en een houder voor krimpfoliepistool.

Wandhouders 51114 | 51332

Gasflessen wandhouder voor 1 tot 3 flessen Ø 140, 230 en 320 mm. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt. Kettingbeveiliging. Gaten voor wandbevestiging.

Bestel-nr.	Flessen aantal	Flessen Ø mm	Prijs €
51114	1	140	30,–
51123	1	230	36,–
51132	1	320	40,–
51214	2	140	45,–
51223	2	230	58,–
51232	2	320	72,–
51314	3	140	65,–
51323	3	230	81,–
51332	3	320	109,–

Voor extra's zie pagina 178

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Tot. breedte mm	Flessen aantal grote ltr. resp. kg	TPE rubber mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gasflessen trappensteekwagen	51325	200	1300	590	1 x 20 – 50	160 x 40	22	301,–
Gasflessenstandaard	51150	-	1000	550	2 x 40 – 50	-	15	151,–
Gasflessenroller	51160	80	970	410	1 x 11	75 x 25	7	156,–
	51161	80	970	410	1 x 11	75 x 25	10	237,–

BANDENWAGENS

Het programma voor de eenvoudige handling van wielen en banden • De in de praktijk bewezen bandensteekwagens met gespreide opname voor het eenvoudig opnemen en afzetten van wielen- en bandenstapels • Constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Handige bandenroller „TYRE TROLLEY“ voor het eenvoudig transporteren en opslaan van wielen- en bandenstapels • Opname met de fetra bandensteekwagens mogelijk • Eenvoudig en veilig stapelbaar • Materiaalbak voor kleine onderdelen zoals wielbouten • Van glasvezelversterkte polypropyleen • Licht lopende zwenkwielen, waarvan één met rem • Robuuste bandenwagens voor het staande transport van wielen en banden • Constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Bandendrager variabel inschroefbaar of inhangbaar • 4588 als verstevigde en verlengde uitvoering voor hoge belasting, bv. in de motorsport • 4 Licht lopende zwenkwielen of 2 zwenk- en 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem

2033 + 4546

4546

4547

Toepassingsvoorbeeld

Stapelbaar

2033

Bandenroller „TYRE TROLLEY“ 4546

Handige bandenroller voor het eenvoudig transporteren en het effectief opslaan van wielen en banden in normale afmetingen. Geschikt voor 8 banden of 4 complete wielen. Praktische materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen. Eenvoudig en veilig stapelbaar. Combineerbaar met de fetra bandensteekwagens 2032 en 2033. Platform van glasvezelversterkte polypropyleen, 4 TPE zwenkwielen, waarvan één met rem.
Staffelprijzen voor 1/2/6 stuks.

Bandenroller „TYRE TROLLEY“ 4547

Transportroller voor grote wielen en banden voor bv. SUV's. Grotere wielen maken transport op oneffen ondergronden mogelijk. Geschikt voor 8 banden of 4 complete wielen. Praktische materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen. Eenvoudig en veilig stapelbaar. Combineerbaar met de fetra bandensteekwagens 2032 en 2033. Platform van glasvezelversterkte polypropyleen, 4 massief rubber zwenkwielen, waarvan één met rem.
Staffelprijzen voor 1/2/4 stuks.

Banden steekwagens 2032 | 2033

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, slag- en krasvast.
Wielen naar keuze met massief rubber of luchtbanden. Naaf met rollager.

Middels de handgrepen te bedienen tot een gespreide opname (gelaste stalen buis) kunnen banden- en wielenstapels direct opgenomen of afgezet worden. Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

Compatibel met „TYRE TROLLEY“ 4546 en 4547.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Diameter mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs € 1 Stuk	Prijs € 2 Stuks	Prijs € 4 Stuks	Prijs € 6 Stuks
Bandenroller „TYRE TROLLEY“	4546	120	75	630	110	3,7	69,–	67,–		64,–
	4547	180	100	700	140	6,3	86,–	84,–	80,–	

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bandensteekwagen	2032	200	1500	360	580	650	250 x 60	-	26	324,–
	2033	200	1500	360	580	650	-	260 x 85	24	324,–

Bandenwagens

Stalen buisconstructie, geschroefd, poedercoating blauw RAL 5007.

4586

Bandendrager variabel in raster van 150 mm verstelbaar.

Voor bandendiameter 250-750 mm.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

4596

Laadvlak met ingelast draadgaas 140 x 40 mm. Bandendrager variabel in raster van 120 mm inhangbaar, door zwenkende ophanging passen de bandendragers zichzelf aan de bandengrote aan.

Voor bandendiameter 380-750 mm.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

4588

Als 4586, echter verstevigde uitvoering voor de inzet met hoge belasting, bv. als pitstraat wagen in de motorsport.

Voor bandendiameter 400-780 mm.

4 Zwenkwielen met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

4550

Voor het verzamelen van wielen en banden.

Stalen buis en gelast profielstaal.
Etages van houtvezelplaat, liggend in een stalen frame, rand 12 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg, uit veiligheidsredenen niet beloopbaar.

Aan de kopzijde een trap met houten treden, die zich onbelast zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat, waardoor de wagen automatisch geblokkeerd wordt.
Veiligheidsbeugel om aan vast te houden en te ondersteunen.
Trap in rustpositie opklapbaar.

Gebruiksmodel
20 2014 009 975.8

Voor extra's zie pagina 176

4586

4596

4588

4550

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bandenwagen	4586	250	160	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	40	325,–
	4596	400	200	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	62	506,–
	4588	500	200	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	62	519,–
Bandenwagen	4550	250	125	1000 x 600	1752 x 611 x 1794	58	699,–

HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan • Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton • Nuttige hulp bij kleine en grote transportproblemen

Handpallettrucks

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden – dalen
Stuurhoek 2 x 100°
Vorklengte: 1150 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Totale vorkbreedte: 540 mm
Hefhoogte: 85 - 200 mm
Totale lengte: 1540 mm
Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm
Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm
Inrijrol aan de punt van de vork

2114

Dissel gepoedercoat.
Vorkbreedte: 540 mm
Vorkrollen Ø x B = 80 x 93 mm.

Wielen 2114

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan enkel. Geringe rolweerstand, streeploos.

Wielen 2115

Stuurwielen nylon, vorkrollen nylon tandem. Zeer geringe rolweerstand, hoge chemische bestendigheid, streeploos. Rijdt goed op gladde effen vloeren, hard rijgeluid.

Wielen 2116

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen nylon tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Rijdt goed op effen en oneffen vloeren en rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

Wielen 2117

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Goed op tere vloer, streeploos. Gering rijgeluid.

Wielen 2119

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop, beste rijcomfort. Rijdt goed op tere en oneffen vloeren, rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.

2117

2114

2115

2116

2119

Handgreep

met rubber bekleed.

Tandem vorkrollen

2 Vorkrollen in iedere vork, gelagerd. Is een voordeel bij het rijden over een oneffen vloer en bij het rijden over groeven en drempels. Rollen aan voorkant vork

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Stuurwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handpallettruck	2114	2000	85 – 200	1150	Polyurethaan	Polyurethaan enkel	60	346,–
	2115	2500	85 – 200	1150	Nylon	Nylon tandem	73	377,–
	2116	2500	85 – 200	1150	Massief rubber	Nylon tandem	75	386,–
	2117	**2500**	**85 – 200**	**1150**	**Polyurethaan**	**Polyurethaan tandem**	**76**	**383**,–
	2119	2500	85 – 200	1150	Massief rubber	Polyurethaan tandem	75	387,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

2118

2120

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

2122

Handpallettruck met weegschaal

Handpallettrucks

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poeder-coating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden – dalen

2118

Korte uitvoering, vorklengte 800 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen enkel 80 x 93 mm. Geschikt voor in kleine ruim-tens en vrachtwagens.

2120

Lage uitvoering, hoogte slechts 55 mm. Hefhoogte van 55 - 175 mm, voor inrijhoogte vanaf 57 mm. Stuurwielen van massief rubber 180 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 51 x 70 mm.

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

Extra lange uitvoering. Vorklengte 1500, 1800 of 2000 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 80 x 70 mm.

Gereduceerd draagvermogen!

2122 met weegschaal

Weegbereik 1 – 2000 kg, met een nauwkeurigheid van ± 2 kg. Gradatie 1 kg.

LCD-scherm met 18 mm hoge cijfers, touchscreen met aan-/uit- en tarra toets, stroomvoorziening door 4 x 1,5-V-AAbatterijen, klasse IP 65. Stuurwielen Ø x B = 180 x 50 mm Vorkrollen Ø x B = 70 x 70 mm Totale vorkbreedte: 550 mm

Ongemonteerde aanlevering.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Totale Lengte mm	Stuurwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handpallet-truck	2118	2500	85 – 200	800	1190	Massief rubber	Nylon enkel	66	472,–
	2120	2000	55 – 175	1150	1540	Massief rubber	Nylon tandem	72	535,–
	2116-15	1500	85 – 200	1500	1890	Massief rubber	Nylon tandem	97	576,–
	2116-18	1200	85 – 200	1800	2190	Massief rubber	Nylon tandem	100	594,–
	2116-20	1000	85 – 200	2000	2390	Massief rubber	Nylon tandem	112	607,–
	2122	2000	85 – 205	1150	1550	Polyurethaan	Polyurethaan tandem	117	1.678,–

Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.

Schaarhefpallettruck 6815

Frame en vorken in schaalconstructie, poedercoating geel. Handhydraulische pomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden – dalen Stuurhoek 2 x 100°.

Draagvermogen: 1000 kg
Vorklengte: 1165 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Totale vorkbreedte: 540 mm
Hefhoogte: 85 – 800 mm
Totale lengte: 1540 mm
Stuurwielen: Ø x B = 180 x 50 mm
Vorkrollen: Ø x B = 80 x 50 mm

Vanaf een pomphoogte van ca. 290 mm is de schaarhefpallettruck niet meer verrijdbaar.

6815

Vork- en/of platform hefwagen 6820

Goede stabiliteit, ook bij geheven last. Frame en vorken van stabiele stalen constructie, poedercoating antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis.

Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen.
2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 50 mm en 2 vorkrollen van nylon 70 x 65 mm, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen: 500 en 1000 kg
Vorklengte: 1150 mm
Vorkbreedte: 153 mm
Totale vorkbreedte: 526 mm
Hefhoogte: 85 – 830 mm
Totale lengte: 1550/1640 mm
Totale breedte: 526/687 mm

6820

Vork- en/of platform hefwagen 6821

zoals de 6820, echter uitgerust met een zwenkdissel.

6821

Opzetplatform

Van omgezet staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, geschikt voor 6820 en 6821.

Afmeting (L x B):
1115 x 538 mm.

Opzetplatform
voor hefwagen 6820 en 6821.

Garantie

Op schaarhefpallettruck en vork- en/of platform hefwagens 2 jaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Zwenkwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Schaarhefpallettruck	6815	1000	85 – 800	1165	Polyurethaan	Polyurethaan	110	787,–
Vork- en/of platform hefwagen	6820	500	85 – 830	1115	Polyurethaan	Nylon	107	1.050,–
	6821	1000	85 – 830	1115	Polyurethaan	Nylon	135	1.214,–
Opzetplatform	6828	-	-	-	-	-	15	112,–

6851 | 6852

6855 | 6856

Stapelaars

Voor regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Handlier stapelaars 6851 | 6852

Hefaandrijving door veiligheids handlier. Vorken verstelbaar. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van nylon 80 x 47 mm, zwenkwielen met rem.
Zwaartepuntafstand: 400/500 mm
Vorkbreedte 6851: 75 mm
Vorkbreedte 6852: 80 mm
Heffing per draaislag: 40/22 mm

Hand hydraulische stapelaars 6855 | 6856

Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdissel. Dalen door hendel. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van polyurethaan 80 x 70 mm, zwenkwielen met rem.
Zwaartepuntafstand: 585 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Heffing per disselslag: 20/12,5 mm

	Bestelnr.	Draag-verm. kg	Hefhoogte mm	Totale hoogte mm	Vorklengte mm	Vorkbreedte mm	Totale lengte mm	Totale breedte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handlier stapelaar	6851	250	90 – 1560	2030	800	170 – 690	1350	725	140	936,–
	6852	500	90 – 1560	2030	1000	170 – 690	1550	725	146	1.050,–
Hand hydraulische stapelaar	6855	500	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	210	1.029,–
	6856	1000	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	220	1.173,–

Garantie

Op stapelaars 2 jaar

VERRIJDBARE HEFTAFELS

CE

Verrijdbare heftafel

Profielstaal-/ staalplaat-constructie, poedercoating antracietgrijs RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel.

Platform 50 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyurethaan, zwenkwielen met rem.

6831

Duwbeugel inklapbaar.

6832

Duwbeugel vast geschroefd.

6833 | 6834 | 6835

Duwbeugel vast geschroefd.

6836 | 6837

Dubbele schaar voor hogere hefhoogte. Duwbeugel vast geschroefd

Toebehoren

Voor laadvlak grootte 1010 x 520 mm: (6833/6834/6835/6836/6837)

Rollenbaan 6890

Frame van profielstaal met borging door hoekprofielen en 2 omhoog klapbare profielen, poedercoating antraciet RAL 7016. 9 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 112,5 mm
Hoogte: 64 mm
– vast –

Rollenbaan 6891

Door schroef/klembevestiging op het platform te bevestigen, 360° draaibaar, te blokkeren. 6 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 110 mm
Hoogte: 92 mm
– draaibaar –

Garantie

Op verrijdbare heftafels 2 jaar.

6831

6832

6833 | 6834 | 6835

6836 | 6837

Rollenbaan met opzetraam.

Rollenbaan met kogel draaikrans.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B mm	Wiel Ø mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare heftafel	6831	150	265 – 755	700 x 450	930 x 450	100	41	367,–
	6832	250	330 – 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	492,–
	6833	500	435 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	562,–
	6834	750	442 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	699,–
	6835	1000	445 – 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	761,–
	6836	300	435 – 1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	761,–
	6837	500	440 – 1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	874,–
Rollenbaan met opzetraam	6890	500	-	-	-	-	31	387,–
Rollenbaan met kogeldraaikrans	6891	500	-	-	-	-	51	524,–

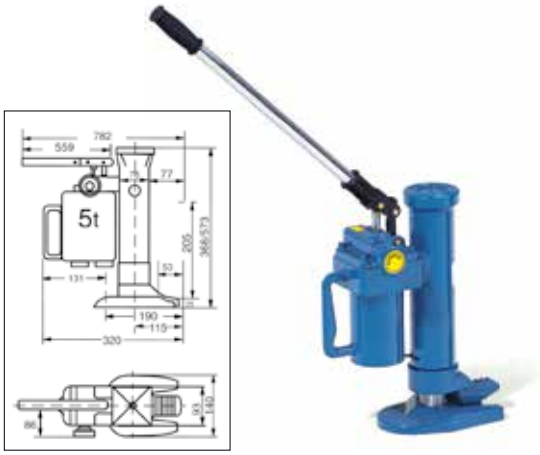

6931

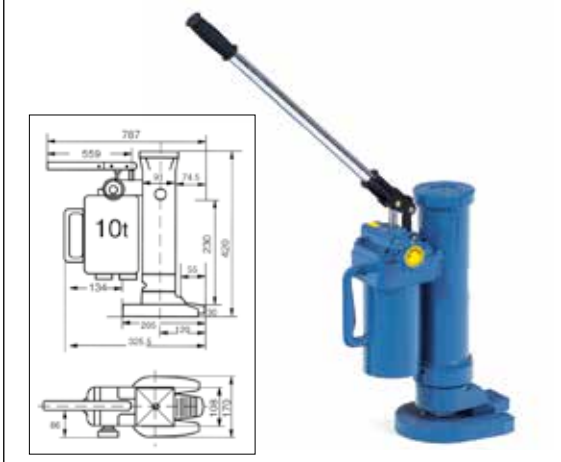

6932

6943

6944

6945

	Bestelnr.	Draagverm. ton	Hefhoogte van hefvoet mm	Hefhoogte van kop mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Machineheffer	6931	5	25 – 230	368 – 573	25	565,–
	6932	10	30 – 260	420 – 650	35	720,–

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Draagvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Assen	Rollen	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Transportroller	6943	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4	104,–
	6944	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9,5	143,–
	6945	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12	219,–

Machineheffers 6931 | 6932

Hydraulisch, voor het heffen van machines en andere zware lasten. Zonder veel inspanning heffen met kop en hefvoet, door ingebouwde hand hydraulische pomp met uitneembare pompstang en overdrukventiel. Dalen door hendel. De heffer is 360° te draaien en te gebruiken. Stabiele, compacte staalconstructie, coating blauw RAL 5007.

Transportrollers 6943 | 6944 | 6945

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten, bv. kisten, machines, enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal of stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Draagvlakken voorzien van (antislip) rubber.

Grote nylon wielen, kogelgelagerd.

Hoog draagvermogen met gering eigen gewicht.

Garantie

Op machineheffers en transportrollers 2 jaar.

ONDERZETROLLERS

CE

Onderzetrollers, verstelbaar
6951 | 6952

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten, bv. kisten, machines, enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, poedercoating blauw RAL 5007.

Draagvlakken voorzien van (antislip) rubber.

Grote nylon wielen, kogelgelagerd.

6951

6952

6953

Als 6951/6952, met stalen wielen, kogelgelagerd.

Verstelbereik:
6951 = 500–1190 mm
6952 = 700–1190 mm
6953 = 850–1190 mm

Leveringomvang:

2 Onderzetrollers en 2 verbindingsstangen van rond staal.

6953

Onderzetrollers, draaibaar
6956 | 6957 | 6958

Als verstelbare onderzetrollers echter met draaibaar draaagvlak en dissel.

6957

Dissel met trekoog.

6958

Dissel met trekoog. Met grote stalen rollen, kogelgelagerd.

Levering omvat:
1 Onderzetroller met draaibaar draagvlak en dissel.

6956

6957

6958

	Bestelnr.	Draagverm. ton	Draagvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Assen	Rollen	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Onderzetroller, verstelbaar	6951	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30	394,–
	6952	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38	535,–
	6953	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88	734,–
Onderzetroller, draaibaar	6956	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15	205,–
	6957	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2	8	85 x 90	50	545,–
	6958	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2	8	83 x 85	66	650,–

Garantie

Op onderzetrollers 2 jaar.

2350 | 2352

2351 | 2353

2358

2359

6980

Toepassing

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Polyamide-wielen mm	Massief rubber banden mm	Eigen gewicht kg per Stks.	Prijs Euro
Meubelrolplateau	2350	350	600	300	140	100 x 30	-	4,5	64,–/VE
	2351	250	600	300	140	-	100 x 38	5	79,–/VE
	2352	500	600	350	140	100 x 30	-	5,5	75,–/VE
	2353	300	600	350	140	-	100 x 38	6	87,–/VE
	2358	500	800	600	175	-	125 x 38	10	81,–/Stk.
	2359	600	800	600	175	125 x 40	-	10	65,–/Stk.

	Bestelnr.	Draagverm. per stel. kg	Heffing mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Laadvlak B x T mm	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht per stel. kg	Prijs per stel. Euro
Meubel hefroller	6980	600	300	600 x 390 x 800	300 x 110	160 x 50	45	761,–

Meubelrolplateau´s 2350 | 2352

Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber. 4 Zwenkwielen van polyamide Ø 100 mm.

VE = verpakkingseenheid = 2 stuks

2351 | 2353

Als 2350 | 2352, echter met 4 zwenkwielen van massief streeploos rubber banden Ø 100 mm.

VE = verpakkingseenheid = 2 stuks

2358

Meubelrolplateau met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber.
4 Zwenkwielen van massief streeploos rubber Ø 125 mm.

2359

Meubelrolplateau met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber.

4 Zwenkwielen van polyamide Ø 125 mm.

Meubel hefroller 6980

Met draaispindel voor het veilig transporteren van kasten door één persoon.

Stalen buisconstructie, poedercoating blauw RAL 5007, draaimechanisme met slinger, spindel verwerkt in een C-profiel. Verstelbaar steunprofiel met bescherming. Steekplaat voorzien van antislip laag, gezakt 10 mm hoog.

2 Zwenkwielen van streeploos elastisch rubber, naaf met kogellager. Voorzien van 1 spanband, lengte 5 meter.

Levering per paar.

10 jaar garantie!

Hefrollers
6971

Voor transport van zware kasten, e.d. Wielset van staalplaat, galvanisch verzinkt, draagwanden voorzien van rubber, wielen van polyurethaan.

Uitwendige afm. L x B x H:
170 x 126 x 272 mm

Hefplaat L x B: 170 x 44mm

Klauwhoogten:
Omlaag = 12 mm
Omhoog max. = 50 mm

Leveringomvang:
2 Hefrollers en 1 hefstang

Bediening:

De last met hefstang oplichten en de hefplaat van de hefroller eronder schuiven. Heffen door bedienen van de excenter-hendel met de hefstang, ook aan andere zijde. De last kan men nu verplaatsen.

6971



Toepassing

Hoekrollers
6977

Voor het verplaatsen van diverse meubelen, zoals kasten, enz. Lage laadhoogte, veilig transport.

Van gelast staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, laadvlak voorzien van antislip.
3 Zwenkwielen van TPE rubber 50 x 18 mm, naaf met draadbescherming en precisie kogellager.

Breedte:	361 mm
Diepte:	177 mm
Hoogte:	78 mm
Laadhoogte:	16 mm

Levering: 1 set omvat 4 stuks. In een robuuste kunststof koffer.

MADE IN GERMANY

6977

Toepassing

	Bestelnr.	Draagverm. per stuk kg	Draagverm. per paar kg	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht per 4 stuks kg	Eigen gewicht per paar kg	Prjis Euro
Hefroller	6971	-	1000	138 x 28	-	10	188,–
Hoekroller	6977	150	-	50 x 18	8	-	174,–

70205 | 70208 | 70211 | 70217 | 71221

70417

70103 | 70107 | 70111 | 70116 | 71120 | 71121

70603 | 70611 | 70607 | 71621

71505 | 71515 | 71525

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Velg	Lager	Naaflengte mm	Asgat mm Ø	Draag-verm. kg	Prijs Euro
Massif rubber banden	70205	200 x 50	plaatstaal rood	rollager	60 verpl.	20	205	17,–
	70208	250 x 60	Kunststof rood	rollager	75	20	250	16,–
	70211	250 x 60	plaatstaal rood	rollager	60 verpl.	20	250	25,–
	70213	250 x 60	plaatstaal rood	rollager	75 verpl.	25	295	26,–
	70207	250 x 60	Kunststof rood	rollager	75	25	250	16,–
	70217	260 x 56	Kunststof rood	rollager	75 verpl.	25	300	21,–
	71221	400 x 80	plaatstaal rood	rollager	75	25	350	54,–
ESD-massief rubber band	70417	260 x 56	Kunststof grijs	rollager	75 verpl.	25	300	40,–

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Banden	Velg	Lager	Naaflengte mm	Asgat mm Ø	Draag-verm. kg	Prijs Euro
Luchtbanden	70103	260 x 85	blok 2 PR	Kunststof	rollager	75	20	200	17,–
	70111	260 x 85	blok 2 PR	plaatstaal	rollager	60 verpl.	20	200	28,–
	70102	260 x 85	blok 2 PR	Kunststof	rollager	75	25	200	17,–
	70107	260 x 85	blok 2 PR	Kunststof	rollager	75 verpl. zt	25	200	17,–
	70113	260 x 85	blok 2 PR	plaatstaal	rollager	75 verpl.	25	200	30,–
	70116	300 x 100	blok 4 PR	plaatstaal	rollager	75 verpl.	25	220	43,–
	71120	400 x 100	ril 2 PR	plaatstaal	rollager	75	25	250	32,–
	71121	400 x 100	blok 4 PR	plaatstaal	rollager	75	25	350	35,–

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Banden	Velg	Lager	Naaflengte mm	Asgat mm Ø	Draag-verm. kg	Prijs Euro
PU-wielem (Polyurethaan)	70603	260 x 85	PU blok	Kunststof	rollager	75	20	150	36,–
	70611	260 x 85	PU blok	plaatstaal	rollager	60 verpl.	20	150	38,–
	70612	260 x 85	PU blok	plaatstaal	rollager	75	20	150	40,–
	70602	260 x 85	PU blok	Kunststof	rollager	75	25	150	36,–
	70607	260 x 85	PU blok	Kunststof	rollager	75 verpl.	25	150	36,–
	70613	260 x 85	PU blok	plaatstaal	rollager	75 verpl.	25	150	42,–
	71620	400 x 100	PU ril	plaatstaal	rollager	75	25	250	53,–
	71621	400 x 100	PU blok	plaatstaal	rollager	75	25	250	68,–

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen	71505	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	54,–
Zwenkwielen met rem	71515	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	82,–
Bokwielen	71525	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	46,–

Massief rubber banden 70205-71221

Zwarte massief rubber banden op stalen of kunststof velgen, naaf met rollager.

ESD-massief rubber band 70417

Zwarte massief rubber band op grijze kunststof velg elektrisch geleidend, naaf met rollager.

Luchtbanden 70102-71121

Zwarte luchtbanden op stalen of kunststof velgen, naaf met rollager.

PU-wielen 70603-71621

Polyurethaan wielen op kunststof of stalen velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Zwenk- en bokwielen 71505-71525

Vork van verzinkt staalplaat, wielen met zwarte luchtbanden op stalen velgen, naaf met rollager.

Een hulp voor de toewijzing van het juiste wiel voor uw fetra steekwagen kunt u vinden via: **www.fetra.de/nl/wiel-toewijzing** of scan de QR-code:

ZWENK- EN BOKWIELEN

10 jaar garantie!

Zwenkwielen
71602 | 71603 | 71604

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen met TPE rubber (thermoplastisch). Kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming.
Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber.

71602 | 71603 | 71604

71452 | 71453 | 71454

Zwenkwielen met rem „dubbele rem"
71612 | 71613 | 71614

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

71612 | 71613 | 71614

71462 | 71463 | 71464

TPE-ESD-Zwenkwielen
71452 | 71453 | 71454

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer elektrostatisch geleidend). Naaf met precisie kogellager. Wielen van streeploos rubber.

TPE-ESD-Zwenkwielen met rem „dubbele rem"
71462 | 71463 | 71464

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

71622 | 71623 | 71624

71472 | 71473 | 71474

TPE-ESD-Bokwielen
71472 | 71473 | 71474

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

(ESD = Electrostatic Discharge)

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen TPE	71602	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	11,–
	71603	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	19,–
	71604	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	20,50
Zwenkwielen met rem TPE	71612	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	18,–
	71613	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	31,–
	71614	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	32,–
Bokwielen TPE	71622	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	9,–
	71623	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	14,–
	71624	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	15,–

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen TPE-ESD	71452	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	21,–
	71453	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	37,–
	71454	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	41,–
Zwenkwielen met rem TPE-ESD	71462	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	28,–
	71463	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	49,–
	71464	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	53,–
Bokwiel TPE-ESD	71472	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	18,50
	71473	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	32,–
	71474	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	37,–

71102 | 71103 | 71104

71252 | 71253 | 71254

71112 | 71113 | 71114

71262 | 71263 | 71264

71122 | 71123 | 71124

71272 | 71273 | 71274

Zwenkwielen
71102 | 71103 | 71104

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van grijs massief streeploos rubber, kunststof velg, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“
71112 | 71113 | 71114

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen
71122 | 71123 | 71124

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Zwenkwielen
71252 | 71253 | 71254

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van elastisch streeploos rubber, laat geen strepen achter. Aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte elastische loop, lange levensduur.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“
71262 | 71263 | 71264

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen
71272 | 71273 | 71274

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Streeploos rubber	71102	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	13,–
	71103	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	24,–
	71104	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	25,–
Zwenkwielen met rem Streeploos rubber	71112	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	18,50
	71113	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	32,–
	71114	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	34,–
Bokwielen Streeploos rubber	71122	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	11,–
	71123	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	18,50
	71124	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	21,–

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Elastisch streeploos rubber	71252	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	40,–
	71253	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	62,–
	71254	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	67,–
Zwenkwielen met rem Elastisch streeploos rubber	71262	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	54,–
	71263	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	70,–
	71264	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	80,–
Bokwielen Elastisch streeploos rubber	71272	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	38,–
	71273	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	56,–
	71274	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	61,–

ZWENK- EN BOKWIELEN

10 jaar garantie!

Zwenkwielen 71302 | 71303 | 71304
Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyurethaan, aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte, geruisarme loop, bestendig tegen vele agressieve stoffen, lange levensduur.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“ 71312 | 71313 | 71314
Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen 71322 | 71323 | 71324
Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Zwenkwielen 71502 | 71503 | 71504
Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Wielen bestendig tegen logen en zuren. Hittebestendig -40˚ tot +90˚C.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“
Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen 71522 | 71523 | 71524
Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

71302 | 71303 | 71304

71502 | 71503 | 71504

71312 | 71313 | 71314

71512 | 71513 | 71514

71322 | 71323 | 71324

71522 | 71523 | 71524

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Polyurethaan	71302	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	59,–
	71303	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	68,–
	71304	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	80,–
Zwenkwielen met rem Polyurethaan	71312	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	73,–
	71313	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	79,–
	71314	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	91,–
Bokwielen Polyurethaan	71322	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	57,–
	71323	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	62,–
	71324	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	73,–

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Polyamide	71502	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	15,–
	71503	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	25,–
	71504	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	28,–
Zwenkwielen met rem Polyamide	71512	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	21,–
	71513	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	37,–
	71514	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	40,–
Bokwiel Polyamide	71522	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	12,–
	71523	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	21,–
	71524	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	24,–

1273

Klapscharnier

Voor duwbeugelwagens:
2500 | 2501 | 2502 | 2503
Kopwandwagens:
2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513
Dubbele kopwandwagens:
2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523.

Zelfstandige vergrendeling, ontgrendelen met de voet.

Duits patent 10 2010 052 491

Bestelnr.		Prijs Euro
1273	Klapscharnier	88,–

1280

Dodemansrem

Compacte en licht remsysteem voor alle wagens met 2 bokwielen en seriematig TPE-wielen tot 600 kg draagvermogen.

Remprofiel los gelaten van de duwbeugel = rem vast, de wagen is tegen wegrollen beveiligd.

Remprofiel ingedrukt = rem los, de wagen laat zich licht verrijden.

Ergonomische en eenvoudige bediening.

Zekere remwerking door vergendeling van de vertanding.

Niet als rij rem geschikt.

Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

Bestelnr.		Meerprijs per wagen Euro
1280	Dodemansrem	254,–

2200

Electro aandrijving

Als aanbouwset voor alle duwbeugel-, kopwand-, kast-, tafel-, etagewagens enz. met een wiel Ø 200 mm en vanaf een wagenbreedte van 500 mm. Aandrijving compleet met batterijen en lader. De compacte unit is eenvoudig te monteren. De rijschakelaar is vast te klemmen aan de duwbeugel, verbinding met een insteekbare spiraalkabel. De snelheid is traploos regelbaar, vooren achterwaarts.

Technische gegevens: Aandrijving: 24V gelijkstroom, 2 PM-motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS, 2 GEL-batterijen: 2 x 12 V, 33 Ah, onderhoudsvrij. Maximale snelheid 4,8 km/u, met opgeladen batterijen op een effen ondergrond, bij een belasting van 500 kg is de max. reikwijdte ca. 15 km. Klimvermogen bij 500 kg last: 5%/2°, elastisch rubber 200 x 50 mm, grijs, streeploos.

Garantie: 12 maanden. Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

Bestelnr	Draagvermogen kg	Eigen gewicht kg	Meerprijs per wagen Euro
2200	500	55	3.849,–

2210

TOTALSTOP-het centrale remsysteem

Wiel- en richtingsvergrendeling worden met één voetbeweging geactiveerd. Naast het draaien van de wielen wordt bovendien de zwenkbeweging van beide zwenkwielen vergrendeld.

Europees patent EP 2743097

Details zie pagina 5.

Meerprijs per wagen.

Bestelnr.		Meerprijs per wagen Euro
2210	TOTALSTOP	46,–

Luchtbanden

220 x 70 mm, draagverm. 400 kg. Elastische loop bij oneffen bodem. **Vanaf wagenbreedte 600 mm.**

Geen TOTALSTOP mogelijk.

Meerprijs op standaard wielen per wagen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	1098	203,– €
160	1099	137,– €
200	1100	131,– €

Elastische streeploze wielen met kogellager

Laat geen strepen achter.

Lichte elastische loop, lange levensduur.

Meerprijs op standaard wielen per wagen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	12855	91,– €
160	12865	91,– €
200	12875	91,– €

Polyurethaan wielen

As met kogellagers, loopt licht en geruisarm, bestand tegen vele agressieve stoffen.

Meerprijs op standaard wielen per wagen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	2179	141,– €
160	2180	165,– €
200	2181	171,– €

Wielen elektrostatisch geleidend (antistatisch) van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer)

Naaf met precisie kogellager. Laat geen strepen achter.

Meerprijs op standaard wielen per wagen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	2182	70,– €
160	2183	87,– €
200	2184	113,– €

Polyamide wielen

Hoog draagvermogen, lichte loop op gladde ondergrond. Bestand tegen vocht, zout, zuren e.d.

Meerprijs op standaard wielen per wagen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	1295	24,– €
160	1296	45,– €
200	1286	44,– €

Stootrand

van van robuust schuimrubber, rondom plateau.

Meerprijs per wagen.

Best.nr.	Meerprijs
1289	38,– €

Geleidingsrollen

50 mm Ø, van lichtgrijs kunststof.

Totale breedte = Laadvlak + 80 mm.

Meerprijs per wagen.

Best.nr.	Meerprijs
1299	30,– €



4 Zwenkwielen

In plaats van 2 zwenk en 2 bokwielen, zeer wendbaar in alle richtingen. Beperking bij rijden in rechte lijn.

Meerprijs per wagen.

Best.nr.	Meerprijs
1288	14,– €

Laadvlak van harde PVC plaat

Weerbestendige harde PVC plaat, donkergrijs. Hoge chemische bestendigheid, moeilijk ontvlambaar.

Meerprijs per standaard laadvlak.

Laadvlak	Best.nr.	Meerprijs
850 x 500	1430	59,– €
1000 x 600	1431	100,– €
1000 x 700	1432	121,– €
1200 x 800	1433	155,– €

Laadvlak van watervast multiplex plaat

Watervast multiplex plaat voorzien van antislip.

Meerprijs per standaard laadvlak.

Laadvlak	Best.nr.	Meerprijs
850 x 500	1400	25,– €
1000 x 600	1401	37,– €
1000 x 700	1402	39,– €
1200 x 800	1403	41,– €

Laadvlak met geribbeld rubber

Laadvlak met opgeplakt fijn geribbeld rubber. Antislip.

Meerprijs per standaard laadvlak.

Laadvlak	Best.nr.	Meerprijs
850 x 500	1410	51,– €
1000 x 600	1411	60,– €
1000 x 700	1412	64,– €
1200 x 800	1413	82,– €

Scannerhouder

Gepoedercoat RAL 7035, met variabele aanschroefpunten. Stang veelvuldig voorzien van gaten, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder aan bijna al onze producten in bijna alle posities.
Scannerhouder B x D x H:
120 x 87 x 150 mm
Opening voorzijde: 40 mm.

Best.nr.	Prijs
1392	55,– €

Tablethouder

Verzinkt staalplaat. Levering incl. onderdelen voor de aanbouw aan een MultiVario-wagen. Tablets of smartphones worden d.m.v. een excenterspanner vastgezet.

Klembereik L x H x D:
200 x 15-295 x 14 mm
Meer info op pagina 84.

Best.-Nr.	Prijs
28TH	101,– €

Schrijfplank hoog

Voor DIN A4 formaat hoog. Multiplex met papierklem en richel voor pen.

Formaat	Best.nr.	Prijs
A4 hoog	1290	33,– €

Schrijfplank dwars

Voor DIN A4 formaat dwars. Multiplex met papierklem en richel voor pen.

Formaat	Best.nr.	Prijs
A4 dwars	1390	43,– €

Dissel en koppelingspin

Als toebehoren voor alle MultiVario- (draagvermogen 600 kg - best.nr. 12920) en Super-MultiVario-Wagens (draagvermogen 1200 kg best. nr. 12921).

Uitvoering zoals best.nr. 22894 op pagina 107.

Best.nr.	Meerprijs
12920	133,– €
12921	144,– €

Zachte greep

Duwbeugel op de greep met kunststof overtrokken, goede greep, isolerend en fijn voor de huid, alleen voor open duwbeugels in alle breedten-mogelijk.

Best.nr.	Meerprijs
1274	€ 18,–

Draadkorf

Voor kleine onderdelen, aluzilver, poedercoating.

L x D x H: 600 x 140 x 200 mm.

Best.nr.	Prijs
1291	43,– €

Aanschroefbare duwbeugel - in hoogte verstelbaar

Aanbouwset voor MultiVario tafelwagens. Aanschroefbare duwbeugel van stalen buis, blauw RAL 5007 gepoedercoat. Eenvoudige zelfmontage door middel van de kunststof klemmen, ook achteraf uitrustbaar. In hoogte verstelbaar voor de optimale ergonomische greeppositie.

Best.nr.	Prijs
E2400SBV	30,– €
E2401SBV	31,– €
E2402SBV	32,– €
E2403SBV	33,– €

Papierrolhouder

Aanbouwset voor wagens. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breed.

Bij achteraf bestelling a.u.b. het artikelnummer van de wagen vermelden.

Best.nr.	Prijs
1396	70,– €

Flessenhouder

Voor standaard ronde spuitflessen tot Ø 110 mm. Stang veelvuldig geperforeerd, de houder kan naar wens worden gepositioneerd met een klembeugel ter bevestiging.

Best.nr.	Prijs
1391	30,– €

Afvalzakhouder

Met klembevestiging voor buis Ø 27 mm. Gepoedercoat blauw RAL 5007. PVC deksel en klemring, openings Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken.

Best.nr.	Prijs
1397	80,– €

VERVANGENDE ONDERDELEN

Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm en voor buis Ø 33,5 mm.

Europees octrooi
001240097-0001

voor buis Ø 27 mm:	
Bestelnr.	**Prijs**
1762	4,– €

voor buis Ø 33,5 mm:	
Bestelnr.	**Prijs**
1763	4,75 €

Glijstrips

1 Set met bevestigingsclips.

Bestelnr.	Prijs
1753	23,– €

ESD-VERVANGENDE ONDERDELEN

ESD-Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Elektrisch geleidend.

Europees octrooi
001240097-0001

voor buis Ø 27 mm:	
Bestelnr.	**Prijs**
1764	7,– €

ESD-Glijstrips

1 Set met bevestigingsclips.
Elektrisch geleidend.

Bestelnr.	Prijs
1754	34,– €

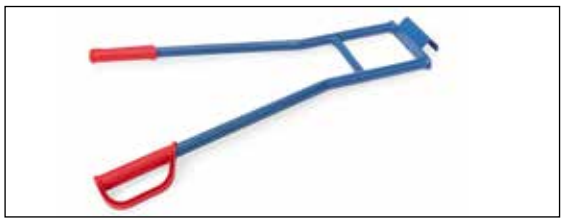

Draagarmen

Voor alle steekwagens behalve 11050, 11051 en 11052.
Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Breedte mm	Prijs
11045	350	850	570	37,– €

Wielsterblokkering

Als aanbouwset voor de trappensteekwagens TK1325, TK1326, AK1325 en AK1326. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.

Bestelnr.	Prijs
1770	50,– €

PU-wielen

Van polyurethaan, lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden. Voor alle steekwagens en wagens met luchtbanden mogelijk.

Meerprijs op standaard wielen.

Wiel mm	Bestelnr.	Draagverm. per wiel kg	Meerprijs
260 x 85	1776	150	Paar = 2 stuks 46,– €
260 x 85	1777	150	Set = 4 stuks 91,– €
400 x 100	1778	250	Paar = 2 stuks 60,– €
400 x 100	1779	250	Set = 4 stuks 121,– €

A

Aanbouwset lade 32-33, 40, 42, 99
Aanhaakbare duwbeugel palletonderwagens 15, 107
Aanhangerkoppeling 130
Aanschroefbare duwbeugel 177
Achterwand orderverzamelwagens 83
Aftapkraan 116, 118-119
Afvalbakken 115-117
Afvalzakhouders 153, 177
Aluminium steekwagens 142-143, 145
Aluminium platformwagen 23, 25
Apparaten steekwagens 147-148

B

Bakwagens 30, 76-77
Bakkenwagens 95
Bandensteekwagens 159
Bandenwagens 158-160
Bankschroef 41
Bijzetwagens 68, 92-94
Buisdragers 111
Bandenrollers 159

C

C+C Wagens 48-50

D

Deksel voor afvalbakken 117
Deksel eurobakken 96
Dissel en koppeling 82
Dissel en koppeling palletonderwagens 107
Dodemansrem 175
Doorndragers 111
Dossierwagens 70-72
Draadkorf 48-50, 177
Draagarmen 147-148, 178
Draagarmwagens 112-114
Driewandwagens 28-29
Documentenbox 84
Dubbele kopwandwagens 28-29
Duwbeugel palletonderwagens 107
Duwbeugelwagens 9, 27, 63, 98

E

Electro aandrijving 175
ESD-Wagens 62-69
Etagewagens 16, 51-56, 66, 74-75, 99
Etagewagens met opklapbare etages 56
Etagewagens met verstelbare etages 60-61
Eurobakken 96
Eurobakken rolplateaus 13, 68, 87-88
Eurobakkenwagens 13, 69, 86-92

F

Fietskoppeling 127
Flessenhouder 78, 84

G

Gaaswandwagens 72
Gasflessenroller 157
Gasflessenstandaard 157
Gasflessenwagens 154-157
Gasflessen trappensteekwagen 157
Gasflessen wandhouder 157
Gegolfde drager 111
Geleidingsrollen 176
Geribbeld rubber 176
Glaswagens 124
Greeprollers 9, 18-19, 63

H

Handpallettrucks 162-163
Handtrekwagens 125-131
Handtrekwagens verzinkt 127
Handvatten 178
Hefrollers 170
Hefwagens 161-170
Hekwagens 30
Hoekrollers 170

I

Insteekbeugels 123

K

Kabelhaspel 41
Kantelbakken 118
Kastwagens 16, 67, 75, 78-79
Kiepbakken 119
Klapbare wagens 9, 23-25
Klapscharnier 175
Koppeling handtrekwagens 130-131
Kopwandwagens 28-29, 99
Krijtbord 84
Kunststof glijstrippen 142, 178
Kunststof platform- en tafelwagens 23

L

Lade indelingsset 32-33, 35, 39-42, 99
Langmateriaal wagens 132-133
Lichte tafelwagens 10, 34-35
Luchtbanden 171, 176
Luchtslang haspel 41

M

Magazijnbakken 96, 111
Magazijnwagens 9, 21-23
Machineheffers 167
Materiaalstandaards 13, 67, 101-103
Materiaalwagens 110-111
Materiaalplank 111
Meubel hefrollers 169
Meubelrolplateaus 169

N

Notebookhouder 84

O

Onderzetrollers 168
Opbergkast gasflessenwagen 157
Optiliner 25
Optiliner tafelwagen 25
Opvouwbare alu steekwagens 135
Opzetramen voor palletonderwagens 15, 106
Orderverzamelwagens 80-85

P

Pakketrollers 134-135
Pakketwagens 57-59
Pakketwagens met vleugeldeuren 59
Palletonderwagens 14, 104-109
Papierrolhouder 177
Platenrollers 121
Platenstandaards 123
Platenwagens 120-124
Platform hefwagen 164
Platformwagens 26-30, 61, 98
PU-wielen 171, 178
PVC laadvlak 176

R

Roestvrijstalen wagens 74
Rolbok 103
Rolplateaus 9, 18-20, 68, 87, 169
Rolplateau voor rollen 20
Rongenwagens 27, 98
Routetrein 108-109

S

Scannerhouder 11, 32-33, 84, 177
Schaarhefpallettruck 164
Scheidingswand etages 82
Schrijfblad 46
Schrijfplank 48-49, 84, 177
Serveerwagens 73
Snelbinder 148
Softgrip 177
Stapelaars 164
Stalen tafelwagens 10, 33, 36-37
Statiegeldslot 48-49
Steekwagens 17, 134-148
Steekwagens ESD 63
Steekwagen opklapbaar 134-136
Stoelensteekwagens 146
Stootrand 176

T

Tablethouder 84, 177
Tafelwagens 10-11, 22-23, 31-37, 64-65, 99
Tafelwagens met stalen etages 10, 33, 36-37
Toebehoren 175-177
TOTALSTOP - het centrale remsysteem 5, 175
TPE-wielen 5, 172
TPE-ESD wielen 172, 176
Transportrollers 167
Trap 82
Trappensteekwagens 144-145, 148
Trekoog handtrekwagens 130-131
Trolleys voor routetreinen 14, 109

V

Vakindeling voor lade 12, 32-33, 35, 39-42, 99
Vatenkantelaars 152
Vatenrollers 150
Vatensteekwagens 151
Vatentransportwagens 153
Verstevigingsstangen 51-53
Verrijdbare heftafels 166
Verrijdbare lessenaars 43-46
Verrijdbare werktafels 47
Vierwandwagens 28-29
Vleugeldeuren orderverzamelwagens 79
Vorkdrager 111

W

Wandketting 48-49
Watervast laadvlak 176
Werkblad 40
Werkplaatswagens 12, 38-42
Wielen 171-174
Wielen met luchtbanden 171, 176
Wieluitrustingen 6

Z

Zwaarlastwagens 97-100

fetra®

Transportmiddelen

Alle prijzen gelden excl. B.T.W. en zijn geldig tot 31.12.2021.
Levering franco vanaf € 175,- (m.u.v. de Waddeneilanden).
Onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten.
Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Nadruk - ook gedeeltelijk - alleen met toestemming toegestaan.
De foto's zijn auteursrechtelijk beschermd volgens § 72 Duitse auteurswet.
Om transportschade te voorkomen, behouden wij ons het recht om de producten voorgemonteerd te leveren.

ASP Handling
Baanakkerweg 3 – 3060 Bertem
+32 (0)16 36 12 24
info@asp-online.be
www.asp-online.be

ASP Handling

Uw partner in Intern Transport, Veiligheid en Ergonomie